


6 008 X1 - 6 009 41

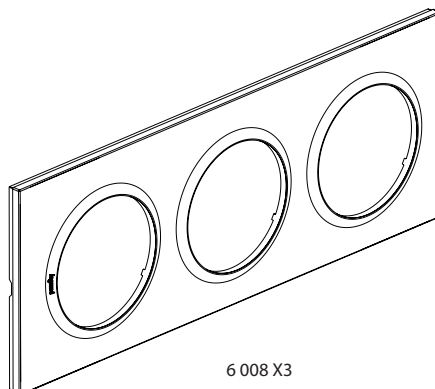

6 008 X3

1. USAGE

Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 4 postes.
Montage horizontal ou vertical.


2. GAMME

Plaques 1 poste




Blanc	6 008 01
Dune	6 008 11
Plume	6 008 21
Aluminium	6 008 51
Noir velours	6 008 61
Blanc (x 100)	6 009 41

Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm




Blanc	6 008 02
Dune	6 008 12
Plume	6 008 22
Aluminium	6 008 52
Noir velours	6 008 62

Plaques 3 postes - Entraxe 71 mm



Blanc	6 008 03
Dune	6 008 13
Plume	6 008 23
Aluminium	6 008 53
Noir velours	6 008 63

Plaques 4 postes - Entraxe 71 mm




Blanc	6 008 04
Dune	6 008 14
Plume	6 008 24
Aluminium	6 008 54
Noir velours	6 008 64

Plaque 2 postes - Entraxe 57 mm



Blanc	6 008 07
-------	----------

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

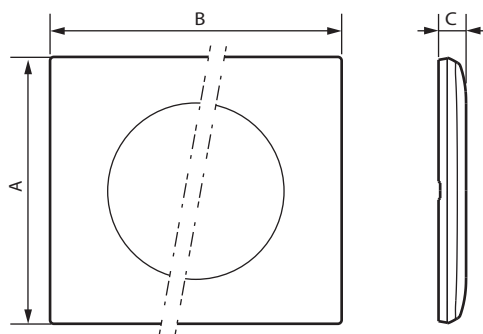

Références	A	B	C
6 008 01/11/21/51/61 - 6 009 41	87	87	10
6 008 02/12/22/52/62	87	158	10
6 008 03/13/23/53/63	87	229	10
6 008 04/14/24/54/64	87	300	10
6 008 07	87	144	10

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques matières


- ABS - Sans halogène
- Tenue aux UV
- Autoextinguibilité : + 650° C / 30 s

■ 4.2 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 25° C à + 60° C
Températures d'utilisation : - 5° C à + 35° C

5. DÉMONTAGE

Déclipsage des plaques 3 et 4 postes : Exercer une pression simultanément sur le haut et le bas de la plaque et retirer.

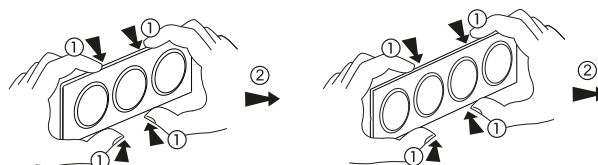

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

7. UTILISATION PARTICULIERE

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

8. NORMES ET AGREMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue.