

AXO

Automatisme à vis sans fin à usages résidentiel et collectif.
Moteur idéal pour les portails de poids et dimensions importantes.



LIMITES D'EMPLOI

3 m*
500 Kg

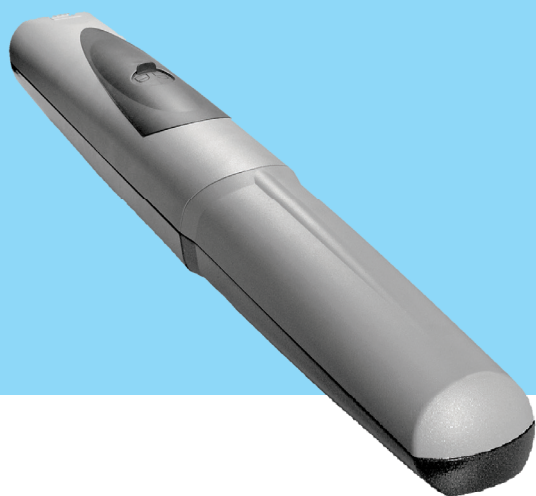
2,5 m*
600 Kg

2 m
800 Kg

* Il est obligatoire de prévoir la serrure électrique sur le vantail.

LES AVANTAGES DE L'AXO

- Automatisme silencieux grâce à son moteur équipé de semi-coques en aluminium.
- Design innovant au service de la technologie.
- Buttées mécaniques intégrées au moteur (simple à régler).



EXEMPLE DE SCHÉMA D'INSTALLATION AVEC CÂBLAGE



Typologie de câblage - ● 230 V AC ● 2 x 0,5 mm² ● 4 x 0,5 mm² ● 3 x 1,5 mm² ● 3 x 0,5 mm² ● 2 x 1 mm² ● RG58

Code Kit
8K01MP-017


CODE ART	DESCRIPTION	
001AX3024	Motoréducteur irréversible avec encodeur pour portails jusqu'à 3 m par vantail. Temps d'ouverture réglable (90°).	2
002ZLJ24	Armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé.	1
806TS-0121	TOPD4RBS - Émetteur quadricanal double fréquence. Rolling code, bleu en 433,92 - 868,35 MHz. (4.294.967.896 combinaisons.)	2
001AF43S	Carte radio fréquence embrochable.	1
001DIR10	Jeu de photocellules pour application apparente. Portée 10 m	1
001TOP-A433N	Antenne.	1
001TOP-RG58	Câble pour branchement antenne.	m 5
001KLED24	Clignotant de signalisation.	1
001KIAROS	Support clignotant pour fixation au mur.	1
	Plaque portail.	1

ACCESSOIRES EN OPTION
002LB180 (pour 002ZLJ24)


Carte pour branchement de 2 batteries de secours 12 V - 1,2 Ah. (Prévoir 2 batteries 3199PNP612 + 1 Boîtier 119RIR156)

3199PNP612 (pour 002LB180)


Batterie de secours 12 V - 7 Ah.

001LOCK81


Serrure électrique avec cylindre simple.

001LOCK82


Serrure électrique avec cylindre double.

806SA-0110

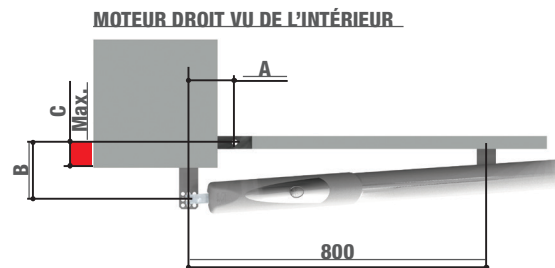

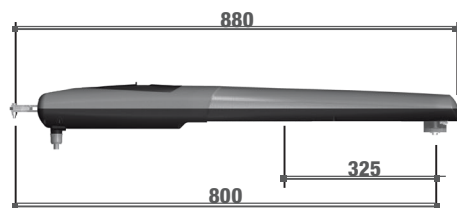

Came Key - interface WIFI pour paramétrer les automatismes, via smartphone

8K06SA-001


Kit Passerelle Ethernet RETH001 + Module Esclave RSLV001.

119RIR156


Boîtier pour armoire de commande.

DIMENSIONS ET APPLICATIONS (mm)


ANGLE D'OUVERTURE (°)	A	B	C MAX
90°	130	130	70
120°	130	100	50