



REFERENCE : SPR35BL - SPR35NR



AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

- Connecteur automatique
- Installations facile
- Changement de couleur K°
- Eclairage magasin, hôtel...

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- SPR35BL : FINITION BLANC
- SPR35NR : FINITION NOIR

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- TYPE DE PROTECTION : IP20
- ANGLE DE FAISCEAU : 38°
- INDICE DE PROTECTION : IK06
- CLASSE : I
- DIMMABLE : NON

DONNÉES ÉLECTRIQUES

- PUISSANCE NOMINALE : 35W
- TENSION ENTREE : 200/240V - 0,3A
- FACTEUR DE PUISSANCE : 0,9
- FRÉQUENCE DU RÉSEAU : 50/60Hz





DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- TEMPÉRATURE DE COULEUR : 3000K° - 4000K° - 5700K°
- FLUX LUMINEUX : 3000K°= 2587 Lm - 4000K°= 2961 Lm - 5700K°= 2575 Lm
- EFFICACITÉ LUMINEUSE : 90Lm/W
- TEINTE DE COULEUR (DÉSIGNATION) : Blanc chaud, Blanc lumière du jour ,Blanc froid
- Ra INDICE DE RENDU DE COULEUR : Supérieur ou égal à 80

DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX


- DIAMETRE : 85 mm (A)
- LARGEUR : 200 mm (B) - LARGEUR TOTAL : 232 mm (C)
- HAUTEUR : 206 mm (D)
- POIDS DU PRODUIT : / Kg
- MATÉRIAUX DU CORPS : Aluminium + PC
- COULEUR DU PRODUIT : SPR35BL = Blanc / SPR35NR = Noir

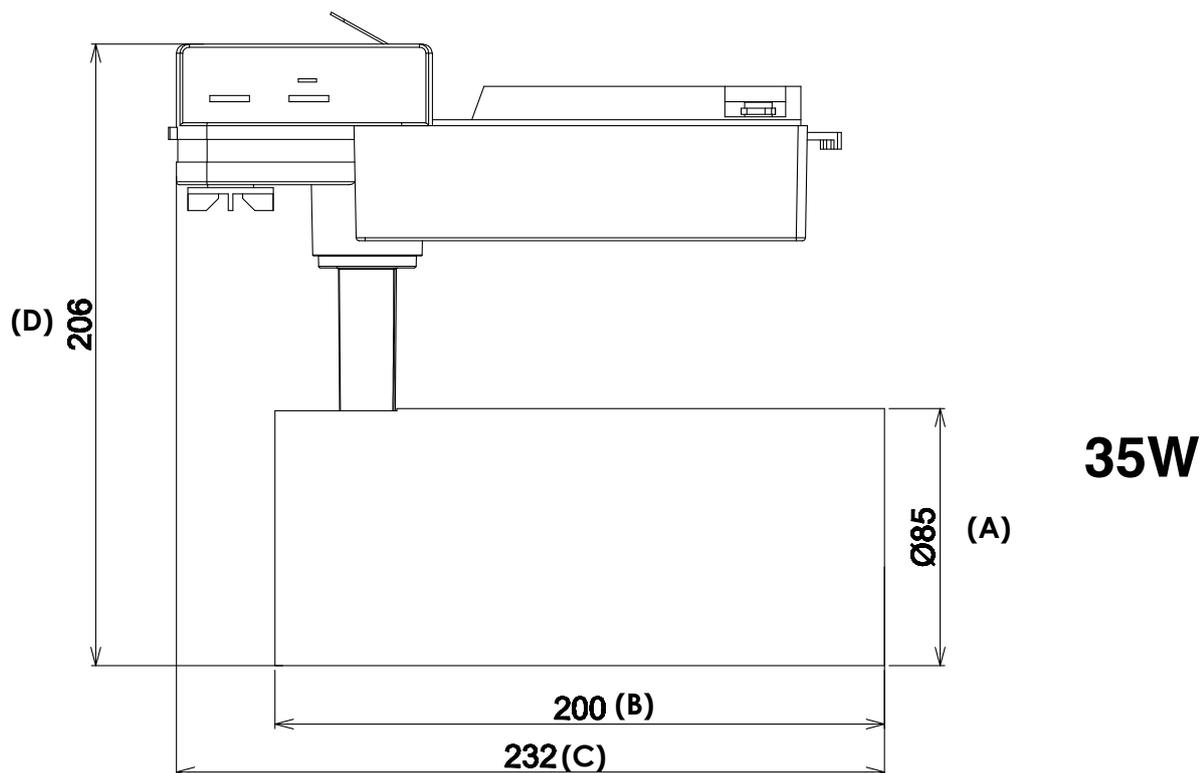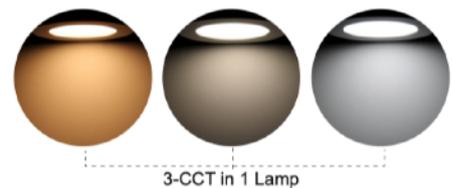




DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


- COURBES PHOTOMÉTRIQUES SELON UN ANGLE
- COURBES PHOTOMÉTRIQUES POLAIRES

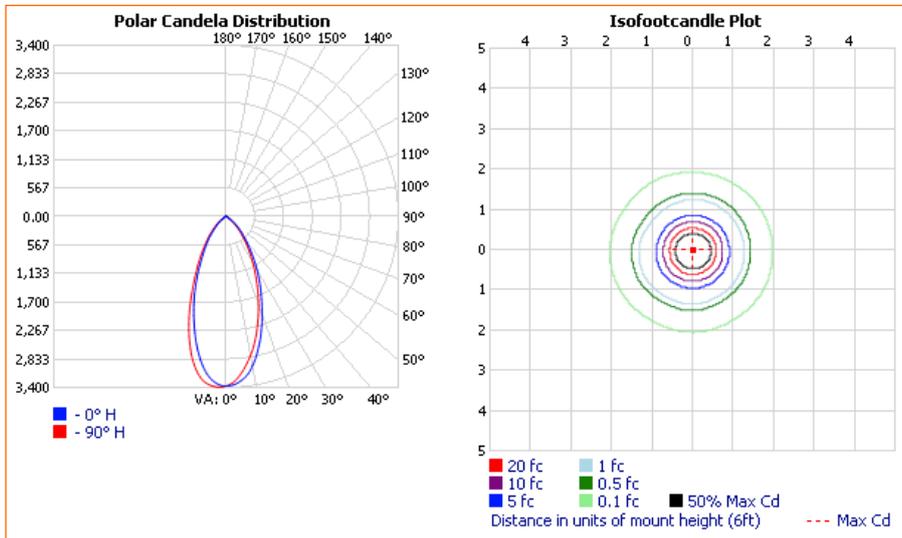

3000K°

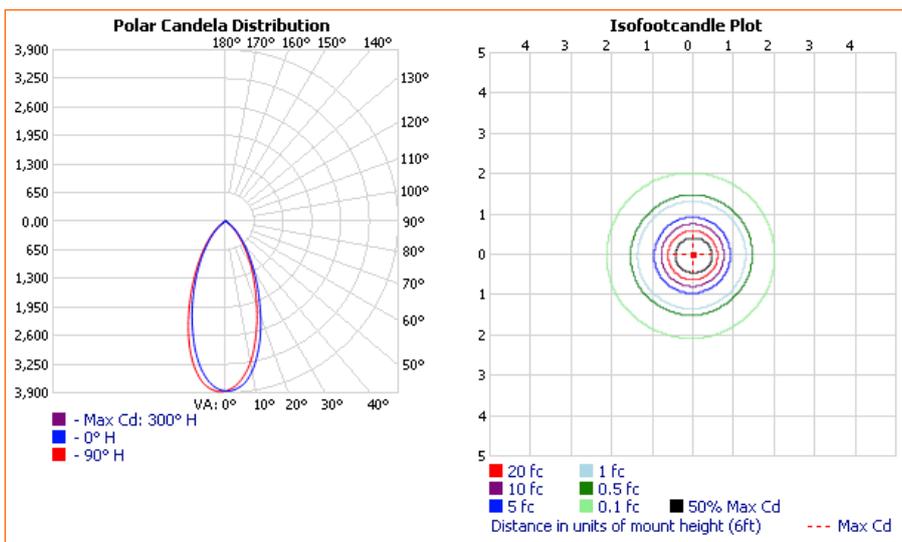

4000K°

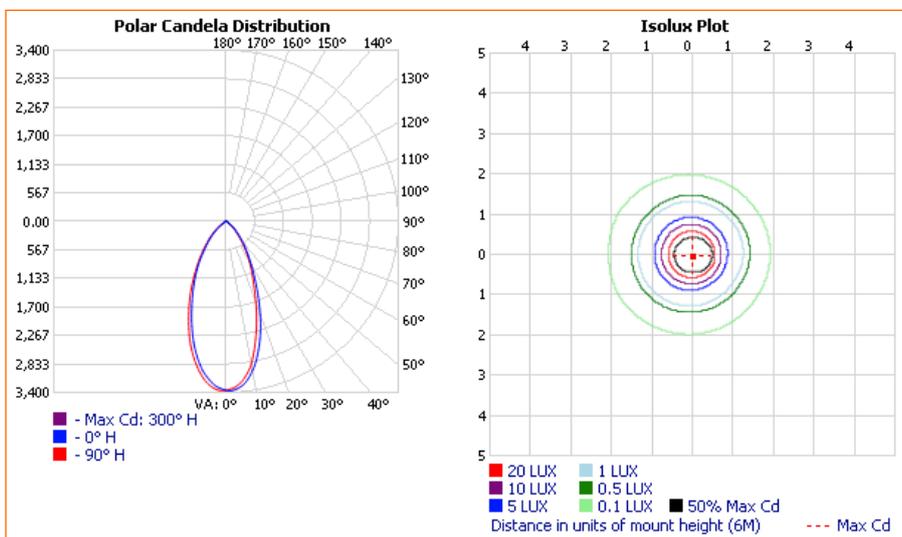

6000K°



TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -20°C / +45°C
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C : 50000 heures / **DRIVER** garantie 3 ans
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C : /
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C : /

CERTIFICATS ET NORMES

- NORMES : CE , ROHS

DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES FOURNIS : x1 Connecteur automatique
- ACCESSOIRES EN OPTION :

SPRACC2BL (volet pour SPR35BL)

SPRACC2NR (volet pour SPR35NR)

