

# FICHE TECHNIQUE

IN HOUSE  
**LED**  
www.my-netelec.com

REF : UP040RCB - UP040RCN



## AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

- Connecteur automatique
- Installations facile
- Changement de couleur K°
- Eclairage magasin, hotel...

## CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- UP040RCB : FINITION BLANC
- UP040RCN : FINITION NOIRE

## CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- TYPE DE PROTECTION : IP20
- ANGLE DE FAISCEAU : 90°
- INDICE DE PROTECTION : IK08
- CLASSE : II
- DIMMABLE : oui ( 8% - 100%)

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

- PUISSANCE NOMINALE : 40W
- TENSION NOMINALE : 200/240V - 0,23A
- FACTEUR DE PUISSANCE : 0,9
- FRÉQUENCE DU RÉSEAU : 50/60Hz


## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- TEMPÉRATURE DE COULEUR : 3000K° - 4000K° - 5700K°
- FLUX LUMINEUX : 3000K°= 3538 Lm - 4000K°= 3793 Lm - 5700K°= 3858 Lm
- EFFICACITÉ LUMINEUSE : 90Lm/W
- TEINTE DE COULEUR (DÉSIGNATION) : Blanc chaud, Blanc lumière du jour ,Blanc froid
- Ra INDICE DE RENDU DE COULEUR : Supérieur ou égal à 80
- ANGLE DE RAYONNEMENT : 90°



## DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX

- LONGUEUR : 246 mm
- LARGEUR : 156 mm
- HAUTEUR : 115 mm
- PERÇAGE : 225mm x 150mm
- POIDS DU PRODUIT : 2,3 Kg
- MATÉRIAUX DU CORPS : Aluminium
- COULEUR DU PRODUIT : UP040RCB = Blanc / UP040RCN = Noir

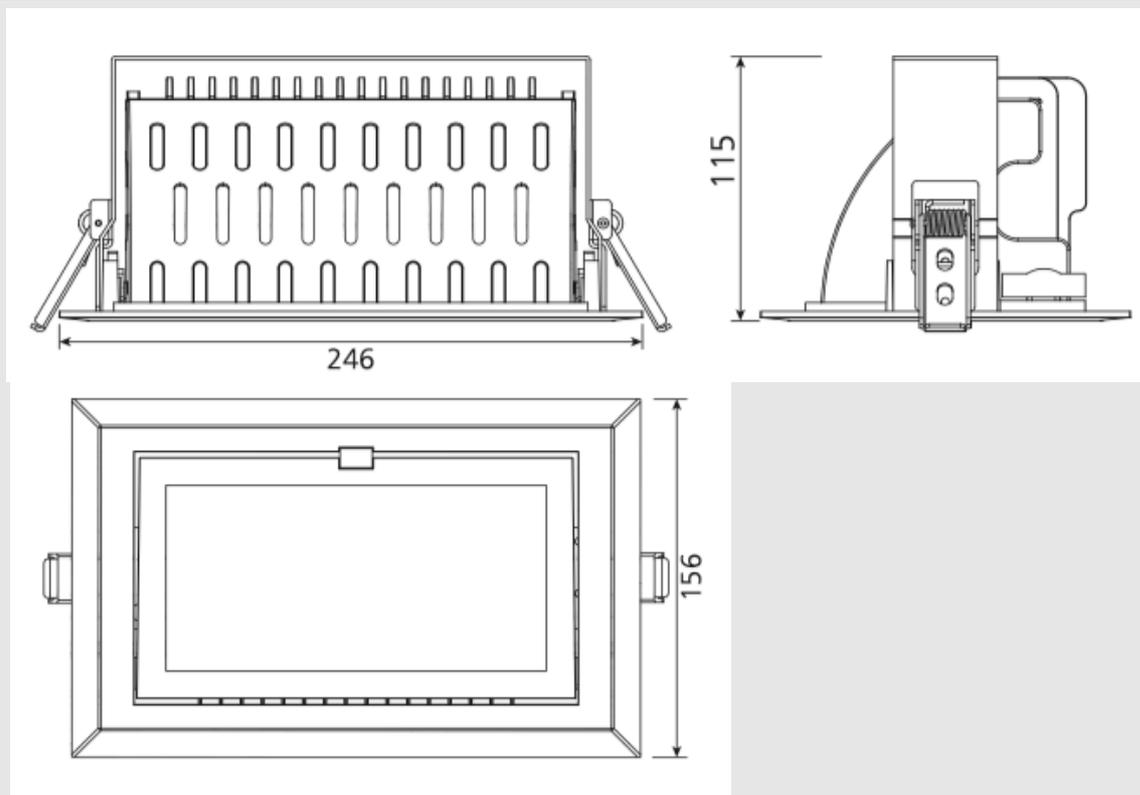


## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


- COURBES PHOTOMÉTRIQUES SELON UN ANGLE
- COURBES PHOTOMÉTRIQUES POLAIRES

### 3000K


**Polar intensity diagram**

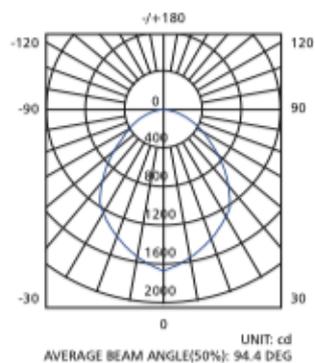

**Cartesian intensity diagram**

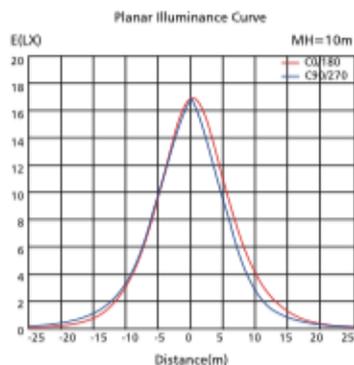


**Beam diagram**

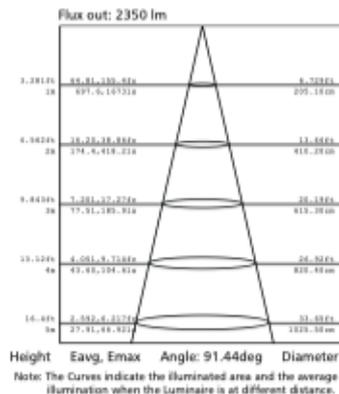


### 4000K


**Polar intensity diagram**

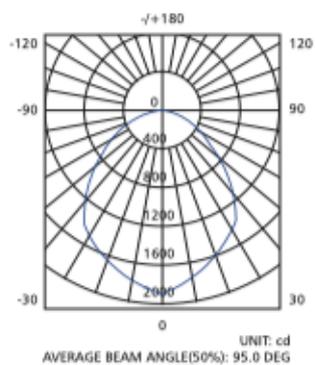

**Cartesian intensity diagram**

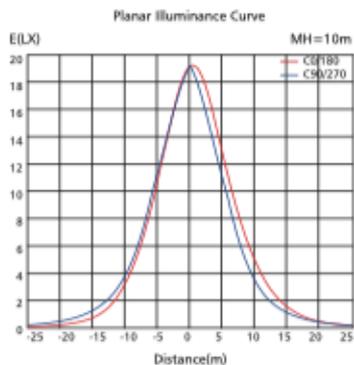


**Beam diagram**

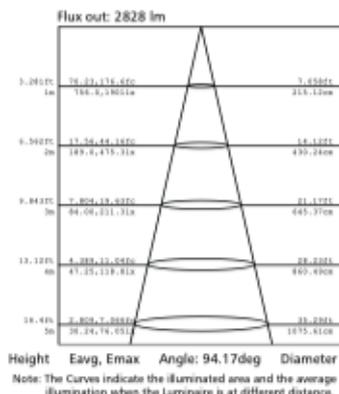


### 5700K


**Polar intensity diagram**

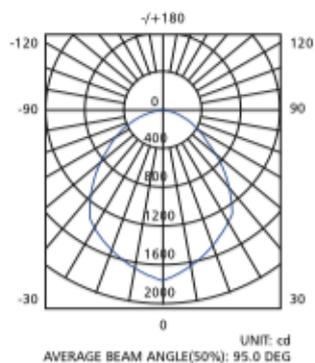

**Cartesian intensity diagram**

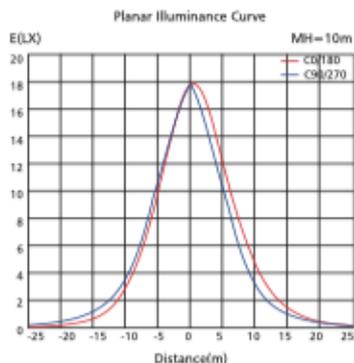

**Beam diagram**

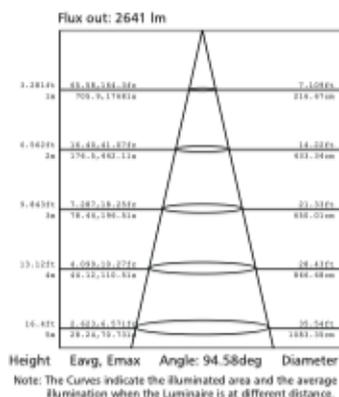

## TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -20°C / +45°C
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C : 40000 heures / **DRIVER** garantie 3 ans
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C : /
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C : /

## CERTIFICATS ET NORMES

- NORMES : CE , ROHS

## DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES FOURNIS : x1 interrupteur changement de couleur  
x1 driver
- DONNÉES LOGISTIQUES :  
Conditionnement unitaire : x1 pièce / 2,3 Kg  
Conditionnement carton : x4 pièces - 40,5x32x36 / 10,8 Kg
- DONNÉES LOGISTIQUES 20 '' :  
Conditionnement carton : x585 cartons - 2340 pces - 28 CBM