

FICHE TECHNIQUE

REF : UP060RCB - UP060RCN

IN HOUSE
LED
www.my-netelec.com



AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

- Connecteur automatique
- Installations facile
- Changement de couleur K°
- Eclairage magasin, hotel...

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- UP060RCB : FINITION BLANC
- UP060RCN : FINITION NOIRE

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- TYPE DE PROTECTION : IP20
- ANGLE DE FAISCEAU : 90°
- INDICE DE PROTECTION : IK08
- CLASSE : II
- DIMMABLE : oui (8% - 100%)

DONNÉES ÉLECTRIQUES

- PUISSANCE NOMINALE : 60W
- TENSION NOMINALE : 200/240V - 0,34A
- FACTEUR DE PUISSANCE : 0,9
- FRÉQUENCE DU RÉSEAU : 50/60Hz


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- TEMPÉRATURE DE COULEUR : 3000K° - 4000K° - 5700K°
- FLUX LUMINEUX : 3000K°= 5274 Lm - 4000K°= 5773 Lm - 5700K°= 5700 Lm
- EFFICACITÉ LUMINEUSE : 90Lm/W
- TEINTE DE COULEUR (DÉSIGNATION) : Blanc chaud, Blanc lumière du jour ,Blanc froid
- Ra INDICE DE RENDU DE COULEUR : Supérieur ou égal à 80
- ANGLE DE RAYONNEMENT : 90°



DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX

- LONGUEUR : 246mm
- LARGEUR : 156mm
- HAUTEUR : 115mm
- PERÇAGE : 225mm x 150mm
- POIDS DU PRODUIT : 2,3 Kg
- MATÉRIAUX DU CORPS : Aluminium
- COULEUR DU PRODUIT : Blanc

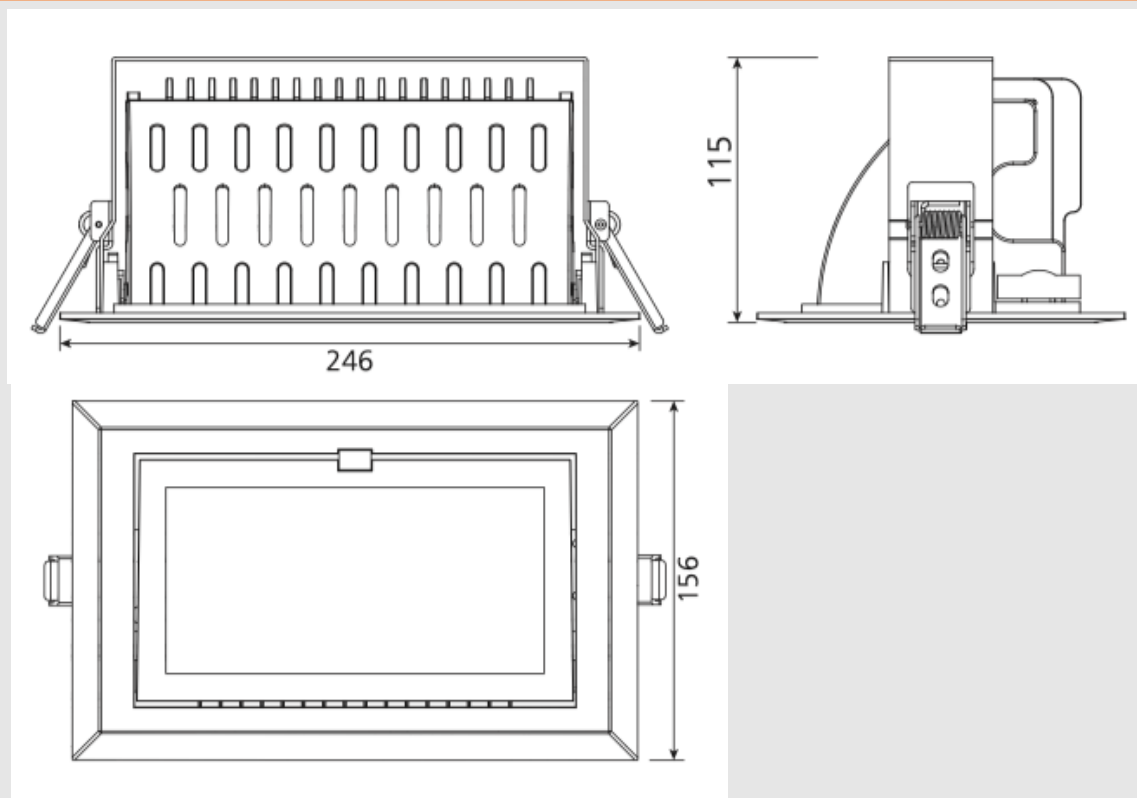


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


- COURBES PHOTOMÉTRIQUES SELON UN ANGLE
- COURBES PHOTOMÉTRIQUES POLAIRES

3000K


Polar intensity diagram

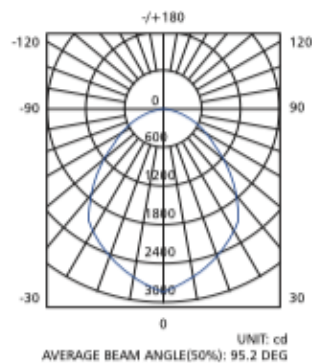

Cartesian intensity diagram

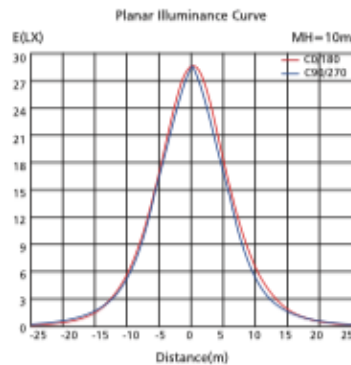


Beam diagram

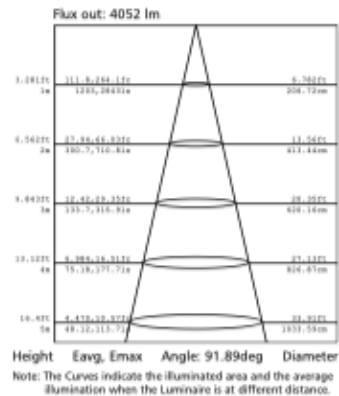


4000K


Polar intensity diagram

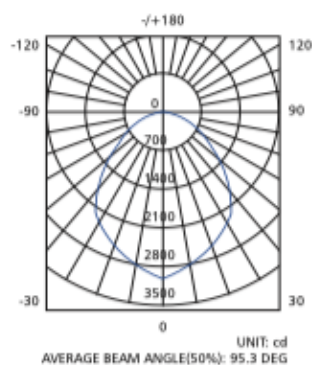

Cartesian intensity diagram

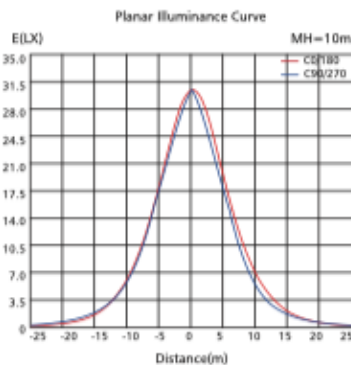


Beam diagram

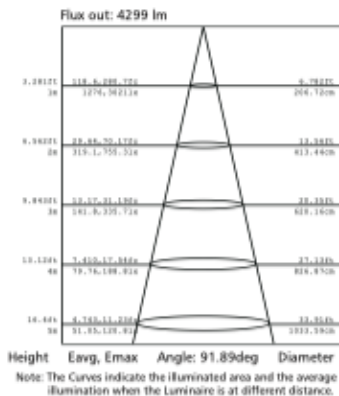


5700K


Polar intensity diagram

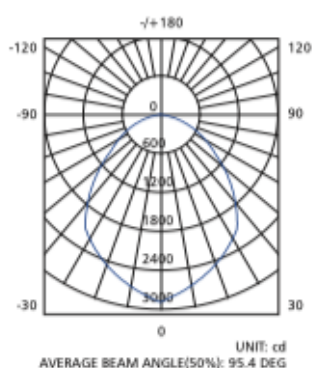

Cartesian intensity diagram

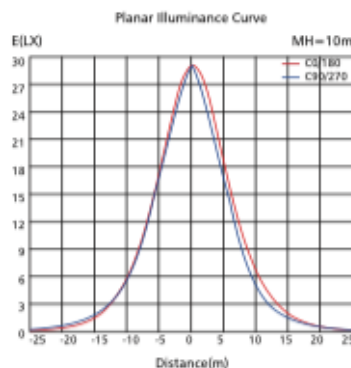

Beam diagram

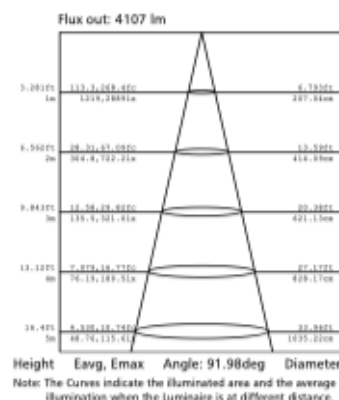

TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -20°C / +45°C
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C : 40000 heures / **DRIVER** garantie 3 ans
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C : /
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C : /

CERTIFICATS ET NORMES

- NORMES : CE , ROHS

DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES FOURNIS : x1 interrupteur changement de couleur
x1 driver
- DONNÉES LOGISTIQUES :
Conditionnement unitaire : x1 pièce / 2,3 Kg
Conditionnement carton : x4 pièces - 40,5x32x36 / 10,8 Kg
- DONNÉES LOGISTIQUES 20 '' :
Conditionnement carton : x585 cartons - 2340 pces - 28 CBM