FICHE TECHNIQUE

REF : UP060RDB - UP060RDN

IN HOUSE LED
www.my-netelec.com

AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

- Connecteur automatique
- Installations facile
- Changement de couleur K°
- Eclairage magasin, hotel…

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- UP030RDB : FINITION BLANC
- UP030RDN : FINITION NOIR

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- TYPE DE PROTECTION : IP20
- ANGLE DE FAISCEAU : 90°
- INDICE DE PROTECTION : IK06
- CLASSE : II
- DIMMABLE : oui (8% - 100%)

DONNÉES ÉLECTRIQUES

- PUISSANCE NOMINALE : 60W
- TENSION ENTREE : 200/240V - 0,3A
- FACTEUR DE PUISSANCE : 0,9
- FRÉQUENCE DU RÉSEAU : 50/60Hz

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- TEMPÉRATURE DE COULEUR : 3000K° - 4000K° - 5700K°
- FLUX LUMINEUX : 3000K°= 4426 Lm - 4000K°= 5044 Lm - 5700K°= 4722 Lm
- EFFICACITÉ LUMINEUSE : 90Lm/W
- TEINTE DE COULEUR (DÉSIGNATION) : Blanc chaud, Blanc lumière du jour ,Blanc froid
- Ra INDICE DE RENDU DE COULEUR : Supérieur ou égal à 80
- ANGLE DE RAYONNEMENT : 90°

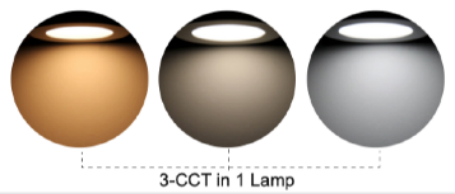

DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX

- DIAMETRE : 189 mm (A)
- LARGEUR : 149 mm (C)
- HAUTEUR : 170 mm (B)
- PERÇAGE : ∅ 165/170 mm
- POIDS DU PRODUIT : 1,75 Kg
- MATÉRIAUX DU CORPS : Aluminium + PC
- COULEUR DU PRODUIT : UP060RDB = Blanc / UP060RDN = Noir

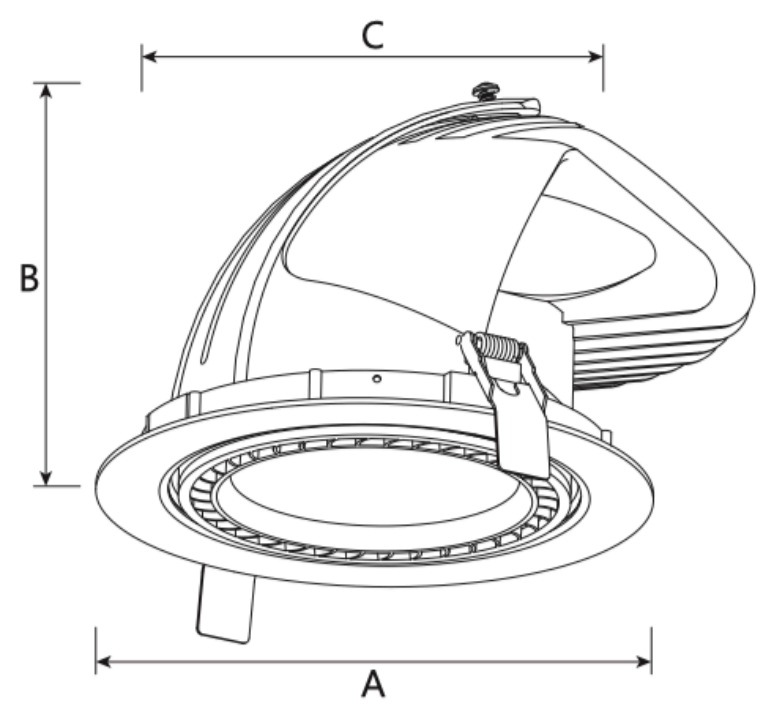

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- COURBES PHOTOMÉTRIQUES SELON UN ANGLE
- COURBES PHOTOMÉTRIQUES POLAIRES

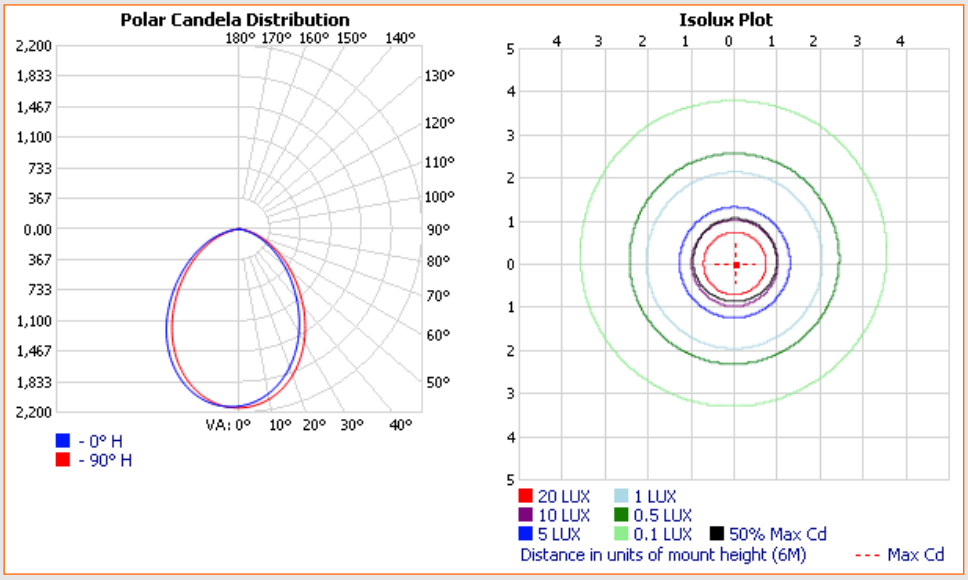

3000K°

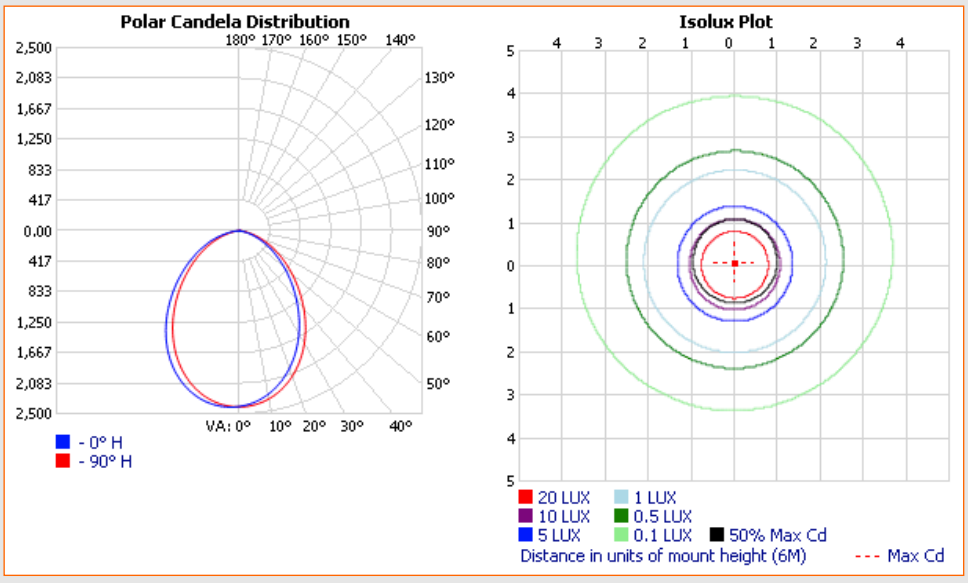

4000K°

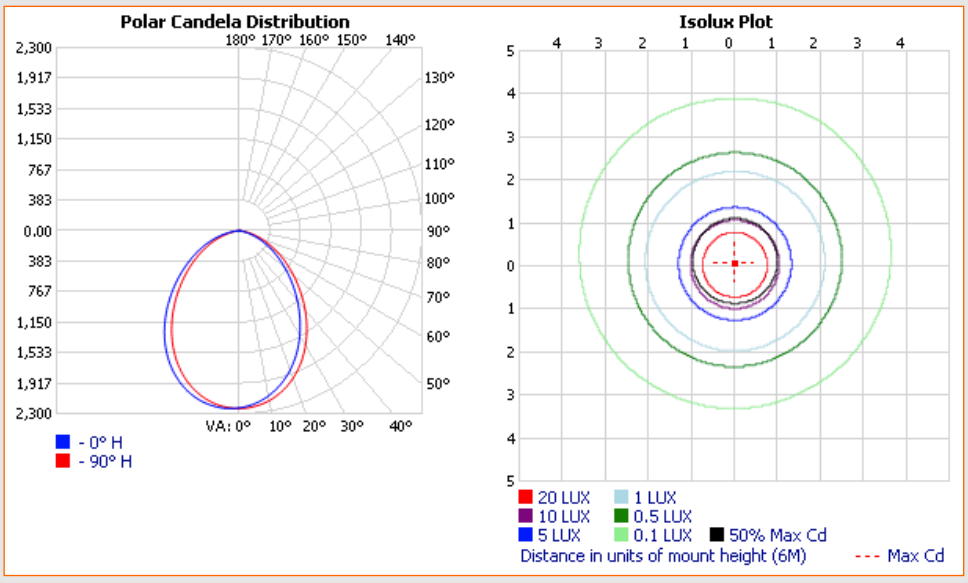

6000K°

TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -20°C / +45°C
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C : 50000 heures / **DRIVER** garantie 3 ans
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C : /
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C : /

CERTIFICATS ET NORMES

- NORMES : CE , ROHS, test 650°C

DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES FOURNIS : x1 Driver + connecteur automatique

- DONNÉES LOGISTIQUES :

  Conditionnement unitaire : x1 pièce / 1,9 Kg
  Conditionnement carton : x8 pièces - 45x45x39 / 24,5 Kg

- DONNÉES LOGISTIQUES 20 '' :

  Conditionnement carton : x2880 cartons