

**ENCASTRÉ DE PLAFOND**

Spot de plafond avec collerette interchangeable.

CARACTÉRISTIQUES

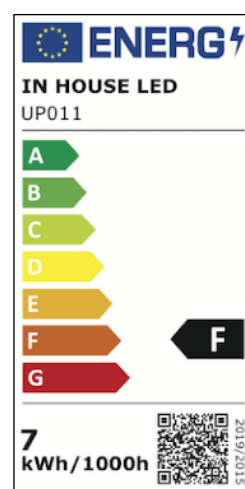
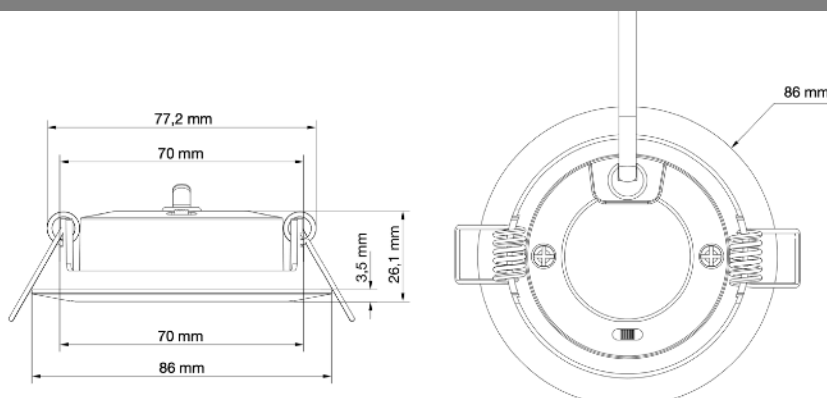
- Connecteur automatique repiquable
- RT2012 / RE2020 - étanche à l'air
- Compatible isolant déroulé et soufflé
- Sélecteur CCT sur face avant
2700, 4000 et 6000K°
- Perçage Ø 75 mm

DONNÉES TECHNIQUES

- Garantie 3 ans
- Matériaux : Aluminium / plastique
- Normes : RT2012 / RE2020 / CE
- Durée de vie : 30 000 heures - L70B50
- Dimmable : Oui
- IP65 / IK07 / 220-240V (entrée)

CARACTÉRISTIQUES

Référence	W	Angle	T° couleur CCT	IRC	Lumens	IK	RG
UP011	7	60°	2700-4000-6000K°	> 80	560 - 630 - 560 Lumens	07	01

DIMENSIONS

OPTIONS

Référence	Désignation
UP011COLAB	Collerette ø 88mm pour UP011 finition Alu brossé
UP011COLN	Collerette ø 88mm pour UP011 finition Alu noir

