


REF : KX 6

Câble coaxial 75 Ω – Type KX6 - Gaine Verte

FT 5 02/10/2017 DL

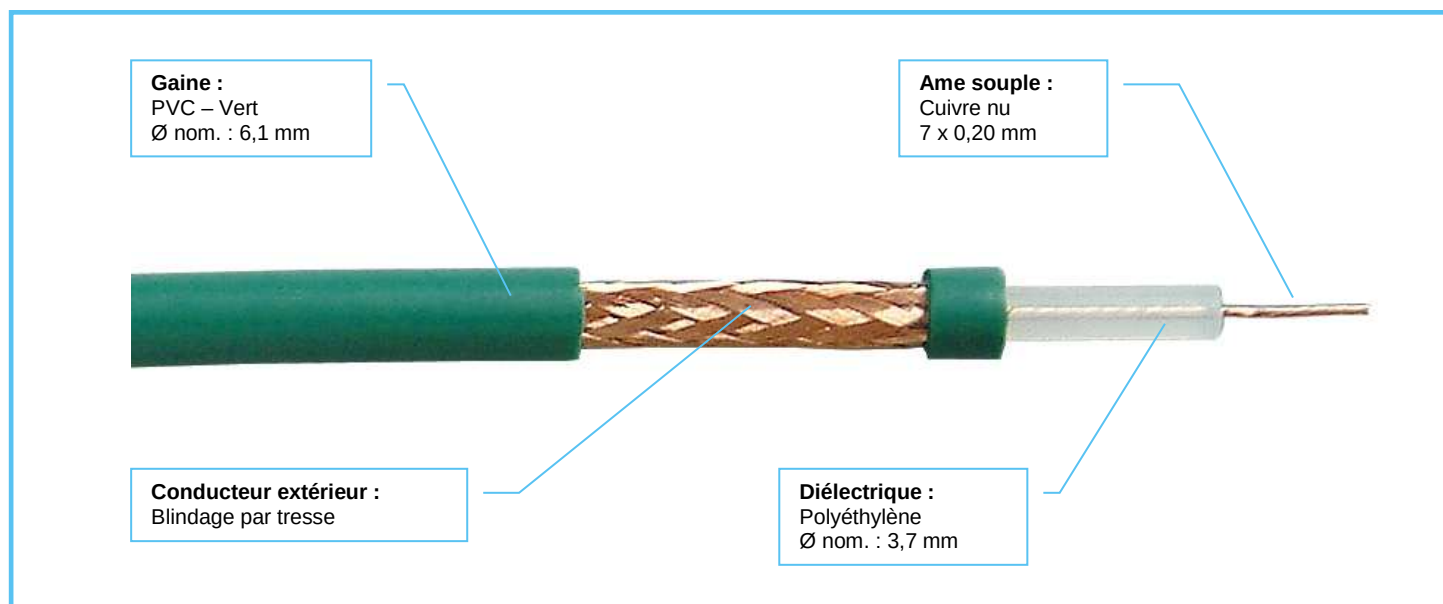

INFORMATIONS PRODUITS

Application

Ces câbles sont utilisés pour la transmission de signaux dans des applications vidéo-analogique et vidéo-surveillance.

Propriétés électriques

Impédance caractéristique à 200 MHz :	75 Ω
Capacité nominale :	67 pF/m
Résistance d'isolement à 20°C :	> 5000 MΩ.km
Tension de test à 50 Hz, 1min :	> 4200 V
Affaiblissement à 200 MHz :	20,0 dB/100m



Tenue au feu :
EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 Classe Eca

Caractéristiques



Température d'utilisation :
- 10°C $\rightarrow$ + 70°C



Rayon de courbure :
Utilisation fixe : 5 x $\varnothing$
Utilisation mobile : 10 x $\varnothing$



Poids :
41 kg/km



Conforme à la directive RoHS