Thermor
Chaleur connectée

ILLICO 3

Le soufflant nouvelle génération pour les petits espaces

DESIGN

Format ultra compact

Disponible en 3 modèles :
avec ou sans barres et façade miroir

CONFORT

Une chaleur réactive et immédiate

Fonction Boost

ÉCONOMIES

Un maximum d'économies d'énergie
grâce à la programmation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance : 1800W

3 références :

Façade blanc granit (RAL 9016) sans barres de portage, mât gris foncé (RAL 7021)

Façade gris ardoise (RAL 7016) + 2 barres de portage, mât gris foncé (RAL 7021)

Façade miroir + 2 barres de portage, mât gris foncé (RAL 7021)

Commande avec **touches tactiles et affichage de l'heure**

Programmation intégrée avec 5 programmes pré-enregistrés (non modifiables)

Détection automatique d'occupation

Détection de fenêtre ouverte

Une patère discrète sur le côté pour les versions avec barres

Coefficient d'aptitude : 0,6 pour l'ensemble de la gamme

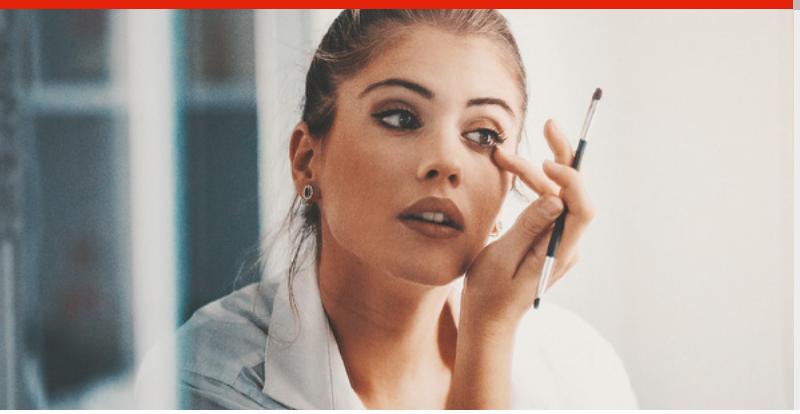

1 Affichage de l'heure
2 Fonction Boost (15 min)
3 Choix du mode et accès au menu

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Désignation	Puissance (W)	Dimensions L x H x P (mm)	Poids (kg)	Couleur façade	Références
Illico 3 sans barres et sans miroir	1800	318 x 403 x 112	3	Blanc Granit	491 372
Illico 3 avec barres et sans miroir	1800	345 x 579 x 112	3,7	Gris Ardoise	491 373
Illico 3 avec barres et miroir	1800	345 x 579 x 112	4,5	Miroir	491 374

(1) Écoparticipation : 1,67 € HT.

CE NF Classe II IP 24 GARANTIE 2 ANS

www.thermor.fr

Thermor
Chaleur connectée

Juin 2018 - Réf. P35110 - Thermor SAS au capital de 3 917 780 € - RCS Orléans B329 545 008 - EFIL WWW.EFIL.FR / 20180615