



DO337WW21

KALI R-230 B 4,7W 410Lm 3000K 100°



Ronde inbouwspot.
Lichtkap in opaal glas.
Bevestiging met bladveren.
Mag bedekt worden door isolerend materiaal (niet ingespoten).
Dubbel automatisch klemmenblok.
Werkt zonder omvormer.
Niet dimbaar.
Toebehoren voor opbouw afzonderlijk te bestellen.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	3 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Aluminium
Kleur	Nikkel satijn
Diameter	72 mm
Hoogte	17 mm
Netto gewicht	0,11 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde 230V LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

KALI R-230 B

DO337WW21

KALI R-230 B 4,7W 410Lm 3000K 100°

OPTIEK


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Rooster	Opaal glas
Angle de rayonnement	100 °
Kleurtemperatuur	4000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	410 lm
Lichtstroomarmatuur	290 lm lm
Armaturefficiëntie	61,70 lm/W

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	4,7 W W
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Nee
Type variatie	Niet dimbaar

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Automatisch klemmenblok	Dubbel
Inbouwdiameter	55 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product kan na montage bedekt worden met een afgewikkelde isolator.

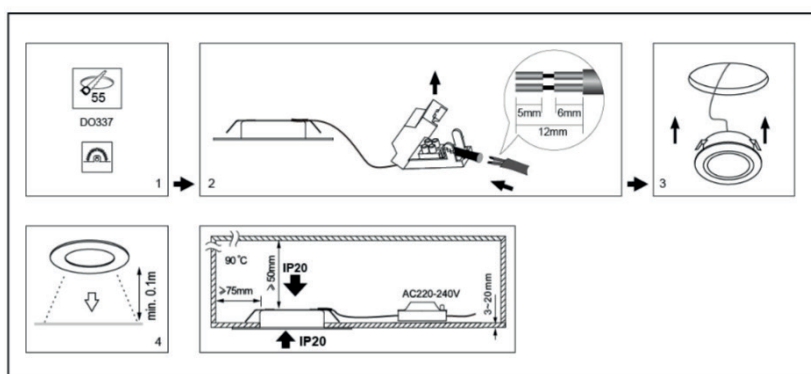

VERPAKKING

EAN-code	5411373343079
----------	---------------