


DO344NW04

SPIRA 3 RX 60W 8680Lm 4000K 40°

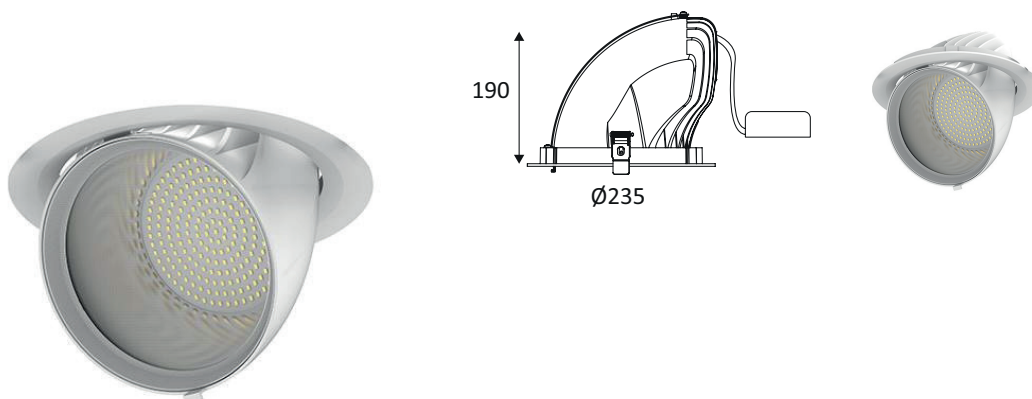

Richtbare ronde inbouw-downlight.
Bescherminsglas.
Bevestiging met veren.
Met externe niet dimbare omvormer.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	3 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Gegoten aluminium
Kleur	Wit
Diameter	235 mm
Hoogte	190 mm
Netto gewicht	1,72 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Kantelhoek	80°
Rotatiehoek	350°
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	850°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

SPIRA 3 RX

DO344NW04

SPIRA 3 RX 60W 8680Lm 4000K 40°

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Rooster	Helder glas
Angle de rayonnement	40 °
Kleurtemperatuur	6000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	8400 lm
Lichtstroomarmatuur	6250 lm lm
Armaturefficiëntie	104,17 lm/W
SDCM (McAdam-ellips)	SDCM7

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	60 W W
Omvormer inbegrepen	Omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen	1500mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 1500mA 37V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Nee
Type variatie	Niet dimbaar

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Inbouwdiameter	215 mm
Inbouwdiepte	240 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product mag na montage niet bedekt worden, zelfs niet met een isolator.
Omgevingstemperatuurbereik	-25°C ~ +50°C

VERPAKKING

EAN-code	5411373344182
----------	---------------

