VER PLUS

Superficie de la porte jusqu'à 21 m²

Solution idéale pour portes sectionnelles et basculantes à usage résidentiel

- Fixation de l'automatisme directement sur le guide de transmission.
- accrues.
- Carte électronique avec borniers séparés pour faciliter le câblage. Permet de mémoriser jusqu'à 250 utilisateurs
- d'installation et de diagnostic.
- (Twin) intégré.
- System 2.0 au moyen de l'accessoire 806SS-0040.
- Possibilité de gérer les claviers CAME au moyen de la carte R800 ou de connecter les sélecteurs transpondeur CAME par le biais de l'accessoire R700.
- Rails de guidage par courroie ou chaîne, silencieux et

  appliquer sur le système poignée-serrure de la porte.
- Adaptation pour l'accessoire CAME KEY et pour la connexion au cloud via CAME Connect.
- Possibilité de fonctionnement de secours en cas de panne de courant.

Dimensions (mm)

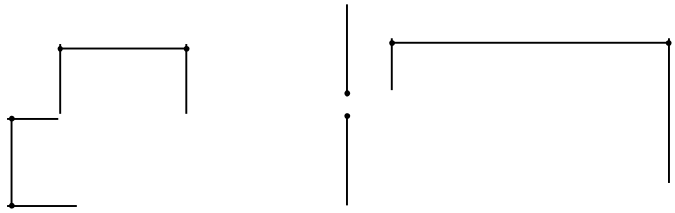



BC - Porte basculante débordante à contrepoids à enfoncement partiel. (avec 001V201)



BM - Porte basculante débordante à ressort à enfoncement total.



STA - SECTIONNELLE Type A avec guide simple



STB - SECTIONNELLE Type B avec guide double

C = Min. 60 mm.
H = Hauteur max. porte
* Encombrement maximum de la porte en hauteur durant le mouvement (à environ 2/3 de l'ouverture)

Limites d'utilisation

MODÈLES	801MV-0010	801MV-0020
Superficie max. de la porte (m²)	18	21
Force de traction max. (N)	1000	1300

Caractéristiques techniques

MODÈLES	801MV-0010	801MV-0020
Degré de protection (IP)	40	40
Alimentation (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC
Alimentation moteur (V)	24 DC	24 DC
Absorption (A)	10 max.	10 max.
Puissance (W)	180	280
Cycles/Heure	30	30
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

● 24 VDC

Code	Description	
Automatismes avec motoréducteur 24 VDC testés selon les normes EN 12453 - EN 12445		
801MV-0010	VER10DMS - Automatisme doté d'une armoire de commande avec encodeur, pour portes sectionnelles et portes basculantes.	
801MV-0020	VER13DMS - Automatisme doté d'une armoire de commande avec encodeur, pour portes sectionnelles et portes basculantes.	
Accessoires pour : 801MV-0010 - 801MV-0020		
801XC-0010	Dispositif pour le branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries (2 batteries 12 V - 0,8 Ah fournies).	
Accessoires		
001**V122**	Bras de transmission pour portes sectionnelles avec une distance entre le bord supérieur de la porte et le groupe ressorts comprise entre 300 et 600 mm.	
001**V121**	Dispositif de déblocage par câble et renvoi pour application sur la poignée de la porte. L = 3 m.	
001**V201**	Bras adaptateur pour portes basculantes partiellement débordantes. Hauteur max. de la porte : 2,4 m.	
Guide-courroies		
001**V0685**	Guide-courroie L = 3,02 m, pour portes d'une surface max. de 15 m². *Hauteur max. de la porte : BC = 2,4 m BR = 2,25 m STA = 2,1 m STB = 2,2 m.	
001**V0686**	Guide-courroie L = 3,52 m, pour portes d'une surface max. de 15 m². *Hauteur max. de la porte : BR = 2,75 m STA = 2,6 m STB = 2,7 m.	
001**V0688**	Guide-courroie L = 4,02 m, pour portes d'une surface max. de 15 m². *Hauteur max. de la porte : BR = 3,25 m STA = 3,1 m STB = 3,2 m.	
001**V0687**	Guide-courroie L = 3,02 m en deux pièces, pour portes d'une surface max. de 15 m². *Hauteur max. de la porte : BC = 2,4 m BR = 2,25 m STA = 2,1 m STB = 2,2 m.	
Guide-chaînes		
001**V0679**	Guide-chaîne L = 3,02 m. * Hauteur max. de la porte : BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m STB = 2,2 m.	
001**V0682**	Guide-chaîne L = 3,52 m. * Hauteur max. de la porte : BM = 2,75 m STA = 2,6 m STB = 2,7 m.	
001**V0683**	Guide-chaîne L = 4,02 m. * Hauteur max. de la porte : BM = 3,25 m STA = 3,1 m STB = 3,2 m.	
001**V0684**	Guide-chaîne L = 3,02 m en deux pièces.* Hauteur max. de la porte : BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m STB = 2,2 m.	
Accessoires pour : guide-chaînes		
001**V005**	Rallonge pour guide-chaîne type : 001V0679 - 001V0682 - 001V0683 - 001V0684 L = 1,42 m	

REMARQUES
* BC = Basculante à contrepoids - BM = Basculante à ressorts - STA = Sectionnelle type A - STB = Sectionnelle type B