

GARD 5000

Passage jusqu'à 5 m




Solution spécifique pour les accès à usage intensif

- Une barrière au design linéaire, qui s'adapte à la perfection à toute typologie d'application, réalisée en tôle d'acier robuste.
- Le clignotant et les photocellules peuvent être directement installés sur l'armoire, ce qui garantit sécurité et durabilité dans le temps.
- L'alimentation moteur 24 VDC avec encodeur est la solution idéale pour garantir l'usage intensif du passage.
- Carte électronique avec afficheur conçue également pour la connexion au Cloud via CAME Connect.
- Compatible avec CAME KEY.



Dimensions (mm)

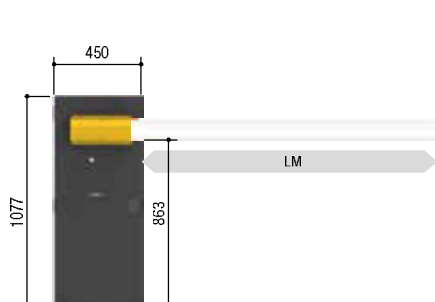

LM = Largeur max. du passage

Limites d'utilisation

MODÈLES	G5000
Largeur maximum du passage (m)	5

Caractéristiques techniques

MODÈLES	G5000
Degré de protection (IP)	54
Alimentation (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentation moteur (V)	24 DC
Absorption (A)	15 max.
Puissance (W)	200
Temps d'ouverture à 90° (s)	4 ÷ 8
Intermittence/Fonctionnement (%)	SERVICE INTENSIF
Couple (Nm)	600
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55

● 24 VDC

Code

Description

Barrières avec motoréducteur 24 VDC et armoire de commande incorporée

001**G5000**



Barrière avec encodeur en acier zingué et peint et emplacement pour accessoires. La barrière inclut les ressorts d'équilibrage (2 art. 001G04060).



Accessoires pour : 001G5000

001**G0502**

Lisse à section tubulaire en aluminium peint blanc.
Ø 100 mm, longueur de la lisse : 5,35 m.



001**G05350**

Lisse à section tubulaire en aluminium peint blanc, avec profilé couvre-joint en caoutchouc. Ø 100 mm, longueur de la lisse : 5,35 m.



001**PSRT01**

Kit dispositif de chauffage doté d'un thermostat.



Accessoires pour : 001G05350

001**G028401**

Cordon lumineux à LED.



001**G028402**

Câble de connexion du cordon lumineux.



Accessoires pour : 001G5000

002**LB39**



Carte pour le branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries.



Accessoires

001**R800**

Carte de décodage et de gestion du contrôle des accès par claviers à code.



001**R700**

Carte de décodage et de gestion du contrôle des accès avec transpondeur.



002**RSE**

Carte d'interface pour la gestion de deux automatismes ou pour la validation du protocole CRP.



001**G0468**

Support pour l'application sur l'armoire des photocellules DELTA-I et DELTA-SI.



001**G04601**

Adaptateur pour l'application du clignotant de la série Kiara (support KIAROS nécessaire).



001**G0465**

Tablier en aluminium peint (modules L = 2 m).



001**G02807**

Appui fixe pour lisse.



001**G02808**

Appui mobile pour lisse.



001**G02809**

Emballage de 20 bandes adhésives réfléchissantes rouges.

