

FICHE TECHNIQUE

REF : L95504 - L95502

IN HOUSE
LED
www.my-netelec.com



AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

- Garantie 3 ans
- Installations facile
- Excellent rendement Lumens/Watt
- Application intérieur

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- TYPE DE PROTECTION : IP20
- ANGLE DE FAISCEAU : 360°
- NON DIMMABLE
- CULOT : G9
- RESISTANCE AU CHOC : IK02

DONNÉES ÉLECTRIQUES


- PUISSANCE NOMINALE : 3W
- TENSION ENTREE : AC 220V / 0,18A
- Classe : II

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- TEMPÉRATURE DE COULEUR : L95504 = 3000k° / L95502 = 4000k°
- FLUX LUMINEUX : 350 Lm (L95504) / 350 Lm (L95502)
- EFFICACITÉ LUMINEUSE : 110 Lm/W
- TEINTE DE COULEUR (DÉSIGNATION) : 3000k° = Blanc chaud / 4000k° = Blanc neutre
- Ra INDICE DE RENDU DE COULEUR : /
- ANGLE DE RAYONNEMENT : 360°
- CHIPSET : marque Epistar , SMD2835 / 44 pièces

DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX

- DIAMETRE : Ø 17,4 mm
- LONGEUR : /
- HAUTEUR : 49 mm
- POIDS DU PRODUIT : 3,5 Grs
- MATÉRIAUX DU CORPS : /
- COULEUR DU PRODUIT : blanc

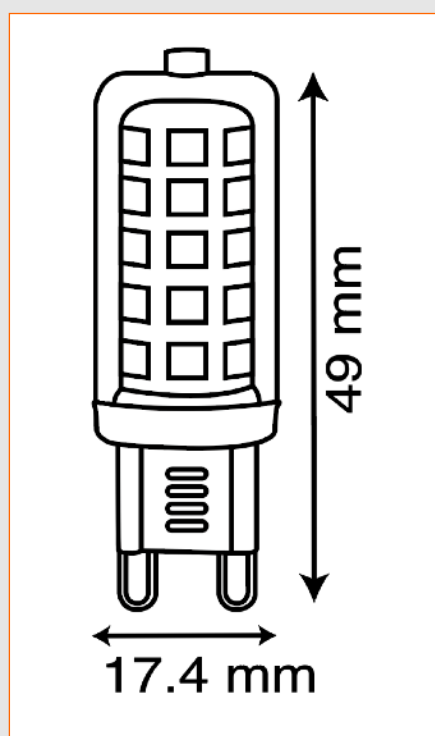

TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C

CERTIFICATS ET NORMES

- INDICE DE PROTECTION IK (résistance aux chocs) : IK02
- RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (groupe de risque) : /
- CLASSE DE PROTECTION. : II
- NORMES : CE , RoHS

DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES : /
- DONNÉES LOGISTIQUES : 1 pièce / boîte (3,5 grs)
500 pièces / carton (8,10 Kgs)
- LIENS
- AVERTISSEMENTS