FICHE TECHNIQUE

REF : L95505 - L95500

IN HOUSE LED
www.my-netelec.com

AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

- Garantie 3 ans
- Installations facile
- Excellent rendement Lumens/Watt
- Application intérieur

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- TYPE DE PROTECTION : IP44
- ANGLE DE FAISCEAU : 300°
- NON DIMMABLE
- CULOT : S19

DONNÉES ÉLECTRIQUES

- PUISSANCE NOMINALE : 9W
- TENSION ENTREE : 220-240V - 0,08A
-
-

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- TEMPÉRATURE DE COULEUR : L95505 = 3000k° / L95500 = 4000k°
- FLUX LUMINEUX : 800 Lm (L95505) / 915 Lm (L95500)
- EFFICACITÉ LUMINEUSE : 90 Lm/W
- TEINTE DE COULEUR (DÉSIGNATION) : 3000k° = Blanc chaud / 4000k° = Blanc neutre
- Ra INDICE DE RENDU DE COULEUR : /
- ANGLE DE RAYONNEMENT : 300°
- CHIPSET : marque Epistar , SMD2835 / 34 pièces

DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX

- DIAMETRE : ∅ 38mm
- LONGEUR : 310mm
- HAUTEUR : /
- POIDS DU PRODUIT : 41 grs
- MATÉRIAUX DU CORPS : /
- COULEUR DU PRODUIT : Blanc

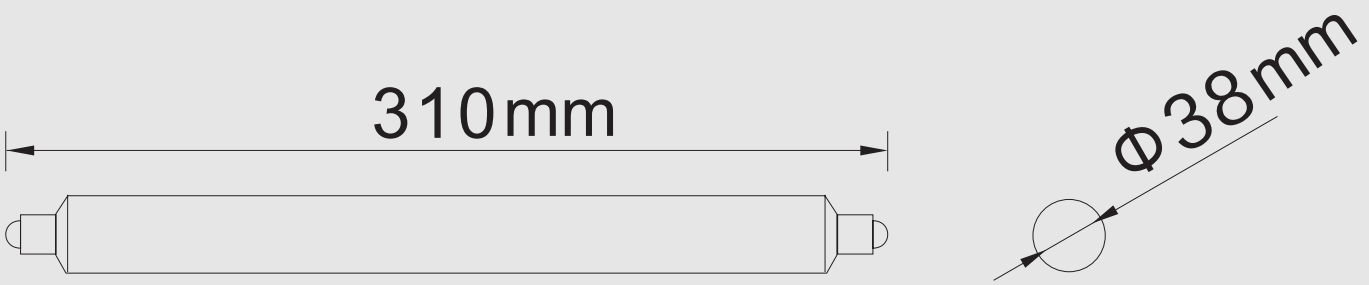

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- COURBES PHOTOMÉTRIQUES SELON UN ANGLE
- COURBES PHOTOMÉTRIQUES POLAIRES

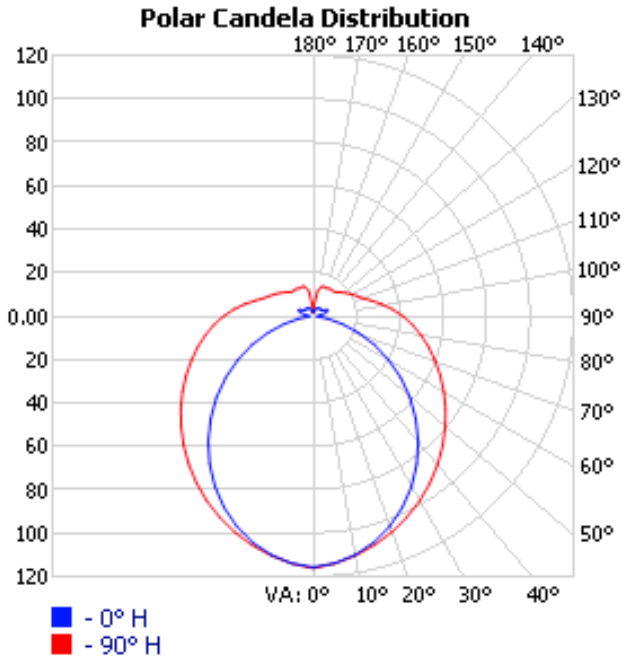

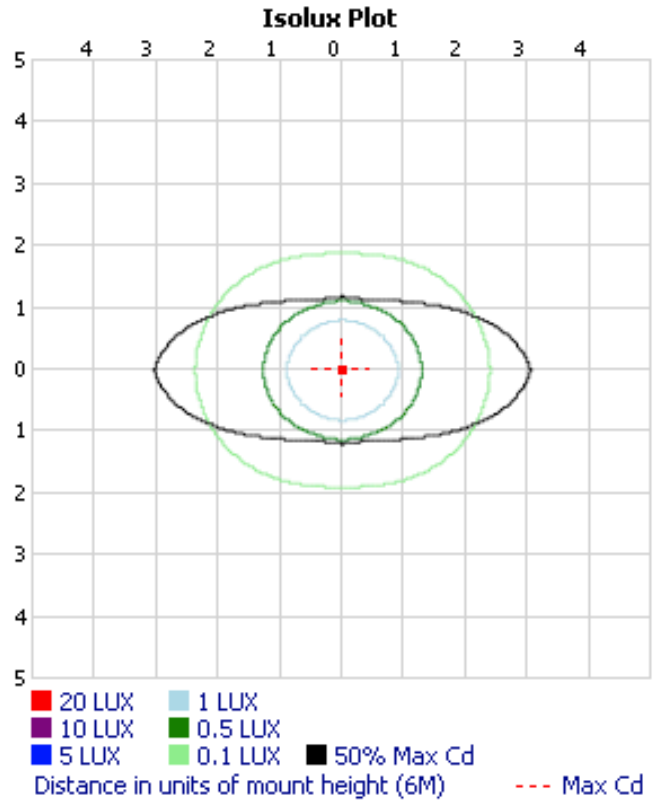

L95505

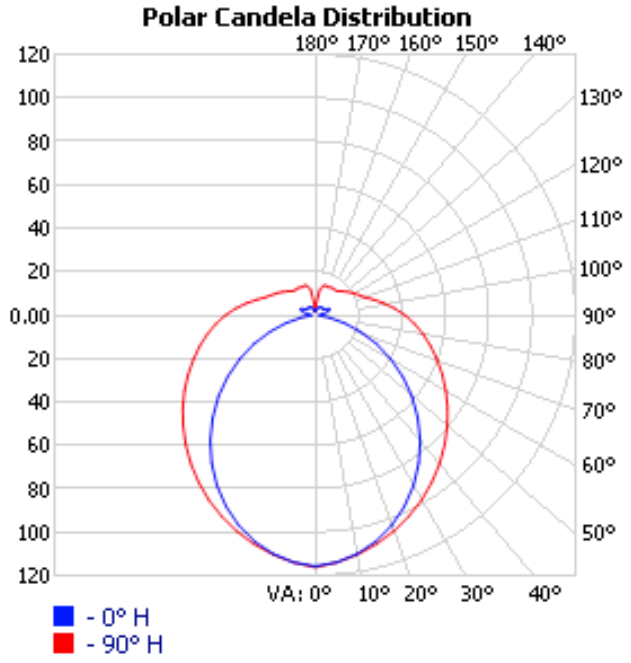

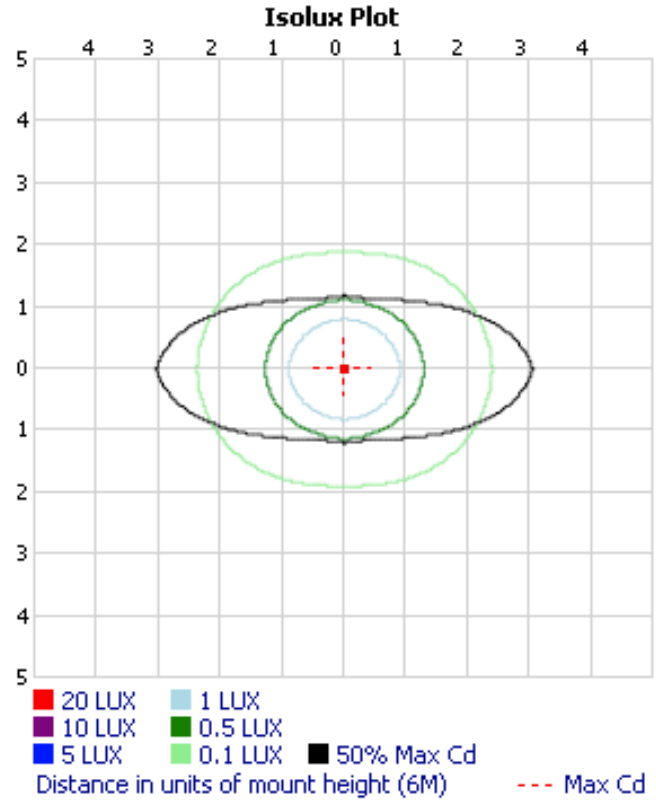

L95500

TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C

CERTIFICATS ET NORMES

- INDICE DE PROTECTION IK (résistance aux chocs) : IK02
- RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (groupe de risque) : /
- CLASSE DE PROTECTION. : II
- NORMES : CE , RoHS

DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES : /
- DONNÉES LOGISTIQUES : 1 pièce / boite (322 x 46 x 46mm / 90 grs)

  50 pièces / carton (495 x 335 x 265mm / 5,20 Kgs)
- LIENS
- AVERTISSEMENTS