

FICHE TECHNIQUE

REF : SO15

IN HOUSE
LED
www.my-netelec.com



CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- TYPE DE PROTECTION : IP65 - IK05
- ANGLE DE FAISCEAU : 90°
- SEUIL DE DECLENCHEMENT : 15 Lux
- ECLAIRAGE : 2 modes réglables

AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

- Installations facile
- Fonction marche forcée
- Eclairage Solaire

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- SO15 = FINITION NOIR
- CLASSE : III

DONNÉES ÉLECTRIQUES


- PUISSANCE NOMINALE : /
- TENSION ENTREE : 5V - 0,6 A
- BATTERIE : Li-ion 18650
- BATTERIE : Garantie 1 an
- TEMPS DE CHARGE : 6 - 7 h

DONNÉES DETECTION

- ANGLE DE DETECTION : 90°
- DISTANCE DE DETECTION : 2 - 4 m
- HAUTEUR INSTALLATION : 2 - 4 m
- DETECTION MODE B : Pleine puissance jusqu'à décharge totale
- DETECTION MODE A : En veille et pleine puissance sur détection


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- TEMPÉRATURE DE COULEUR : 4000K°
- FLUX LUMINEUX : 260 Lumens
- EFFICACITÉ LUMINEUSE : 100lm/W
- TEINTE DE COULEUR (DÉSIGNATION) : Blanc lumière du jour
- Ra INDICE DE RENDU DE COULEUR : Supérieur ou égal à 80
- LED : Marque CREE - (SMD2835 x 21 pièces)
- ANGLE DE RAYONNEMENT : 90°

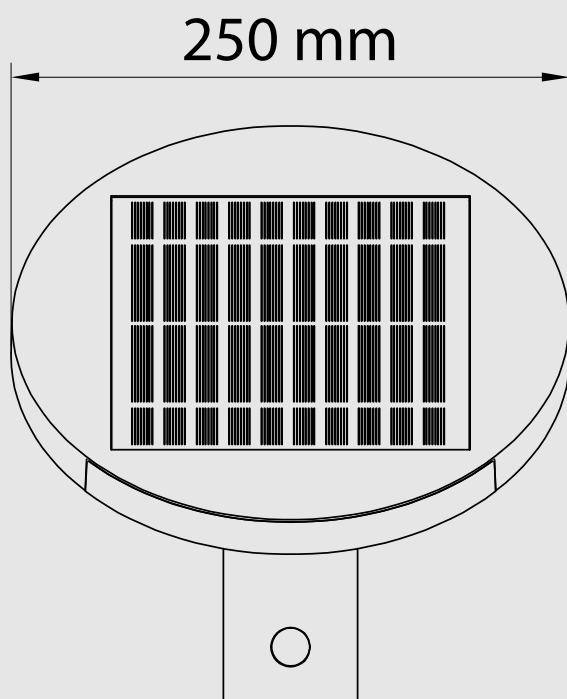

DIMENSIONS ET POIDS - MATÉRIAUX

- HAUTEUR : 503 mm
- LARGEUR : 191 mm
- DIAMETRE : 250 mm
- POIDS DU PRODUIT : 1,83 Kg
- MATÉRIAUX DU CORPS : Aluminium + PC

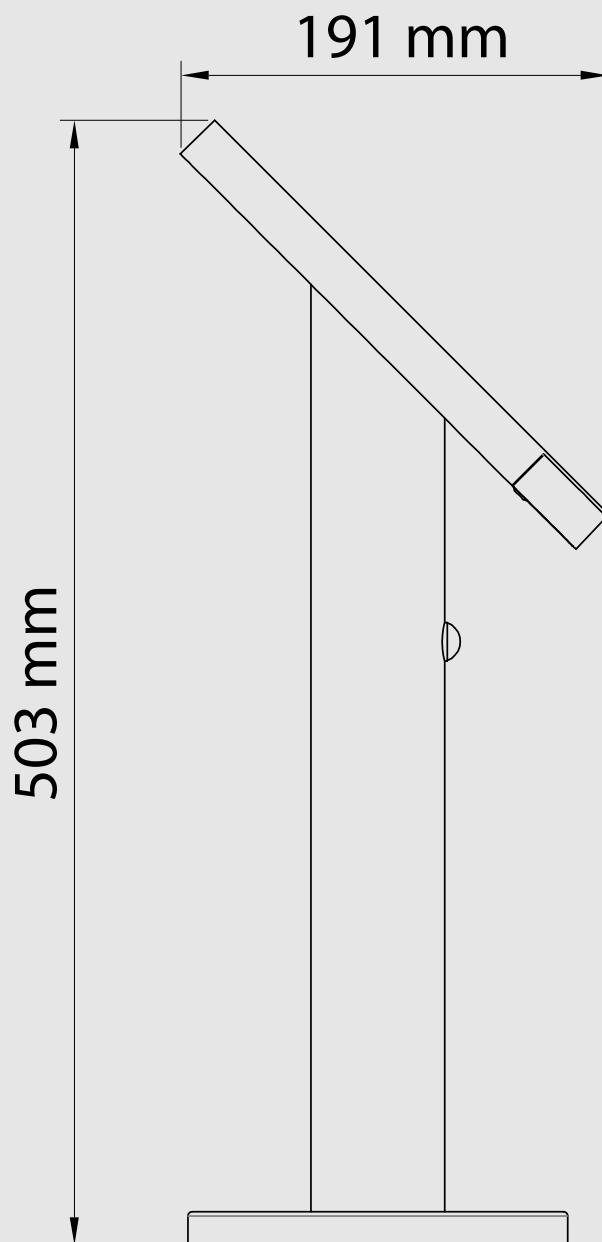

TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -20°C / +45°C
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C : / garantie 2 ans (batterie garantie 1 an)
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C : /
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C : /

CERTIFICATS ET NORMES

- RISQUE PHOTO-BIOLOGIQUE (groupe de risque) : GR0
- Scintillement : non
- NORMES : CE , ROHS

DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES FOURNIS : vis de fixation et chevilles
- DONNÉES LOGISTIQUES : 1 pièce / boîte (510 x 190 x 305 mm - 2,5 Kg)
4 pièces / carton (585 x 565 x 470 mm - 11,4 Kg)
- DONNÉES LOGISTIQUES 20 '' :
- ACCESSOIRES :