

ETANCHE LED ELI



- Classe II - IP66 - IK08
- LED SAMSUNG CMS 2835
- Test au fil incandescent 750°C
- Diffuseur opale polycarbonate traité anti UV
- Corps polycarbonate anti UV gris
- Driver intégré protégé contre surtension court-circuit, surintensité et T° excessive
- RGO risque photobiologique groupe 0
- Durée de vie 50 000 h projection L80B10
- Garantie 5 ans
- IRC > 80
- Eclairage homogène
- Angle de diffusion 120°

- Câblage traversant jusqu'à 400W
- Câblage easy connect
- Haute efficacité lumineuse 134 lm/W
- PF > 0.90
- T° de fonctionnement : -20°C à + 45°C
- Livré avec connecteur de fin de ligne étanche
- Clips de montage inclus
- Polyvalent : étanche, linéaire, ligne continue
- Montage murale, suspension, saillie et ligne continue
- Prévoir accessoire d'alimentation et accessoire d'interconnexion au choix
- Détection HF en option

Références	W	LED	Lumens	Couleur	Angle	Durée de vie	Garantie	IP	IK	Dimensions L x l x ht (mm)	UE	Carton
LXELI15WBN	15	CMS 2835	2010 lm	4000K	120°	50 000h	5 ans	IP66	IK08	600 x 67 x 77	1	12
LXELI33WBN	33	CMS 2835	4422 lm	4000K	120°	50 000h	5 ans	IP66	IK08	1200 x 67 x 77	1	12
LXELI45WBN	45	CMS 2835	6030 lm	4000K	120°	30 000h	5 ans	IP66	IK08	1500 x 67 x 77	1	12



ACCESSOIRES ETANCHE LED ELI

GAGNER DU TEMPS

Choisir :

1

Son câble d'alimentation











2

Son luminaire



3

Son accessoire d'interconnexion

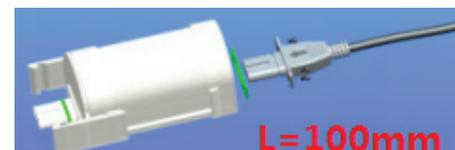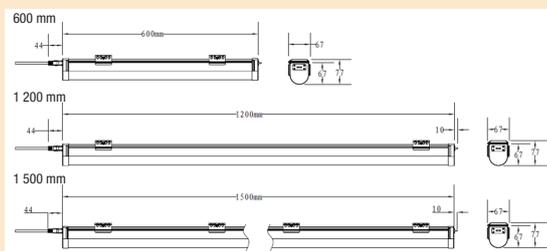

Références	Fonction	Description	UE
LXELICA035	Câble alimentation 0,35m	Câble certifié VDE avec joint d'étanchéité 350mm	1
LXELICA 1	Câble alimentation 1m	Câble certifié VDE avec joint d'étanchéité 1000mm	1
LXELICIO35	Câble interconnection 0,35m	Câble certifié VDE avec joint d'étanchéité 350mm	1
LXELICI 1	Câble interconnection 1m	Câble certifié VDE avec joint d'étanchéité 1000mm	1
LXELICI2	Câble interconnection 2m	Câble certifié VDE avec joint d'étanchéité 2000mm	1
LXELICI37	Câble interconnection 3,70m	Câble certifié VDE avec joint d'étanchéité 3700mm	1
LXELIAMC	Accessoire de montage en ligne continue	Polycarbonate anti UV maintien optimal	1
LXELIAMS	Accessoire de montage en suspension	Acier inox 304 Lg 1000mm réglable avec visserie	1
LXELIAMF*	Accessoire de fixation supplémentaire	Acier inox 304 avec écrou de serrage	1
LXELIDHF	Détecteur de présence HF IP65	Détecteur HF 5,8Chz Lg 100mm	1

ACCESSOIRES INCLUS:

Clips de montage en fixation (LXELIAMF)

2 X

Bouchon étanche fin de ligne (obligatoire)

1 X

*fourni avec chaque luminaire - accessoire complémentaire pour un montage renforcé de la fixation ou montage déporté du détecteur HF