

Socles et fiches 20 A

Référence(s) : 0 554 22/25/27/32/52/55/57 - 0 901 34/36/38
0 551 52/55/57 - 0 901 14/16/18
0 554 39 - 0 558 49



0 554 22



0 551 55


1. USAGE

Socles et fiches 20 A avec cadres pour installation en saillie.

2. GAMME


Socles avec éclips de protection 80 x 80		Référence	Gencod
	Socle 2 P+T fixation à vis	0 554 22	0 901 34
	Socle 3 P+T fixation à vis	0 554 25	0 901 36
	Socle 3 P+N+T fixation à vis	0 554 27	0 901 38
	Socle 2 P+T fixation à griffes	0 554 32	-
Socles avec éclips de protection 95 x 95		Référence	Gencod
	Socle 2 P+T fixation à vis	0 554 52	-
	Socle 3 P+T fixation à vis	0 554 55	-
	Socle 3 P+N+T fixation à vis	0 554 57	-
Fiches à sortie latérale par embout avec serre-câbles		Référence	Gencod
	Fiche 2 P+T	0 551 52	0 901 14
	Fiche 3 P+T	0 551 55	0 901 16
	Fiche 3 P+N+T	0 551 57	0 901 18
Cadres couleur Ivoire		Référence	
	Cadre pour installation en saillie	0 554 39	-
	Cadre pour installation en saillie	0 558 49	-

3. DIMENSIONS (mm)



Références	A	B	C	D
0 554 22/25/27/32	80	80	39	17
0 901 34/36/38	80	80	39	17
0 554 52/55/57	95	95	40	16
0 554 39	82	82	40	-
0 558 49	100	100	36	-

3. DIMENSIONS (mm) (suite)

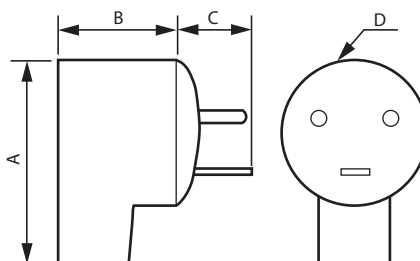

Références	A	B	C	Ø D
0 551 52/55/57	75	50	26	54
0 901 14/16/18	75	50	26	54

4. CONNEXION

Type de bornes : à vis
Tournevis : plat 4 mm
Dénudage de câble : 8 mm
Section maxi pour le socle : 6 mm²
Section maxi pour la fiche : 4 mm²

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **5.1 Caractéristiques mécaniques**
Protection contre les corps solides / liquides : IP 20
Protection contre les chocs : IK 02
- **5.2 Caractéristiques matières**
Socle : Thermodur
Fiche : PC + PA
Couleur : Blanc
Sans halogène
Autoextinguibilité :
+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.
- **5.3 Caractéristiques électriques**
Tension : 250 V~
Intensité : 20 A
- **5.4 Caractéristiques climatiques**
Température de stockage et d'utilisation : - 5° C à + 50° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention: Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.