

Plexo™ Prises de courant 32 A

Référence(s) : 0 558 72/75/77



0 558 72


1. USAGE

Prises de courant 32 A, étanches, gamme Plexo complet saillie.
S'associent avec embout gris réf. 0 919 15.

2. GAMME

Désignation	Référence
Prise 2 P+T - 230 V~	0 558 72
Prise 3 P+T - 400 V~	0 558 75
Prise 3 P+N+T - 400 V~	0 558 77

3. DIMENSIONS (mm)

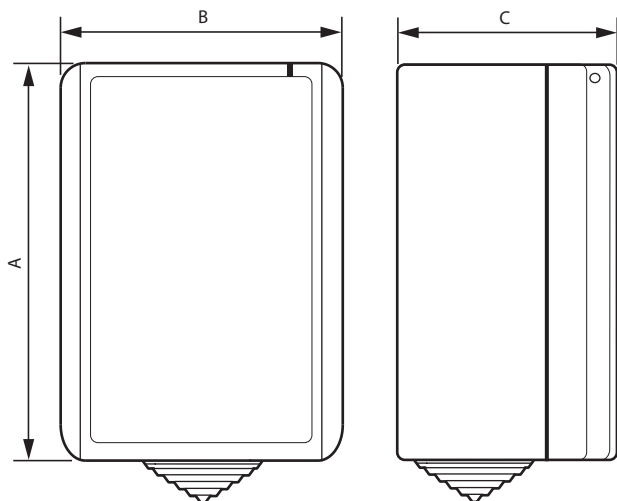

A	B	C
119	96	74

4. CONNEXION

Type de bornes : à vis
Tournevis : plat 5 mm
Dénudage de câble : 8 mm
Section maxi : 10 mm²

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides / liquides : IP 44
Protection contre les chocs : IK 08

■ 5.2 Caractéristiques matières

Matière : ABS + PC
Couleur : Gris
Sans halogène
Autoextinguibilité :
+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties
sous tension.
+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~ monophasé
400 V~ triphasé
Intensité : 32 A

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et d'utilisation : - 5° C à + 50° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau
savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres,
lingettes pré-imprégnées.

Attention: Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un
essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.