


Fiche technique

Chemin de câbles en treillis GR-Magic®

Réf. 6000062

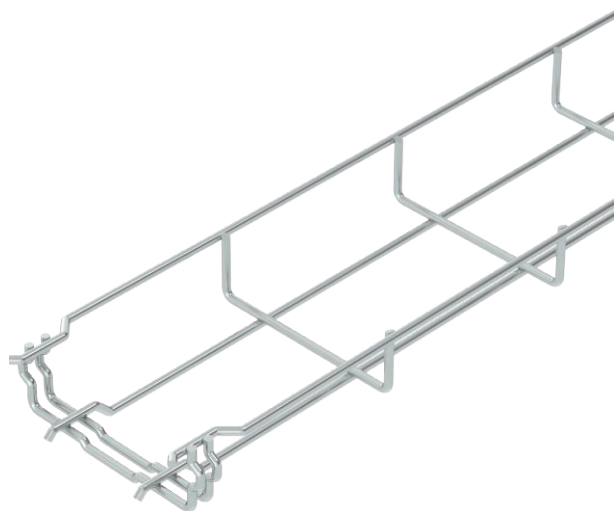

Chemin de câbles en treillis avec raccord préformé d'une hauteur d'aile de 35 mm.



St	Acier
G	galvanisé

Texte de produit auxiliaire : conseil	Aucune éclipse supplémentaire n'est nécessaire pour le chemin de câbles en treillis, il est simplement emboîté. Le maillage est de 50 x 100 mm (exception : GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Texte de produit auxiliaire 1	Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 15 dB, avec couvercle 25 dB.
Texte de produit auxiliaire 3	10

Données de base

N° d'article	6000062
Type	GRM 35 100 G
Désignation 1	Chemin de câbles treillis GRM
Dimension	35x100x3000
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé
Surface selon DIN	DIN EN 12329
Surface : abréviation	G
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	50,33 kg/100 m

Fiche technique

Chemin de câbles en treillis GR-Magic®

Réf. 6000062



Longueur	3.000,00 mm
Largeur	100,00 mm
Hauteur	35,00 mm
Hauteur latérale	35,00 mm
Dimension B	100,00 mm
Version du connecteur	raccord intégré
Diamètre du fil	3,90 mm
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Séparateur intégré	sans
Section utile	35,00 cm²
Section utile	3.500,00 mm²
Forme de profilé	Forme en U
Acier inoxydable, teinté	☐
Modèle longue portée	☐

Charge adm. :

Distance par rapport au support 1,0m

0,25 kN/m

Distance par rapport au support 1,5m

0,11 kN/m

Distance par rapport au support 2,0m

0,10 kN/m

Charge adm. :

Diagramme de charge du chemin de câbles en treillis GR-Magic de type GRM 35

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
- 2 Portée en m
- 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
- 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement