

# Fiche technique

## Embout pour goulotte de type WDK 60230

N° de réf. 6193366



Embout pour l'obturation des goulottes WDK.

Les embouts sont enfoncés dans la goulotte et maintenus par la force d'une pince de fixation.




**PVC** Chlorure de polyvinyle

### Description du produit

### Données de base

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| N° d'article                    | 6193366                |
| Type                            | WDK HE60230RW          |
| Désignation 1                   | Embout                 |
| Dimension                       | 60x230mm               |
| Couleur                         | blanc pur              |
| Numéro RAL                      | 9010                   |
| Matériau                        | chlorure de polyvinyle |
| Matériau : abréviation          | PVC                    |
| Unité d'emballage minimale (VG) | 10 pc                  |
| Poids                           | 6,28 kg/100 pc         |

### Caractéristiques techniques

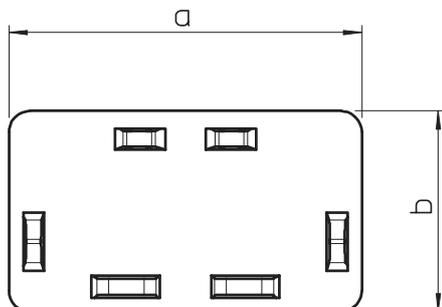

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Longueur                                      | 27,50 mm                            |
| Largeur                                       | 230,00 mm                           |
| Hauteur                                       | 60,00 mm                            |
| Dimension a                                   | 230,00 mm                           |
| Dimension b                                   | 60,00 mm                            |
| Dimension H                                   | 230,00 mm                           |
| Exécution                                     | gauche/droite                       |
| Type de fixation                              | encliquetable                       |
| pour dimension de goulotte                    | 60 x 230                            |
| Compatible avec la sécurité de fonctionnement | <input type="checkbox"/>            |
| Sans halogène                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Hauteur de conduit                            | 60,00 mm                            |
| Film de protection                            | <input type="checkbox"/>            |
| auto-dispersible                              | <input checked="" type="checkbox"/> |