# Fiche technique

## Suspension centrale de chemin de câbles, 60

## Réf. 6358717

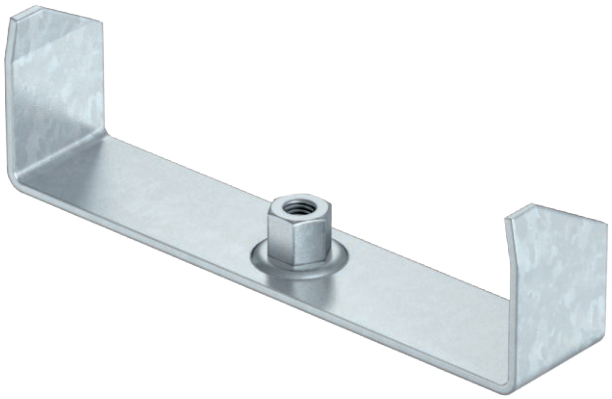

Suspension centrale pour chemins de câbles avec bord roulé et d'une hauteur d'aile de 60 mm.

| | |
|---|---|
| St | Acier |
| FS | galvanisé par bande |

| | |
|---|---|
| Texte de produit auxiliaire : conseil | La suspension centrale dispose d'un embout fileté rotatif M10. Lors de la pose, veillez à une répartition homogène de la charge (éviter toute pose unilatérale).<br>Les largeurs de 100, 150 et 200 mm ont des perforations de base supplémentaires afin que la suspension centrale puisse être vissée à la base de canal lorsqu'elle est utilisée pour la maintenance fonctionnelle selon DIN 4102 partie 12. |

### Données de base

| | |
|---|---|
| N° d'article | 6358717 |
| Type | MAH 60 300 FS |
| Désignation 1 | Suspension centrale |
| Désignation 2 | pour chemin de câbles |
| Dimension | B300mm |
| Matériau | acier |
| Matériau : abréviation | St |
| Surface | galvanisé par bande |
| Surface selon DIN | DIN EN 10346 |
| Surface : abréviation | FS |
| Unité de vente minimale | 1,00 pc |
| Poids | 36,70 kg/100 pc |

# Fiche technique

## Suspension centrale de chemin de câbles, 60

## Réf. 6358717

### Caractéristiques techniques

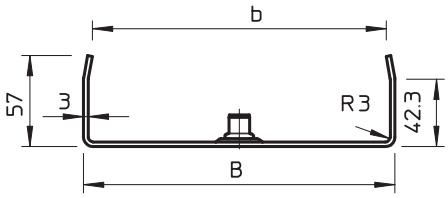


| | |
|---|---|
| Largeur | 300,00 mm |
| Hauteur | 57,00 mm |
| Dimension B | 295,00 mm |
| Dimension B1 | 284,00 mm |
| Dimension b | 284,00 mm |
| par type | MAH 60/300 |
| F en kN | 0,20 kN |
| pour largeur | 300,00 - 300,00 mm |
| pour tige filetée | M10 |
| pour tige filetée métrique | 10,00 |
| Convient pour largeur de chemin de câbles/conducteur | 300,00 mm |
| Compatible avec la sécurité de fonctionnement | ☐ |
| Convient pour un chemin de câbles | ☑ |
| Convient pour une échelle à câbles | ☐ |
| Convient pour un chemin de câbles en treillis | ☐ |
| Réglable | ☐ |

### Charge adm. :

# Fiche technique

## Suspension centrale de chemin de câbles, 60

## Réf. 6358717

**Caractéristiques techniques**

**Charge adm. :**