



#### CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

• TYPE DE PROTECTION: IP65 - IK05

• ANGLE DE FAISCEAU: 90°

• SEUIL DE DECLENCHEMENT : 10 Lux

• ECLAIRAGE: extinction à 50 Lux

#### **AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS**

• Installations facile

• Eclairage Solaire

# **DONNÉES ÉLECTRIQUES**

• PUISSANCE NOMINALE: 1W

• TENSION ENTREE: 3V - 45-55 mAh

• BATTERIE: Li-ion 18650

• BATTERIE: Garantie 1 an


• TEMPS DE CHARGE: 6 - 7 h

#### **CARACTÉRISTIQUES PRODUITS**

• FINITION NOIR et ALU

• CLASSE: III

• Lèche mur, balisage d'allée

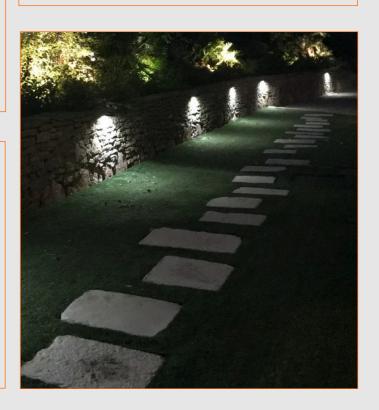

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

• TEMPÉRATURE DE COULEUR : 6000K°

• FLUX LUMINEUX: 20 Lumens

• EFFICACITÉ LUMINEUSE : 20Lm/W

• TEINTE DE COULEUR (DÉSIGNATION) : Blanc lumière du jour

• Ra INDICE DE RENDU DE COULEUR : Supérieur ou égal à 80

• LED: Marque OSRAM - (SMD2835 x 5 pièces)

• ANGLE DE RAYONNEMENT : 90°

#### **DIMENSIONS ET POIDS -MATÉRIAUX**


• HAUTEUR: 123 mm

• LARGEUR: 200 mm

• EPAISSEUR: 64 mm

• POIDS DU PRODUIT : / Kg

• MATÉRIAUX DU CORPS : Aluminium + PC

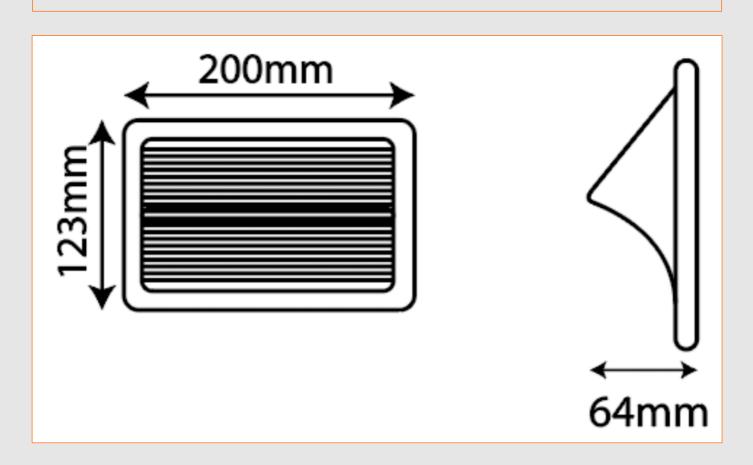

# TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

• TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -20°C / +45°C

• DURÉE DE VIE L70 @ 25°C : / garantie 2 ans (batterie garantie 1 an)

• DURÉE DE VIE L80 @ 25°C : /

• DURÉE DE VIE L90 @ 25°C : /

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

• RISQUE PHOTO-BIOLOGIQUE (groupe de risque ) : GRO

• Scintillement : non

• NORMES: CE, ROHS

## **DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES**

• ACCESSOIRES FOURNIS : vis de fixation et chevilles et clé de réglage ON/OFF

• DONNÉES LOGISTIQUES : /

• DONNÉES LOGISTIQUES 20 '':

• ACCESSOIRES:

