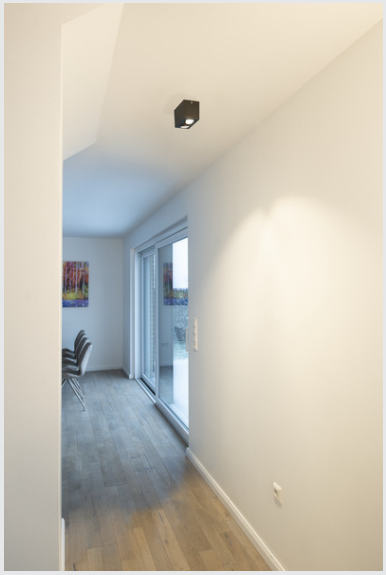

TRILEDO

plafonnier intérieur, double, rectangulaire, noir, LED, 14 W, 3000 K

Le plafonnier orientable et inclinable TRILEDO DOUBLE SQUARE CL est fabriqué en acier et disponible en coloris de boîtier blanc et noir. Sa tête en aluminium permet une orientation personnalisée du faisceau lumineux. Équipé de deux sources lumineuses LED et d'une alimentation LED, le luminaire peut être raccordé directement à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002003
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	30 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	88
Nombre de luminaires sur LS C16A	149
Hauteur du courant d'appel	2 A
Durée du courant d'appel	80 µs
Lumen	1280 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	noir
IRC	90
Durée de vie	50000 h
Sortie lumineuse	directement
Risk Group	1

Source Lumineuse

869620	

Longueur	16.25 cm
Largeur	8.5 cm
Hauteur	9.5 cm
Poids net	0.733 kg
Poids brut	0.887 kg
Page du BIG WHITE	181