# Pastilla - 100/240 V

Code: 22042512-00

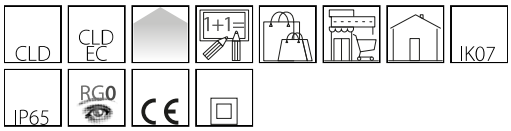

Pastilla est un luminaire à LED haute performance, l'idéal pour remplacer les appareils traditionnels. L'étrier fourni simplifie l'installation de ce luminaire simple et moderne dans divers contextes, comme couloirs, escaliers, salles de bains, halls ou espaces publics.
Disponible en trois formats (220/280/330 mm) et en version standard 3 000K/4 000K.

**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

| | |
|---|---|
| Article | Pastilla - 100/240 V |
| Code | 22042512-00 |

**DIMENSIONS ET POIDS**

| | |
|---|---|
| Hauteur (mm) | 55 mm |
| Diamètre (Ø) (mm) | 280 mm |
| Poids (Kg) | 0.8 kg |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES**

| | |
|---|---|
| Type de tension | AC |
| Tension min. (V) | 100 V |
| Tension max. (V) | 240 V |
| Fréquence min. (Hz) | 50 Hz |
| Fréquence max. (Hz) | 60 Hz |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Sigle alimentation | CLD |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Classe d'isolation | Classe II |
| Contrôle et réglage | Aucun |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025*

## Pastilla - 100/240 V

Code: 22042512-00

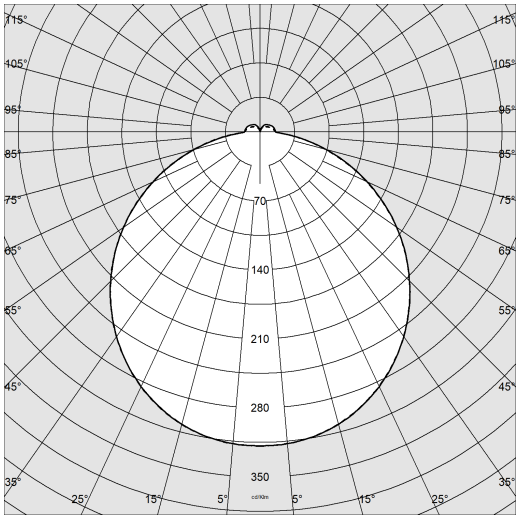


**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES**

| | |
|---|---|
| Source lumineuse | LED |
| CRI | >80 |
| Flux lumineux (sortant) (lm) | 1651 lm |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 18 W |
| CCT | 3000 K |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 92 lm/W |
| Maintien du flux lumineux LED | 30000 hr, L 70, B 50 |

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP | 65 |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025*

## Pastilla - 100/240 V

Code: 22042512-00

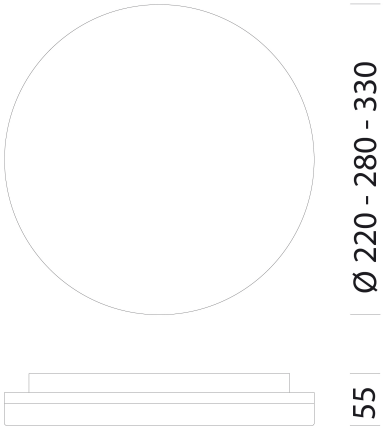


**TÉLÉCHARGEMENT**

MONTAGES

**InstructionsMontage PASTILLA rev10.pdf**

DESSINS

**BIM Pastilla - 100-240 V - 20201005.zip**

**DessinTechnique past.dxf**

**MATÉRIAUX ET COULEURS**

| | |
|---|---|
| Corps | polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement. |
| Diffuseur | polycarbonate incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV. |
| Couleur | Blanc |

**NORMES ET CONFORMITÉ**

| | |
|---|---|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 |
| Marquages et essais | CE |
| Normes de référence | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie | E |

**GARANTIE**

| | |
|---|---|
| Garantie après-vente | 3 yr |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025*