

IS 345

DALI-2 Input Device - carré - en saillie
 EAN 4007841 057275
 Réf. 057275



infrared sensor 360°



max. 20 x 4 m



IP54



2 - 1000 lux



idéal 2,5 - 5 m



energy saving

5 years

manufacturer's warranty
 steinel-professional.de/
 garantie



CE

Description du fonctionnement

Une grande portée ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 345 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les couloirs, les entrées et les salles fonctionnelles, hauteur de montage jusqu'à 5 m, zone de détection de 12 x 6 m (radiale) et de 23 x 6 m (tangentielle). Il existe en version saillie ou encastrée ronde ou carrée. DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage (e.g. LiveLink) de niveau supérieur.

Caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------------------|--|--|--------------------------------|
| Dimensions (L x l x H) | 65 x 95 x 95 mm | Hauteur de montage max. | 5,00 m |
| Avec détecteur de mouvement | Oui | Hauteur de montage optimale | 2,8 m |
| Garantie du fabricant | 5 ans | Angle de détection | Couloir, 360 ° |
| Réglages via | Bus | Angle d'ouverture | 45 ° |
| Avec télécommande | Non | Protection au ras du mur | Oui |
| Variante | DALI-2 Input Device - carré - en saillie | Possibilité de neutraliser la détection par segments | Oui |
| UC1, Code EAN | 4007841057275 | Cadrage électronique | Non |
| Modèle | Détecteur de mouvement | Cadrage mécanique | Non |
| Emplacement | Extérieur, Intérieur | Portée radiale | 12 x 6 m (72 m ²) |
| Emplacement, pièce | couloir / allée, parking couvert / garage souterrain, extérieur, Intérieur | Portée tangentielle | 23 x 6 m (138 m ²) |
| Coloris | blanc | Zones de commutation | 280 zones de commutation |
| Couleur, RAL | 9003 | Réglage crépusculaire | 2 – 1000 lx |
| Support mural d'angle inclus | Non | Fonction balisage | Non |
| Lieu d'installation | plafond | Fonction balisage temps | 1-30 min, toute la nuit |
| Montage | En saillie, Plafond | Éclairage principal réglable | Non |

IS 345

DALI-2 Input Device - carré - en saillie
 EAN 4007841 057275
 Réf. 057275



Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------|---|
| Indice de protection | IP54 |
| Température ambiante | de -20 jusqu'à 50 °C |
| Matériau | Matière plastique |
| Alimentation électrique | 12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz |
| Tension d'alimentation détails | Bus DALI |
| Nombre de participants Dali | 3 |
| Steuerausgang, Dali | Adressable/Esclave |
| Avec couplage au bus | Oui |
| Technologie, détecteurs | infrarouge passif, Détecteur de lumière |
| Hauteur de montage | 2,5 – 5 m |

| | |
|--|------------------------|
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Non |
| Réglage de l'éclairage permanent | Non |
| Mise en réseau possible | Oui |
| Type de la mise en réseau | Maître/esclave |
| Mise en réseau via | Bus DALI |
| Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101 | 24 mA |
| Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V | 5 mA |
| Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal | 7 mA |
| Catégorie de produits | Détecteur de mouvement |


Accessoires

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Télécommande Smart Remote |
| EAN 4007841 056711 | Panneau noir pour détecteur IR |

IS 345

DALI-2 Input Device - carré - en saillie
EAN 4007841 057275
Réf. 057275

Zone de détection

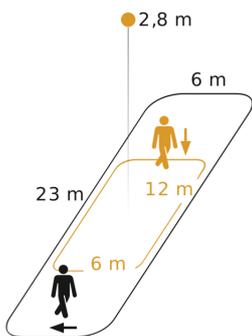

Hauteur d'installation: 2,50 m - 5,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

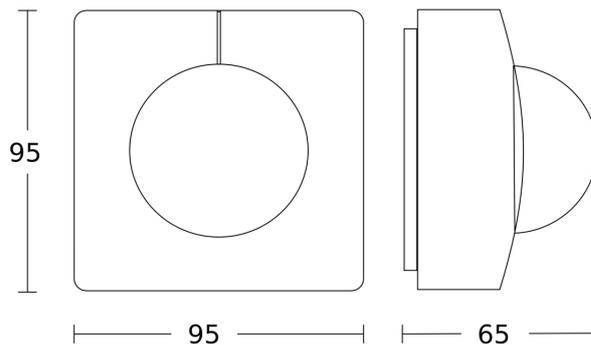


Schéma du circuit

