

IS 345 MX Highbay

DALI-2 Input Device - carré - en saillie
 EAN 4007841 057398
 Réf. 057398



infrared sensor 360°



max. 30 x 4 m



IP54



2 - 1000 lux



ideal 4 - 14 m



energy saving

5 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie



CE

Description du fonctionnement

La surveillance au plus haut niveau. Détecteur de mouvement infrarouge IS 345 MX Highbay pour l'intérieur, idéal pour les hauteurs importantes dans les entrepôts, les entrepôts à hauts rayonnages, les salles de machines et les halls d'attente et d'enregistrement, hauteur de montage jusqu'à 14 m, zone de détection de 30 x 4 m (radiale), grand espace de raccordement pour un montage simple. Disponible en version carrée saillie ou encastrée. DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage de niveau supérieur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	65 x 95 x 95 mm	Hauteur de montage max.	16,00 m
Avec détecteur de mouvement	Oui	Hauteur de montage optimale	12 m
Garantie du fabricant	5 ans	Angle de détection	Couloir, 360 °
Réglages via	Bus	Angle d'ouverture	90 °
Avec télécommande	Non	Protection au ras du mur	Oui
Variante	DALI-2 Input Device - carré - en saillie	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
UC1, Code EAN	4007841057398	Cadrage électronique	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Cadrage mécanique	Non
Emplacement	Intérieur	Portée radiale	30 x 4 m (120 m ²)
Emplacement, pièce	entrepôt de stockage haut, Intérieur	Portée tangentielle	30 x 4 m (120 m ²)
Coloris	blanc	Zones de commutation	280 zones de commutation
Couleur, RAL	9003	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Support mural d'angle inclus	Non	Temporisation	5 s – 15 Min.
Lieu d'installation	plafond	Fonction balisage	Non
Contenu de l'emballage	1	Fonction balisage temps	1-30 min, toute la nuit
Montage	En saillie, Plafond	Éclairage principal réglable	Non

IS 345 MX Highbay

DALI-2 Input Device - carré - en saillie
 EAN 4007841 057398
 Réf. 057398



Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Nombre de participants Dali	3
Steuerausgang, Dali	Adressable/Esclave
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	4 – 16,00 m

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus DALI
Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	24 mA
Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V	5 mA
Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal	7 mA
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement


Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 056711	Panneau noir pour détecteur IR

IS 345 MX Highbay

DALI-2 Input Device - carré - en saillie
EAN 4007841 057398
Réf. 057398

Zone de détection

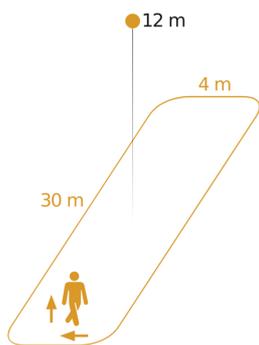

Hauteur d'installation: 4,00 m - 16,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

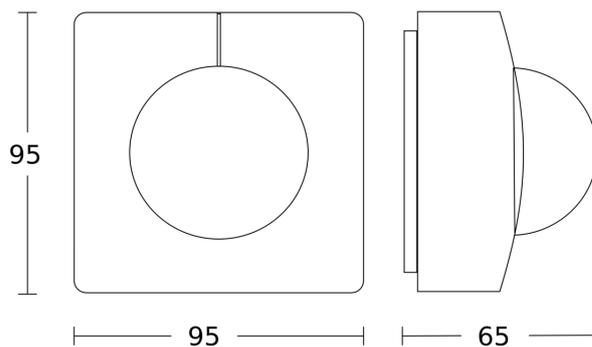


Schéma du circuit

