

IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 IPD - carré
EAN 4007841 057510
Réf. 057510



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence



IP20



10 - 1000 lux



ideal 2.5 - 4 m

5 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie



CE

Description du fonctionnement

Remarquablement discret. IR Quattro SLIM XS, détecteur de présence ultraplât avec boîtier encastrable. Il est compatible avec tous les types de boîtiers encastrés disponibles dans le commerce. Encombrement après montage de 6 mm uniquement. Détecteur infrarouge de 360° ultraprécis avec lentille rétinienne unique au monde et zone de présence carrée de 16 m² (4 x 4 m). DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage (p.e. LiveLink) de niveau supérieur. Un cache rond est également fourni.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	50 x 80 x 80 mm	Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Avec détecteur de mouvement	Oui	Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Garantie du fabricant	5 ans	Hauteur de montage max.	4,00 m
Réglages via	Bus	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Avec télécommande	Non	Angle de détection	360 °
Variante	DALI-2 IPD - carré	Angle d'ouverture	71 °
UC1, Code EAN	4007841057510	Protection au ras du mur	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Applications	Intérieur	Réglage électronique	Non
Emplacement, pièce	bureau individuel, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, Intérieur	Réglage mécanique	Non
Coloris	blanc	Portée radiale	4 x 4 m (16 m ²)
Couleur, RAL	9010	Portée tangentielle	4 x 4 m (16 m ²)
Support mural d'angle inclus	Non	Portée présence	4 x 4 m (16 m ²)
Lieu d'installation	plafond	Zones de commutation	408 zones de commutation
Contenu de l'emballage	1	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
		Temporisation	30 s – 30 Min.

IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 IPD - carré
EAN 4007841 057510
Réf. 057510



Caractéristiques techniques

Montage	Faux-plafonds, Plafond	Fonction balisage	Non
Indice de protection	IP20	Éclairage principal réglable	Non
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Matériau	Matière plastique	Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Alimentation électrique	16 V	Mise en réseau possible	Oui
Sortie de commutation 2, libre de potentiel	Non	Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Tension d'alimentation détails	Bus DALI	Mise en réseau via	Bus DALI
Nombre de participants Dali	2	Catégorie de produits	Détecteur de présence
Steuerausgang, Dali	Adressable/Esclave		
Avec couplage au bus	Oui		

Accessoires


EAN 4007841 009151

Télécommande Smart Remote

IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 IPD - carré
EAN 4007841 057510
Réf. 057510

Zone de détection

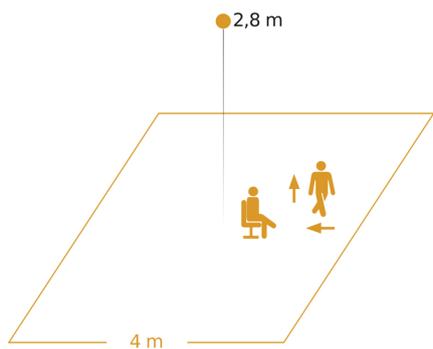

Hauteur d'installation: 2,50 m - 4,00 m
Orange: présence, portées tangentielle et radiale

Dessin dimensionnel

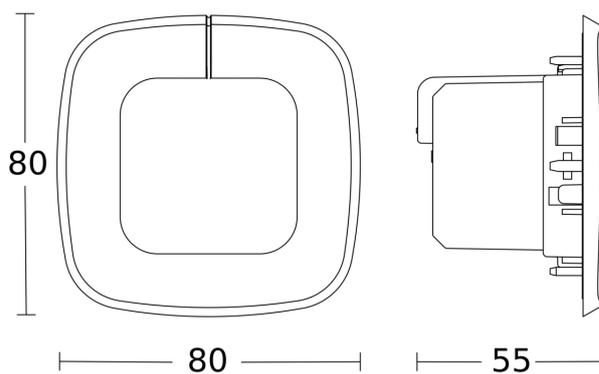


Schéma du circuit

