

# US 360

DALI-2 Input Device  
EAN 4007841 057534  
Réf. 057534



ultrasonic sensor 360°



max. Ø 6 m presence



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



energy saving

5 years

manufacturer's warranty  
steinel.de/garantie



CE

## Description du fonctionnement

Une détection sans obstacle. Détecteur de présence à ultrasons US 360 de 360°, idéal pour les bureaux, les salles de conférence, les entrepôts et les salles de classe. Zone de présence de 36 m<sup>2</sup>, il ne connaît aucun obstacle, il entoure les objets mais ne les traverse pas, détection indépendante de la température, portée réglable électroniquement. DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage (p.e. LiveLink) de niveau supérieur.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	67 x 120 x 120 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bus
Avec télécommande	Non
Variante	DALI-2 Input Device
UC1, Code EAN	4007841057534
Modèle	Détecteur de présence
Emplacement	Intérieur
Emplacement, pièce	salle de classe, bureau individuel, bureau grande surface, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010

Hauteur de montage	2,50 – 3,5 m
Hauteur de montage max.	3,50 m
Hauteur de montage optimale	2,5 m
Technologie par ultrasons	40 kHz
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 10 m (79 m <sup>2</sup> )
Portée tangentielle	Ø 6 m (28 m <sup>2</sup> )
Portée présence	Ø 6 m (28 m <sup>2</sup> )
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non

# US 360

DALI-2 Input Device  
 EAN 4007841 057534  
 Réf. 057534



## Caractéristiques techniques

Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Contenu de l'emballage	1
Montage	Encastré, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	16 V
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Nombre de participants Dali	12
Steuerausgang, Dali	Adressable/Esclave
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Détecteur à ultrasons, Détecteur de lumière

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus DALI
Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	42 mA
Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V	16 mA
Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal	24 mA
Catégorie de produits	Détecteur de présence


## Accessoires

EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 000363	Adaptateur pour montage en saillie Control Pro IP54

# US 360


DALI-2 Input Device  
EAN 4007841 057534  
Réf. 057534

## Zone de détection

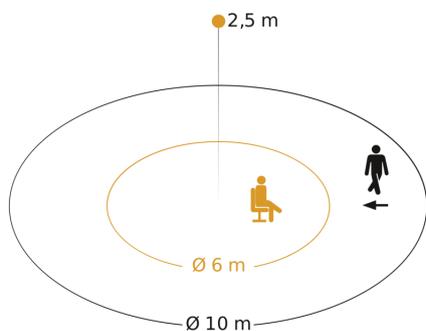

Hauteur d'installation: 2,50 m - 3,50 m  
Orange: présence et sens de passage tangentiel  
Noir: sens de passage radial

## Dessin dimensionnel

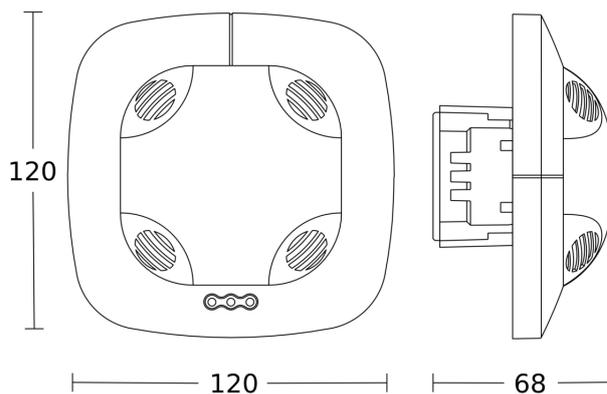

## Schéma du circuit

