

IS 2180-2

anthracite
EAN 4007841 057664
Réf. 057664



infrared sensor
180°

1000 W

1000 W max.



max. Ø 12 m



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Ideal 2 m



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Description du fonctionnement

Beau, intelligent et puissant. Détecteur de mouvement infrarouge IS 2180-2 pour l'extérieur, idéal pour les façades d'immeubles et les terrains, les terrains d'entreprises et d'usines, taille moyenne, hauteur de montage idéale jusqu'à 2 m, angle de détection de 180°, portée max. de 12 m ou de 5 m (tangentielle), Seuil de temporisation et de crépuscularité réglable, mode éclairage permanent, pour montage extérieur et intérieur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	55 x 78 x 120 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841057664
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	anthracite
Couleur, RAL	7016
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur, angle
Contenu de l'emballage	1
Montage	En saillie, Mur, angle

Lampes LED > 2 W < 8 W	175 W
Lampes LED > 8 W	350 W
Charge capacitive en µF	132 µF
Consommation propre	0,5 W
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	1,8 – 4 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)
Portée tangentielle	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)

IS 2180-2

anthracite
EAN 4007841 057664
Réf. 057664



Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W
Sortie de commutation 1, libre de potentiel	Non
Tubes fluorescents ballasts électroniques	1000 W
Tubes fluorescents non compensés	500 VA
Tubes fluorescents compensés par série	900 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	500 VA
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	1000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W

Zones de commutation	508 zones de commutation
Matériau de recouvrement	cache enfichables
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

Accessoires

EAN 4007841 085148


Support mural d'angle pour IS 180-2, IS 2180-2 et IS 2180 ECO

IS 2180-2

anthracite
EAN 4007841 057664
Réf. 057664




Zone de détection

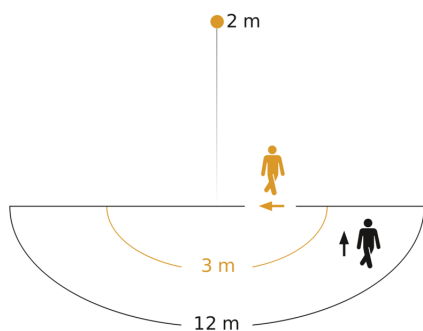


Hauteur d'installation: 1,80 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangential


Dessin dimensionnel

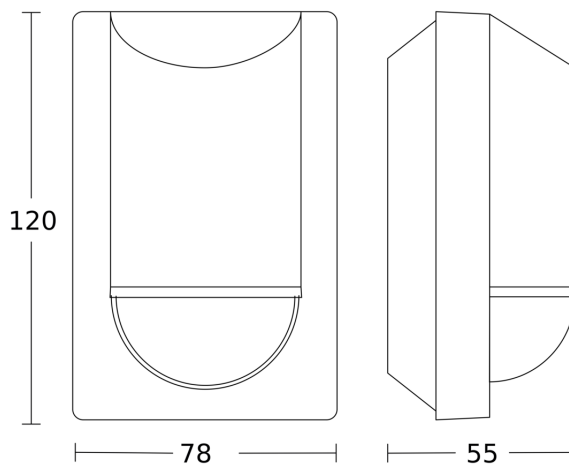


Luminaire sans conducteur de neutre

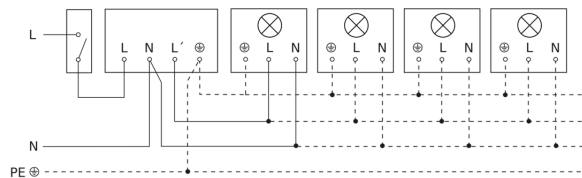

Luminaire avec conducteur de neutre

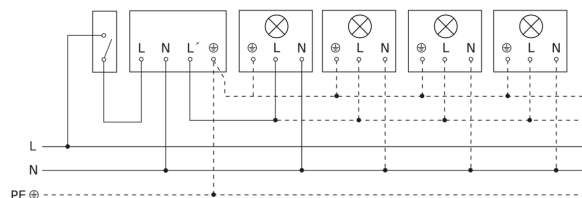

Raccordement par commutateur séquentiel pour la commande manuelle ou automatique

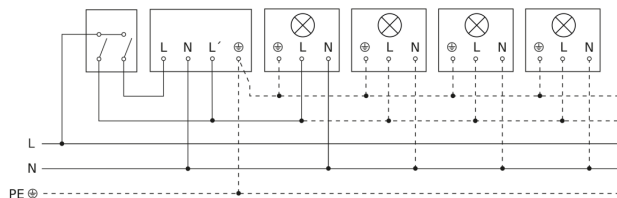

Raccordement du coupleur de boutons-poussoirs quadruple au DALI2 APC

