




CLAC 2 MINI

WA183WW30

CLAC 2 MINI 2x9W 2x930Lm 3000K 38° DIM



Richtbaar wand- of plafondarmatuur.
Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC002892
Garantie	3 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Aluminium
Kleur	Mat wit
Lengte	161 mm
Breedte	78 mm
Diameter	82 mm
Hoogte	82 mm
Netto gewicht	0,866 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Kantelhoek	90°
Rotatiehoek	355°
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

CLAC 2 MINI

WA183WW30

CLAC 2 MINI 2x9W 2x930Lm 3000K 38° DIM

OPTIEK



Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Kleurtemperatuur	4000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	2x930 lm
Lichtstroomarmatuur	1310 lm lm
Armaturefficiëntie	72,78 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR lager dan 19

ELEKTRISCH

Vermogensbron(nen)	2x9 W W
Armatuur vermogen	18 W W
Omvormer inbegrepen	Omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Verenigbaar met fase-afsnijdingsdimmer

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
------------------------	---------------------------------

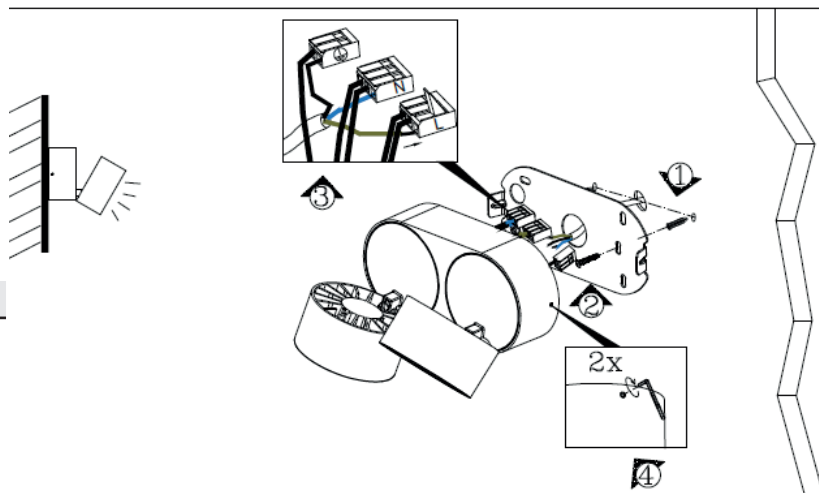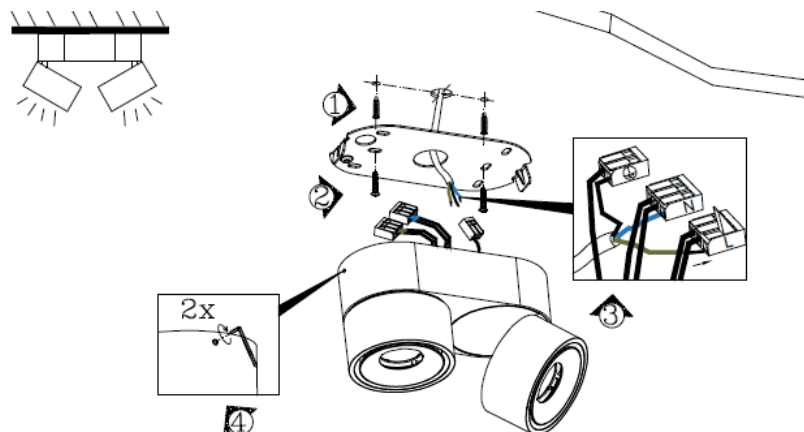

VERPAKKING

EAN-code	5411373344885
----------	---------------