

■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 2000 mm.
- Walk-in avec fixation murale.
- Profilés ARGENT POLI, verre de sécurité 8 mm transparent clair.
- Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm

■ Avantages produits

- Profilé aluminium, et stabilisateur aluminium de haute qualité
- Livré avec stabilisateur 90° (XB WIW)
- Verre avec traitement anticalcaire RothaClean en option
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 8 mm




WALK-IN SHOWER SERIES XB WIW


WALK-IN WALL

Roth

En angle



XB WIW




XB WIW

Désignation	Cote extérieur du receveur		Possibilité d'ajustage Walk-in XB	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre de sécurité clair traité Rothaclean	Argent poli, verre de sécurité clair avec décor Stripe au centre traité Rothaclean
	Si retrait de 5 mm	Si retrait de 10 mm				
Hauteur 2000 mm						
XB WIW 080	785 - 805	790 - 810	780 - 800	XB WIW 08020 VAR	XB WIW 08020 VPR	XB WIW 08020 VFR
XB WIW 090	885 - 905	890 - 910	880 - 900	XB WIW 09020 VAR	XB WIW 09020 VPR	XB WIW 09020 VFR
XB WIW 100	985 - 1005	990 - 1010	980 - 1000	XB WIW 10020 VAR	XB WIW 10020 VPR	XB WIW 10020 VFR
XB WIW 110	1085 - 1105	1090 - 1110	1080 - 1100	XB WIW 11020 VAR	XB WIW 11020 VPR	XB WIW 11020 VFR
XB WIW 120	1185 - 1205	1190 - 1210	1180 - 1200	XB WIW 12020 VAR	XB WIW 12020 VPR	XB WIW 12020 VFR
XB WIW 130	1285 - 1305	1290 - 1310	1280 - 1300	XB WIW 13020 VAR	XB WIW 13020 VPR	XB WIW 13020 VFR
XB WIW 140	1385 - 1405	1390 - 1410	1380 - 1400	XB WIW 14020 VAR	XB WIW 14020 VPR	XB WIW 14020 VFR
XB WIW 150	1485 - 1505	1490 - 1510	1480 - 1500	XB WIW 15020 VAR	XB WIW 15020 VPR	XB WIW 15020 VFR
XB WIW 160	1585 - 1605	1590 - 1610	1580 - 1600	XB WIW 16020 VAR	XB WIW 16020 VPR	XB WIW 16020 VFR
XB WIW 180	1785 - 1805	1790 - 1810	1780 - 1800	XB WIW 18020 VAR	XB WIW 18020 VPR	XB WIW 18020 VFR

■ Autres possibilités de montage

WALK-IN XB système

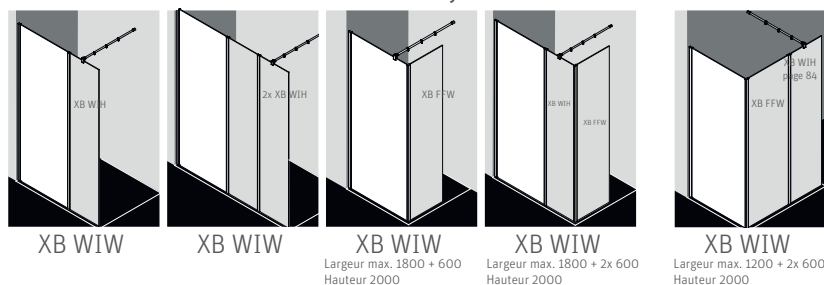

XB WIW

XB WIW

XB WIW

Largeur max. 1800 + 600
Hauteur 2000


XB WIW

Largeur max. 1800 + 2x 600
Hauteur 2000

XB WIW

Largeur max. 1200 + 2x 600
Hauteur 2000

■ Schémas techniques

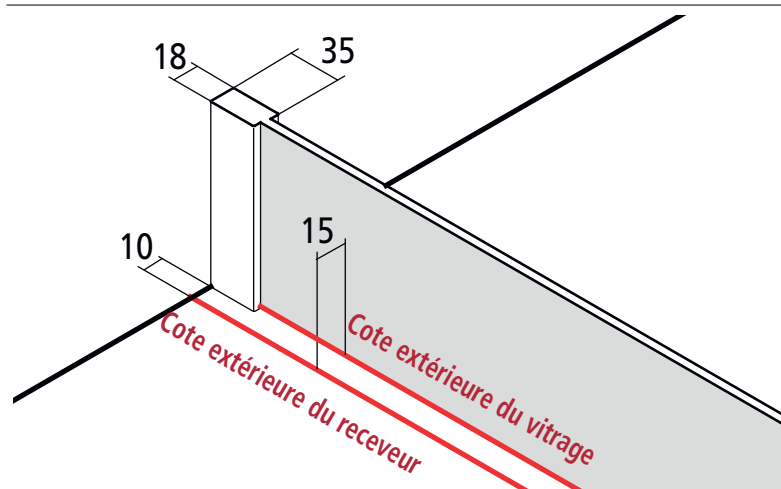

Roth

ROTH FRANCE SAS
78, rue Ampère • Z.I. • 77450 Lagny sur Marne
Téléphone : 01.64.12.44.44 • fax : 01.60.07.20.39 • www.roth-france.fr