

## ■ Caractéristiques techniques

- Walk-in avec élément mobile, fixation murale
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli ou anodisé blanc
- Finition vitrages : Verre de sécurité 5 mm clair.
- Traitement anticalcaire Cadaclean de série
- Ajustage : Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm

## ■ Avantages produits

- élément mobile pivotant 90° vers l'extérieur et 90° vers l'intérieur
- Poignées métalliques extérieure / intérieur
- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Porte réversible
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle



## ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon  
norme  
EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon  
norme  
PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute  
qualité selon norme  
EN 12150. Épaisseur 5 mm




Désignation	Cote extérieure du receveur	Possibilité d'ajustage Walk-in WALL	Largeur élément mobile	Possibilité d'ajustage Walk-in WALL et élément fixe mobile
HAUTEUR 2000 mm	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
CC TFR/L 090	865 - 890	875 - 900	470	1330 - 1355
CC TFR/L 100	965 - 990	975 - 1000	470	1430 - 1455
CC TFR/L 110	1085 - 1110	1075 - 1100	470	1530 - 1555
CC TFR/L 120	1165 - 1190	1175 - 1200	470	1630 - 1655

### ■ Autres Possibilités de montage



### ■ Schémas techniques

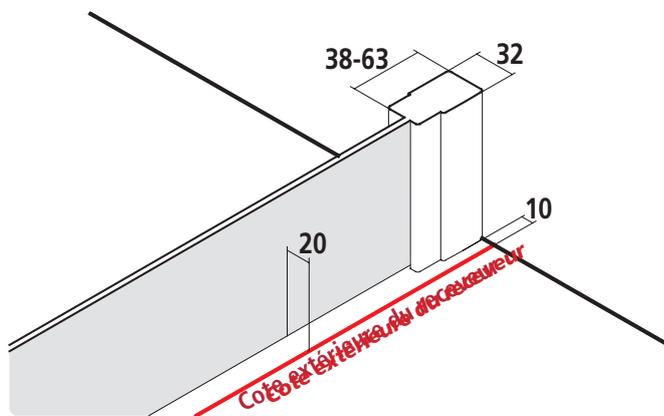

### ■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable.

ZDSV SV1 CC 200 2K (blanc) ou VK (argent poli)

