

### ■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 2000 mm
- Montage réalisable avec stabilisation murale ou stabilisation plafond.
- Walk-in avec fixation murale.
- Profilés ARGENT POLI ou BLANC.
- Verre de sécurité 5 mm transparent clair.
- Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm.

### ■ Avantages produits

- Profilés et stabilisateur mural aluminium de haute qualité.
- Verre avec traitement anticalcaire Cadaclean de série.
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Produit à caractère évolutif
- Livrée avec : Éléments de fixation



Certification TÜV  
20 ans d'efficacité  
**Rothaclean**  
Traitement anticalcaire en série  
Hygiène certifiée  
Microbiologie approuvée

### ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon  
norme  
EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon  
norme  
PPP 53005 (TüV/GS)




Verre de sécurité haute  
qualité selon norme  
EN 12150. Épaisseur 5 mm




| Désignation            | Cote extérieure du receveur (en mm) | Largeur totale | Blanc verre clair | Argent poli, verre clair | Argent poli, verre sérigraphié |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Hauteur 2000 mm</b> |                                     |                |                   |                          |                                |
| CC WDW 070             | 685 - 710                           | 675 - 700      | CC WDW 07020 2PK  | CC WDW 07020 VPK         | CC WDW 07020 VVK               |
| CC WDW 075             | 735 - 760                           | 725 - 750      | CC WDW 07520 2PK  | CC WDW 07520 VPK         | CC WDW 07520 VVK               |
| CC WDW 080             | 785 - 810                           | 775 - 800      | CC WDW 08020 2PK  | CC WDW 08020 VPK         | CC WDW 08020 VVK               |
| CC WDW 090             | 885 - 910                           | 875 - 900      | CC WDW 09020 2PK  | CC WDW 09020 VPK         | CC WDW 09020 VVK               |
| CC WDW 100             | 985 - 1010                          | 975 - 1000     | CC WDW 10020 2PK  | CC WDW 10020 VPK         | CC WDW 10020 VVK               |
| CC WDW 110             | 1085 - 1110                         | 1075 - 1100    | CC WDW 11020 2PK  | CC WDW 11020 VPK         | CC WDW 11020 VVK               |
| CC WDW 120             | 1185 - 1210                         | 1175 - 1200    | CC WDW 12020 2PK  | CC WDW 12020 VPK         | CC WDW 12020 VVK               |
| CC WDW 140             | 1385 - 1410                         | 1375 - 1400    | CC WDW 14020 2PK  | CC WDW 14020 VPK         | CC WDW 14020 WK                |

## ■ Autres Possibilités de montage

En angle

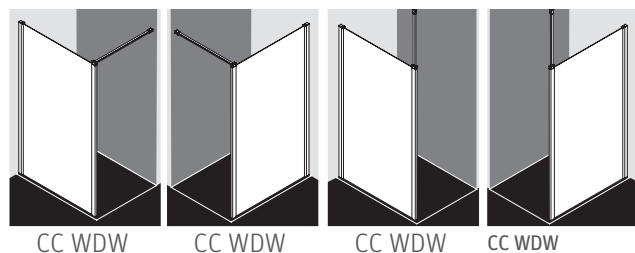

## ■ Schémas techniques

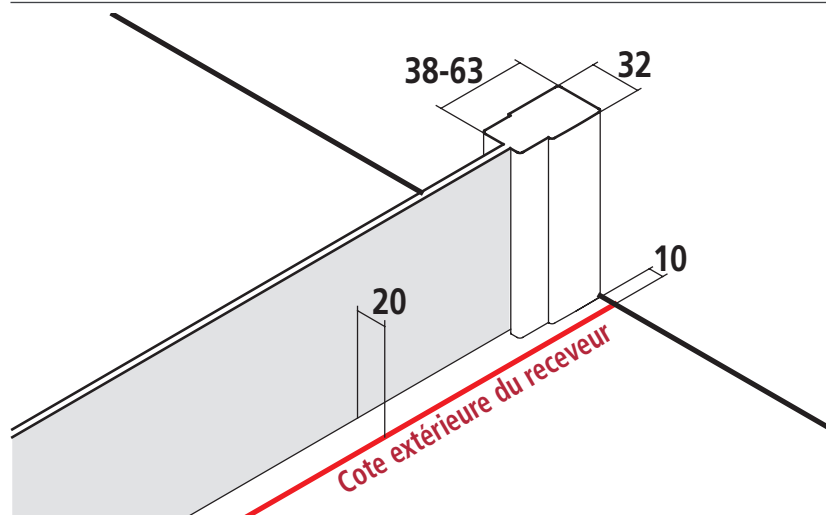

## ■ Profilé d'élargissement

- Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable.

ZDSV SV1 CC 200 2K (blanc) ou VK (argent poli)

