

■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 2000 mm.
- Épaisseur du verre 8 mm.
- Walk-in avec fixation murale.
- Livré avec éléments de fixation.
- Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- Produit à caractère évolutif.
- Réversible

■ Avantages produits

- Profilé aluminium, et stabilisateur aluminium de haute qualité.
- Livré avec stabilisateur 90°.
- Verre avec traitement anticalcaire RothaClean en option.
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)




Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 8 mm





XB WIA




XB WIA

Fabrication standard		Fabrication standard sur receveur		
Cote extérieure du receveur		Les dimensions en mm sont valables pour des murs avec un bon aplomb. Faux aplomb horizontal : max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. Longueur du profilé stabilisateur : 1200 mm.		
WE	A	Référence	ARGENT POLI - Verre Clair VAR	ARGENT POLI - Verre clair Traité Rothaclean VPR
			Code	Code
790 - 810	780 - 800	XB WIA 08020	1403036939	1403036940
890 - 910	880 - 900	XB WIA 09020	1403036941	1403036942
990 - 1010	980 - 1000	XB WIA 10020	1403036943	1403036944
1090 - 1110	1080 - 1100	XB WIA 11020	1403036945	1403036946
1190 - 1210	1180 - 1200	XB WIA 12020	1403036947	1403036948
1290 - 1310	1280 - 1300	XB WIA 13020	1403036949	1403036950
1390 - 1410	1380 - 1400	XB WIA 14020	1403036951	1403036952
1490 - 1510	1480 - 1500	XB WIA 15020	1403036953	1403036954
1590 - 1610	1580 - 1600	XB WIA 16020	1403036955	1403036956
1790 - 1810	1780 - 1800	XB WIA 18020	1403036957	1403036958

➤ Profilé de protection de bord de vitrage pour fixation ultérieure ZDGK PRO XB en option

■ Autres possibilités de montage

WALK-IN XB système

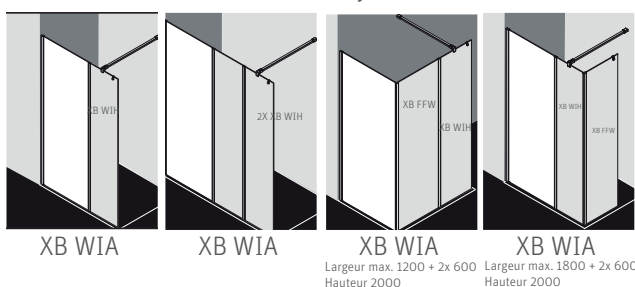

XB WIA

XB WIA

XB WIA

XB WIA

Largeur max. 1200 + 2x 600
Hauteur 2000

Largeur max. 1800 + 2x 600
Hauteur 2000

■ Schémas techniques

