


TUBE MAXIPRO

PERT 5 couches, le tube avec BAO protégée

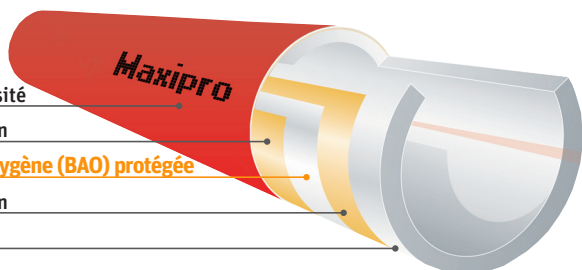

AVANTAGES PRODUIT

- > 5 couches superposées
- > **Barrière Anti-Oxygène (BAO) protégée**
- > Prévention de la corrosion grâce à la BAO
- > Protection mécanique de la BAO
- > Grande souplesse
- > Répond aux règles de l'art
- > Garantie **30 ans**
- > Certification qualité **Certitherm** et **CSTBat**

■ Descriptif

Canalisations destinées aux installations de chauffage/rafraîchissement par le sol

Résine de dernière génération qui ne nécessite pas de traitement physique ou chimique lors de son extrusion

La fabrication se fait par Co-Extrusion (5 couches en une seule opération)

La barrière anti-oxygène (BAO) se situe au cœur de l'épaisseur de la paroi

La BAO participe activement à la réduction du risque de formation de boues (corrosion)

Les couronnes de tube ont une longueur de 120 à 600 m, parfaitement adaptées aux dérouleurs de la gamme Roth.

La composition de la résine et la maîtrise de la fabrication permettent de bénéficier d'une flexibilité exceptionnelle.

De plus, la technologie de fabrication permet d'obtenir un tube ayant une paroi interne particulièrement lisse.

Intégré dans un système Roth, la garantie du produit est étendue à 30 ans

■ Mots-clefs

Spécialement dédié au PCRBT

Résine de matière première de dernière génération

**Co-extrusion
Multicouche**

**BAO protégée
Protection mécanique et chimique**

**1000 m de tube sans BAO = 700 g de rouille/an
1000 m de tube avec BAO = 15 g de rouille/an**

Optimisation des chutes

**Souplesse évitant de croquer le tube
Mise en œuvre plus rapide**

Pertes de charge plus faibles

Garantie de 30 ans

TUBE MAXIPRO

PERT 5 couches, le tube avec BAO protégée

Roth

■ Zoom produit



Barrière Anti-Oxygène protégée



Flexible

Couleur : **Rouge**

Diamètre du tube : **Ø 16 x 1.5 mm**
Ø 12 x 1.1 mm
Ø 20 x 1.9 mm

Conductivité thermique : **0.40 W/m.K**
Coefficient de dilatation : **1.9x10⁻⁴m/K**
Rayon de courbure : **5x le diamètre**
Pression maximale : **6 bars**
Température max de service : **70°C**
Température accidentelle max : **95°C**

Composition

> fabrication co-extrusion 100% ROTH
> **2 couches d'adhésifs** enveloppant 1 **BAO en EVOH** protégés par 2 couches de **polyéthylène résistant à la température**

■ Références

Désignation	Colisage [m]	Palettisation [couronne]	Référence
Maxipro Ø12 x 1.1 rouge	200	20	1409020122
Maxipro Ø16 x 1.5 rouge	120	14	1409020129
Maxipro Ø16 x 1.5 rouge	240	10	1409020130
Maxipro Ø16 x 1.5 rouge	600	4	1409020131
Maxipro Ø20 x 1.9 rouge	200	8	1409020123
Maxipro Ø20 x 1.9 rouge	500	4	1409020124

Certification

Les tubes **MAXIPRO** bénéficient des attestations nécessaires à leur emploi sur le marché français :

> Tubes sous Avis Technique N°14/12-1719

> Marque de qualité **CSTBat**

> Certifiés **CERTITHERM**

> **Classe d'application 4** : Chauffage du type basse température limité au chauffage par le sol



CSTBat
14/12-1719