


739 90 à visser



739 95 à sertir

1. CARACTERISTIQUES GENERALES

Fiches de télévision mâles permettant la connexion sur tout composant TV équipé d'une fiche "F" femelle

L'âme du câble sert directement de broche mâle

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence d'utilisation : 5-2150 Mhz

Affaiblissement de passage $\leq 0,5$ dB

Passage des signaux de commandes satellite possible pour commutation (power pass)

Impédance caractéristique 75 Ω

Corps en acier avec recouvrement nickel

Modèle à visser réf. 739 90 démontage possible

Modèle à sertir réf. 739 95 montage unique

3. RACCORDEMENT

Sur coaxial TV $\leq \varnothing 7$ mm

Modèle à visser réf. 739 90 retourner la tresse sur l'isolant avant vissage du coaxial

Modèle à sertir réf. 739 95

Modèle de la pince à sertir réf. 739 97

Poids ≤ 5 g


4. PRECAUTIONS D'INSTALLATION

 Faire dépasser l'âme du coaxial de l'extrémité du connecteur de 2 mm minimum lors du montage

 Privilégier une connexion sertie pour un haut niveau de fiabilité

 Pour augmenter la longévité des connexions en zone de forte corrosion (bord de mer...) vaporiser à l'intérieur du connecteur "F" une pellicule de silicone

5. COTES D'ENCOMBREMENT

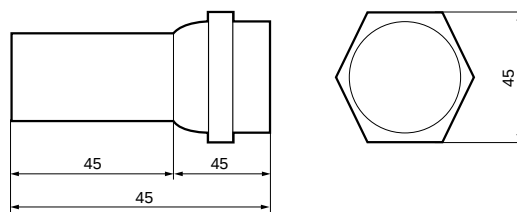

6. AGREMENT

CE