

Ficha Técnica
Fiche technique



Descripción	Description
• Dos módulos de anchura • 40 espacios de memoria • 1 ó 2 circuitos conmutados independientes • En más de 5 idiomas • Cronograma de funcionamiento en pantalla • Programación de ciclos y pulsos • Cambio verano/invierno automático / desactivado • Programación de periodos festivos/vacaciones • Contador de horas de funcionamiento • Contraste de pantalla ajustable • Modos 12 ó 24 h • Bloqueo por código pin • Programable vía smartphone	• Deux modules de largeur • 40 espaces de mémoire • 1 ou 2 circuits commutés indépendants • En plus de 5 langues • Chronogramme de fonctionnement à l'écran • Programmation de cycles et de pulsations • Changement été / hiver automatique / désactivé • Programmation de périodes jours fériés / vacances • Compteur d'heures de fonctionnement • Contraste de l'écran réglable • Modes 12 ou 24 h • Blocage par code pin • Programmable via smartphone
Aplicaciones	Applications
Programación de bombas eléctricas para riego, horarios de encendido climatización oficinas, sirena de colegio, iluminación, etc.	Programmation de pompes électriques pour arrosage, horaires d'allumage climatisation bureaux, sirène d'école, éclairage, etc.

Modelos Modèles		DATA LOG 2		DATA LOG	
		Con pila Avec pile	Sin pila Sans pile	Con pila Avec pile	Sin pila Sans pile
Características técnicas Caractéristiques techniques					
Alimentación (autres tensions disponibles - consulter)	V c.a.	230 ± 10 %			
Alimentation (autres voltages disponibles - consulter)	V AC				
Frecuencia nominal Fréquence nominale	Hz	50 / 60			
Consumo propio Propre consommation	W	1,3 W (16 VA)			
Reserva de marcha		10 años (Pila de litio intercambiable 1/2 AA 3,6 V 1200)	2 días (Supercondensador)	10 años (Pila de litio intercambiable 1/2 AA 3,6 V 1200 mAh)	2 días (Supercondensador)
Réserve de marche		10 ans (Pile au lithium interchangeable 1/2 AA - 3,6 V 1200 mAh)	2 jours (Supercondensateur)	10 ans (Pile au lithium interchangeable 1/2 AA - 3,6 V 1200 mAh)	2 jours (Supercondensateur)
Precisión de marcha Précision de marche		± 1 s / 24 h @23 °C mediante cristal de cuarzo ± 1 s / 24 h @23 °C au moyen de cristal de quartz			
Variación de la precisión con la Tª Variation de la précision selon la température		< 0,15 s / °C / 24 h			
Tipo de contacto Type de contact		NA NC			
Material de contacto Matériel de contact		AgSnO ₂			
Poder de ruptura Pouvoir de coupure		16(10) A / 250 V AC			
Visualizador Visualiseur		de cristal líquido retroiluminado con brillo ajustable en cristal liquide retroilluminé avec luminosité réglable			
Tiempo mínimo de maniobra Temps minimum de manoeuvre	s	1			
Precisión de la maniobra Précision de manoeuvre		al segundo à la seconde			
Número de circuitos Nombre de circuits		2 (libres de potencial) 2 (libres de voltage)		1 (libre de potencial) 1 (libre de voltage)	
Número de programas Nombre de programmes		40			
Periodos especiales (festivos) Périodes spéciales (jours fériés)		4			
Tipos de maniobra		HORA FIJA (ON/OFF) MANUAL PERMANENTE PULSOS (1 - 59 s) CICLOS (1 s - 59 s y/o 1 min - 23 h 59 min) HEURE FIXE (ON/OFF) MANUELLE PERMANENTE PULSATIONS (1 - 59 s) CYCLES (1 s - 59 s et/ou 1 min - 23 h 59 min)			
Types de manoeuvre					
Bloqueo por teclado Blocage par clavier		Sí Oui			



DATA LOG DATA LOG 2

Contador de horas de encendido de canal <i>Compteur d'heures d'allumage de canal</i>			Sí <i>Oui</i>		
Formato hora <i>Format heure</i>			12 / 24 H		
Cambio verano/invierno <i>Changement été / hiver</i>			Automático por país Desactivado Automatique par pays Désactivé		
Tapa precintable <i>Couvercle scellable</i>			Sí <i>Oui</i>		
Clase de protección <i>Classe de protection</i>			II en condiciones correctas de montaje <i>II dans des conditions correctes de montage</i>		
Grado de protección <i>Degré de protection</i>			IP 20 según EN 60529 <i>IP 20 selon EN 60529</i>		
Situación de contaminación <i>Situation de contamination</i>			2		
Tipo de acción <i>Type d'action</i>			1S, 1T, 1U		
Clase y estructura del software <i>Classe et structure du logiciel</i>			A		
Tensión de impulso asignada <i>Voltage d'impulsion assigné</i>	kV		2,5		
Temperatura para ensayo de la bola <i>Température pour essai de la boule</i>	°C		80 (21.2.5)		
Montaje del equipo <i>Montage de l'équipement</i>			en rail DIN <i>sur rail DIN</i>		
Número de módulos <i>Nombre de modules</i>			2		
Conexión <i>Connexion</i>			borne de tornillo <i>borne à vis</i>		
Sección de conductor <i>Section de conducteur</i>	mm²		4		
Par máximo de apriete de tornillos <i>Couple maximum de serrage de vis</i>	Nm		0,8		
Temperatura de funcionamiento <i>Température de fonctionnement</i>	°C		-10 ... +45		
Temperatura de transporte y almacenamiento <i>Température de transport et de stockage</i>	°C		-20 ... +60		
Dimensiones exteriores <i>Dimensions extérieures</i>	mm		35 x 88 x 65		
Peso neto <i>Poids net</i>	g	150	140	125	115

Cargas máximas recomendadas (sólo contactos NA) Charges maximales recommandées (Seulement contacts NA)

Incandescentes <i>Incandescent</i>	Fluorescentes <i>Fluorescent</i>	Halógenas baja tensión (12 V c.a.) <i>Halogène basse tension (12 V AC)</i>	Halógenas (230 Vc.a.) <i>Halogène (230 V AC)</i>	Lámparas bajo consumo <i>Lampes basse consommation</i>	Downlights <i>Downlights</i>	LED
						
3000 W	1200 VA	2000 VA	3000 W	600 VA	400 VA	90 VA

Conexión <i>Connexion</i>	Dimensiones exteriores <i>Dimensions extérieures</i>
------------------------------	---

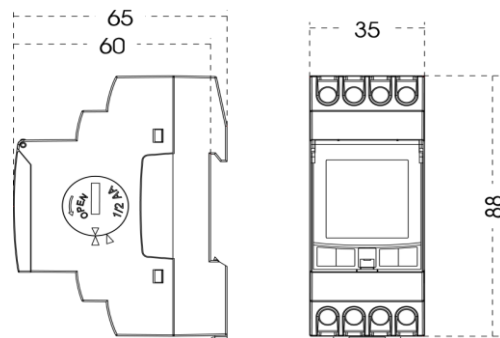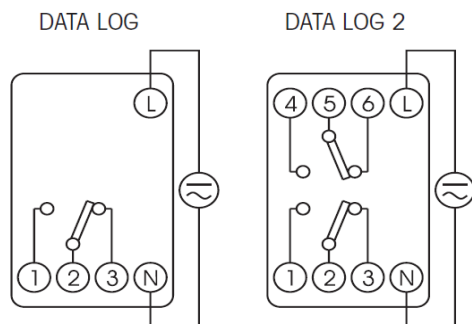

DATA LOG DATA LOG 2

Accesorios

Accessoires

Llave Bluetooth SMART
Clé Bluetooth SMART

Llave Bluetooth

Código
Code : OB709971



App ORBIS DATA LOG



Código
Code :



Código
Code :

Código
Code :

Código
Code :

Código
Code :

Código Code	DATA LOG 2	DATA LOG
230 V AC	OB175012	OB174012
120 V AC	OB175052	OB174042
48 V	OB175042	OB174062
AC/DC 24 V	OB175062	OB174052
AC/DC 12 V	OB175072	OB174072
AC/DC		

Marcado Marquage	CE
Directivas de referencia Directives de référence	2004/108/EC; 2006/95/EC; 2006/66/EC; 2008/103/EC
Normas de referencia Normes de référence	EN 60730-1:2011; EN 60730-2-7:2010

DTL780FT012 - 01. 10/2015