
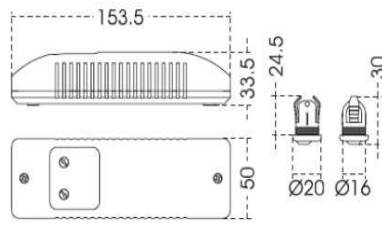


Fiche technique

		Description • Montage encastré au plafond. • Petite tête de détection de 16 mm seulement. • Idéal pour petits espaces tels que : armoires, ascenseurs, halls d'entrée ou cabinets de toilette. Dispositif encastré dans faux plafond. La petite taille du capteur et sa zone de détection en font l'équipement idéal pour les petits espaces comme les entrées de logement, placards, ascenseurs, cabines de salles de bain, etc. Composé de deux éléments : l'équipement de connexions qui reste installé sur le plafond et le petit capteur encastrable de 16 mm. Voyant LED d'état qui s'allume lorsque l'équipement détecte du mouvement. Paramètres réglables : temporisation et sensibilité lumineuse. Applications Ascenseurs, couloirs, cabines sanitaires																																																																																																						
Caractéristiques techniques <table><tr><td>Alimentation</td><td>V.c.a</td><td colspan="2">230 ± 10 %</td></tr><tr><td>Fréquence nominale</td><td>Hz</td><td colspan="2">50</td></tr><tr><td>Consommation d'énergie</td><td>W</td><td colspan="2">1 W (8 VA capacitives)</td></tr><tr><td>Pouvoir de coupure</td><td></td><td colspan="2">μ 10 A / 230 V ~ cos φ = 1</td></tr><tr><td>Détection de passage à zéro</td><td></td><td colspan="2">No</td></tr><tr><td>Nombre de circuits</td><td></td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td>Angle de détection</td><td></td><td colspan="2">360 °</td></tr><tr><td>Champ de détection</td><td></td><td colspan="2">De 4 m de diamètre à 2,5 m de hauteur</td></tr><tr><td>Paramètres réglables</td><td></td><td colspan="2">Temps, sensibilité lumineuse</td></tr><tr><td>Sensibilité lumineuse</td><td>lux</td><td colspan="2">5 - 3000</td></tr><tr><td>Rang de temporisation</td><td></td><td colspan="2">6 s ... 12 min</td></tr><tr><td>Classe de protection</td><td></td><td colspan="2">Classe II dans des conditions correctes de montage</td></tr><tr><td>Degré de protection</td><td></td><td colspan="2">IP 20 selon EN 60529</td></tr><tr><td>Montage de l'équipement</td><td></td><td colspan="2">plafonnier et par encastrement</td></tr><tr><td>Hauteur d'installation</td><td></td><td colspan="2">Jusqu'à 2,5 m</td></tr><tr><td>Connexion</td><td></td><td colspan="2">borne à vis</td></tr><tr><td>Section du conducteur</td><td>mm²</td><td colspan="2">1 ... 1,5</td></tr><tr><td>Température de fonctionnement</td><td>°C</td><td colspan="2">0 ... + 45</td></tr><tr><td>Température de transport et de stockage</td><td></td><td colspan="2">-10 ... + 60</td></tr><tr><td>Poids net</td><td>g</td><td colspan="2">115</td></tr></table> Charges maximales recommandées <table><tr><td>Incandescentes</td><td>Fluorescentes</td><td>Halogènes basse tension (12 V AC)</td><td>Halogènes (230 V AC)</td><td>Lampes basse consommation</td><td>Downlights</td><td>LED</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2000 W</td><td>100 VA</td><td>1000 VA</td><td>2000 W</td><td>100 VA</td><td>100 VA</td><td>50 VA</td></tr></table> Connexion  Dimensions extérieures 				Alimentation	V.c.a	230 ± 10 %		Fréquence nominale	Hz	50		Consommation d'énergie	W	1 W (8 VA capacitives)		Pouvoir de coupure		μ 10 A / 230 V ~ cos φ = 1		Détection de passage à zéro		No		Nombre de circuits		1		Angle de détection		360 °		Champ de détection		De 4 m de diamètre à 2,5 m de hauteur		Paramètres réglables		Temps, sensibilité lumineuse		Sensibilité lumineuse	lux	5 - 3000		Rang de temporisation		6 s ... 12 min		Classe de protection		Classe II dans des conditions correctes de montage		Degré de protection		IP 20 selon EN 60529		Montage de l'équipement		plafonnier et par encastrement		Hauteur d'installation		Jusqu'à 2,5 m		Connexion		borne à vis		Section du conducteur	mm²	1 ... 1,5		Température de fonctionnement	°C	0 ... + 45		Température de transport et de stockage		-10 ... + 60		Poids net	g	115		Incandescentes	Fluorescentes	Halogènes basse tension (12 V AC)	Halogènes (230 V AC)	Lampes basse consommation	Downlights	LED								2000 W	100 VA	1000 VA	2000 W	100 VA	100 VA	50 VA
Alimentation	V.c.a	230 ± 10 %																																																																																																						
Fréquence nominale	Hz	50																																																																																																						
Consommation d'énergie	W	1 W (8 VA capacitives)																																																																																																						
Pouvoir de coupure		μ 10 A / 230 V ~ cos φ = 1																																																																																																						
Détection de passage à zéro		No																																																																																																						
Nombre de circuits		1																																																																																																						
Angle de détection		360 °																																																																																																						
Champ de détection		De 4 m de diamètre à 2,5 m de hauteur																																																																																																						
Paramètres réglables		Temps, sensibilité lumineuse																																																																																																						
Sensibilité lumineuse	lux	5 - 3000																																																																																																						
Rang de temporisation		6 s ... 12 min																																																																																																						
Classe de protection		Classe II dans des conditions correctes de montage																																																																																																						
Degré de protection		IP 20 selon EN 60529																																																																																																						
Montage de l'équipement		plafonnier et par encastrement																																																																																																						
Hauteur d'installation		Jusqu'à 2,5 m																																																																																																						
Connexion		borne à vis																																																																																																						
Section du conducteur	mm²	1 ... 1,5																																																																																																						
Température de fonctionnement	°C	0 ... + 45																																																																																																						
Température de transport et de stockage		-10 ... + 60																																																																																																						
Poids net	g	115																																																																																																						
Incandescentes	Fluorescentes	Halogènes basse tension (12 V AC)	Halogènes (230 V AC)	Lampes basse consommation	Downlights	LED																																																																																																		
																																																																																																								
2000 W	100 VA	1000 VA	2000 W	100 VA	100 VA	50 VA																																																																																																		
Code		DICROMAT MICRO OB133612																																																																																																						

Marquage	CE
Directives de référence	2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD)
Normes de référence	EN 60669-2-1:2004 + A1:2009