

ECOMAT MINI

Ficha Técnica Fiche technique



Descripción

- Detector por altafrecuencia (5,8 GHz)
- Reducido tamaño
- Instalación oculta en interior de luminarias, cajas de registro, etc

Description

- Détecteur par haute fréquence (5,8 GHz)
- Taille réduite
- Installation dissimulée à l'intérieur de luminaires, regards, etc

Aplicaciones

Ideal para instalaciones en vestíbulos, ascensores, pasillos de trasteros, portales, despachos, salas de reunión, cuartos de baño

Applications

Idéal pour des installations dans des halls, des ascenseurs, des couloirs de débarras, portails, bureaux, salles de réunion, salles de bain


Modelos Modèles		ECOMAT MINI	
Características técnicas Caractéristiques techniques			
Alimentación Alimentation	V c.a. V AC	230 ± 10 %	
Frecuencia nominal Fréquence nominale	Hz	50 - 60	
Consumo propio Consommation d'énergie	W	1,5 W (10 VA)	
Poder de ruptura Pouvoir de coupure		μ 6 A / 230 V~ cosφ = 1	
Detección de paso por cero Détection de passage à zéro		Si Oui	
Número de circuitos Nombre de circuits		1	
Ángulo de detección Angle de détection		360°	
Campo de detección Champ de détection		Hasta 10 m de diámetro a 2,5 m de altura De 10 m de diamètre à 2,5m de hauteur	
Parámetros regulables Paramètres ajustables		Tiempo Sensibilidad lumínica Distancia de captación Temps Sensibilité lumineuse Distance de captage	
Sensibilidad lumínica Sensibilité lumineuse		5 - 2000 lux	
Rango de temporización Rang de temporisation		5 s ... 30 min	
Campo de detección Champ de détection		2 m ... 10 m	
Clase de protección Classe de protection		Clase II en condiciones correctas de montaje Classe II dans des conditions correctes de montage	
Grado de protección Degré de protection		IP 20 según EN 60529 IP 20 selon EN 60529	
Montaje del equipo Montage de l'équipement		Superficie Oculto Surface Dissimulé	
Altura de instalación Hauteur d'installation		Hasta 3 m (ideal entre 2 y 3 m) Jusqu'à 3 m (idéal entre 2 et 3 m)	
Conexión Connexion		borne de tornillo borne à vis	
Sección de conductor Section de conducteur	mm²	1,5... 2,5 1,5 ... 2.5	
Temperatura de funcionamiento Température de fonctionnement	°C	-0 ... +70	
Temperatura de transporte y almacenamiento Température de transport et de stockage	°C	-10 ... +70	
Dimensiones exteriores Dimensions extérieures	mm	90 x 51 x 31,5	
Peso neto Poids net	g	70	

ECOMAT MINI


Cargas máximas recomendadas Charges maximales recommandées

Incandescentes	Fluorescentes	Halógenas baja tensión (12 V c.a.)	Halógenas (230 V c.a.)	Lámparas bajo consumo	Downlights	LED
Incandescentes	Fluorescentes	Halogènes basse tension (12 V AC)	Halogènes (230 V AC)	Lampes basse consommation	Downlights	
						
1000 W	160 VA / 20 uF	200 VA	500 W	150 VA	150 VA	200 VA

Conexión Connexion

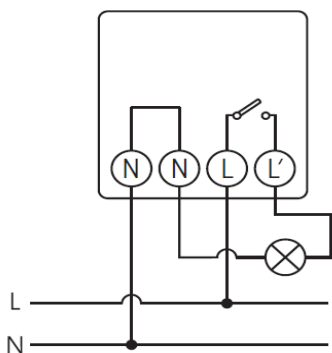

Dimensiones exteriores Dimensions extérieures

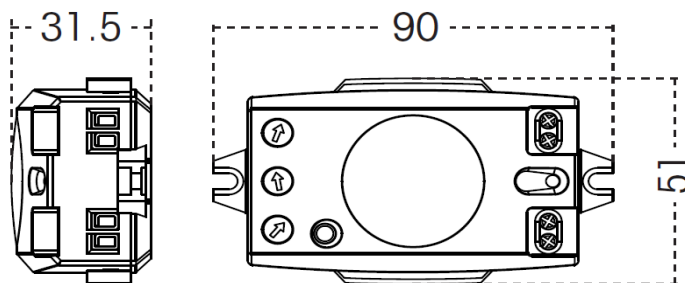

Accesorios / Opciones Accessoires / Options

Código Code:	Código Code:	Código Code:
Código Code:	Código Code:	Código Code:

Código Code	ECOMAT MINI
	OB135012

Marcado Marcage	CE
Directivas de referencia Directives de référence	2004/108/EC; 2006/95/EC
Normas de referencia Normes de référence	EN 60669-2-1:2004 + A1:2009