

Ficha Técnica
Fiche technique




Descripción	Description
- Para montaje en superficie sobre pared - Rotación del cabezal detector para direccionar hacia el área de captación - IP55 frente entrada de polvo y chorros de agua - Parámetros regulables: temporización y sensibilidad luminosa	- Pour montage en saillie sur un mur - Rotation de la tête du capteur pour la diriger vers la zone de détection - IP55 contre l'entrée des poussières et jets d'eau - Paramètres réglables : temporisation et sensibilité lumineuse
Aplicaciones	Applications
Ideal para instalaciones en soportales, trasteros, descansillos, etc	Porches, salles de stockage, débarquements...

Modelos Modèles		ISIMAT	ISIMAT +
		140°	200°
Características técnicas Caractéristiques techniques			
Alimentación Alimentation	V c.a.	230 ± 10 %	
Frecuencia nominal Fréquence nominale	Hz	50	
Consumo propio Consommation d'énergie	W	1 W (6 VA)	
Poder de ruptura Pouvoir de coupure		μ 5 A / 230 V- cosφ = 1	
Detección de paso por cero Détection de passage a zéro		No Non	
Número de circuitos Nombre de circuits		1	
Ángulo de detección Angle de détection		140°	200°
Campo de detección Champ de détection		Frontal: 12 m (20°C) Lateral: 8 m (20°C)	
Parámetros regulables Paramètres ajustables		Tiempo Sensibilidad lumínica Temps Sensibilité lumineuse	
Sensibilidad lumínica Sensibilité lumineuse		5 - 2000 lux	
Rango de temporización Rang de temporisation		3 s ... 30 min	
Clase de protección Classe de protection		Clase II en condiciones correctas de montaje Classe II dans des conditions correctes de montage	
Grado de protección Degré de protection		IP 55 según EN 60529 IP 55 selon EN 60529	
Montaje del equipo Montage de l'équipement		Pared (superficie) Plafond (saillie)	
Altura de instalación Hauteur d'installation		Hasta 3 m (ideal entre 2 y 3 m) Jusqu'à 3 m (idéal entre 2 et 3 m)	
Conexión Connexion		borne de tornillo borne à vis	
Sección de conductor Section de conducteur	mm²	0,75...1,5	
Temperatura de funcionamiento Température de fonctionnement	°C	-20 ... +40	
Temperatura de transporte y almacenamiento Température de transport et de stockage	°C	-20 ... +50	
Peso neto Poids net	g	155	


Cargas máximas recomendadas
Charges maximales recommandées

	Incandescentes	Fluorescentes	Halógenas baja tensión (12 V c.a.)	Halógenas (230 Vc.a.)	Lámparas bajo consumo	Downlights	LED
	<i>Incandescentes</i>	<i>Fluorescentes</i>	<i>Halogènes basse tension (12 V AC)</i>	<i>Halogènes (230 V AC)</i>	<i>Lampes basse consommation</i>	<i>Downlights</i>	
							
230 Vac	1000 W	600 VA	600 VA	1000 W	600 VA	600 VA	60 VA
120 Vac	500 W	300 VA	300 VA	500 W	300 VA	300 VA	30 VA

Conexión
Connexion

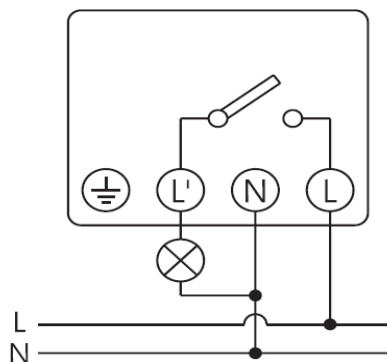

Dimensiones exteriores
Dimensions extérieures

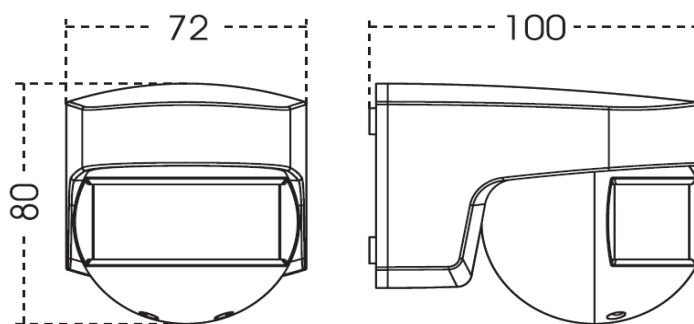

Accesorios / Opciones
Accessoires / Options

ISIMAT NEGRA

Código
Code: OB135212



Código
Code:

Código
Code:

Código
Code:

Código
Code:

Código
Code:

Código Code	ISIMAT	ISIMAT +
230 VAC / 5 A	OB134312	OB134112
230 VAC / 10 A		OB134112R
120 VAC / 5 A	OB134342	

Marcado
Marquée



Directivas de referencia
Directives de référence

2004/108/EC; 2006/95/EC

Normas de referencia
Normes de référence

EN 60669-2-1:2004 + A1:2009