

Fiche Technique
Technical Data Sheet




Description	Description
- Télécommande pour réglage des paramètres des modèles compatibles CR - Avec une seule télécommande, vous pouvez contrôler tous les détecteurs de votre installation - Paramètres réglables: temps de sortie 1 et 2, sensibilité de la lumière et zone de détection.	- Remote control for parameter adjustment in CR compatible models - With one single CR CONTROL we can control all installation detectors - Adjustable parameters : 1 and 2 output timing, light sensitivity and detection area
Application	Areas of application
Elle simplifie l'installation et la maintenance sans avoir besoin d'une échelle ou d'outils, et sans avoir à toucher au détecteur pour son réglage.	It streamlines and simplifies both installation and maintenance without the need of a ladder, tools, and without having to remove the detector for its regulator

Modèle Models		MANDO CR	
Caractéristiques techniques Technical data			
Alimentation Power supply		Pile 3 V (CR2025) Batterie 3 V (CR2025)	
Champ approximatif Approx. Range	m	6	
Paramètres réglables Adjustable parameters		Tempo (temps 1 et 2) Sensibilité lumineuse (LUX) Champ de détection (SENS)	
Sensibilité lumineuse Brightness range	lux	Timing (TIME 1 y 2) Brightness range (LUX) Detection range (SENS)	
Temporisation Timing range		Tempo 1: pulso (1 s ON / 4 s OFF), 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min Tempo 2: 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min	
Modes de fonctionnement Operating modes		Test Copier-Coller Marche forcée Vacances Alarme	
Température de fonctionnement Operating temperature	°C	-10 ... + 45	
Température de stockage et de transport Transportation and storage temperature	°C	-10 ... + 50	
Poids net Net weight	g	25	

DT1347/T001 - 00_07/2016

MANDO CR

Connexion	Dimensions extérieures
Wiring diagram	Overall dimensions

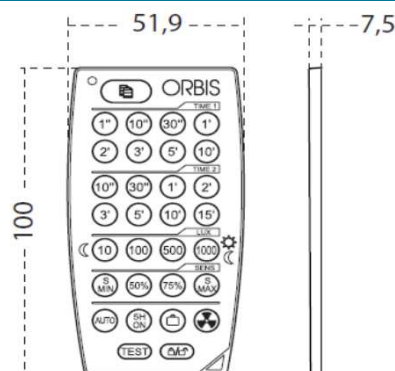

Accessoires

Accessories available

Montage mural ou plafond, en angle ouvert ou fermé
Wall or ceiling surface-mounting, inner or outer corners

PROXIMAT PRO
CR

Référence
Code: **OB134812**



Montage en plafond (pose en saillie),
Surface mounting on ceiling

CIRCUMAT PRO
CR

Référence
Code: **OB134912**



Montage en plafond (pose en saillie), Spécial pose très grande hauteur.
For rooms with high ceilings such as warehouses and industrial buildings

CIRCUMAT PRO
CR 12M

Référence
Code: **OB134920**



Permet l'adjonction de détecteurs esclaves
It allows installation additional sensors

DICROMAT +CR
DICROMAT 2 +CR

Référence
Code: **OB134512**
OB134612



Détecteurs sous forme caméra vidéo
With security camera appearance

MOVICAM CR

Référence
Code: **OB135912**



Référence
Code:

Référence Code	MANDO CR
	OB134712

Marquage Approvals and marking	CE
Directives de référence Reference Directives	2004/108/EC
Normes de référence Reference standards	EN55015: 2006+A1:2007+A2:2009; EN61547:1995+A1:2000