

Ficha Técnica
Fiche technique



Descripción	Description
- Pequeño tamaño para instalación entre pulsador y caja de mecanismo, u oculta en registros, falso techo, etc.	- Petite taille pour installation entre bouton-poussoir et boîte d'encastrement ou dissimulé dans boîtes de dérivation, faux plafonds, etc.
- Rápida instalación sin obras ni conexión de neutro	- Installation rapide sans travaux ni branchement du neutre.
- Compatible con cualquier pulsador del mercado	- Compatible avec n'importe quel bouton-poussoir du marché.
- Reducción del consumo energético en iluminación y aumento de la vida útil de las lámparas	- Réduction de la consommation énergétique en éclairage et augmentation de la durée de vie utile des lampes.
- Válido para cualquier lámpara, excepto LED con transformador electromagnético y todo tipo de fluorescencia	- Adapté à n'importe quelle lampe, sauf lampe LED avec transformateur électromagnétique et tout type de lampe à fluorescence.
- Temporización de 15 s a 15 min, rearmable	- Temporisation de 15 s à 15 min, réarmable.
- Admite pulsadores adicionales	- Admet des boutons-poussoirs supplémentaires.
- Permite controlar ventiladores y extractores	- Permet de contrôler des ventilateurs et extracteurs.
- Protección de sobrecarga, térmica y de cortocircuito incorporada	- Protection thermique incorporée, surcharge et court-circuit.
Aplicaciones	Applications
Temporización del encendido para instalaciones de iluminación en: escaleras, pasillos, vestíbulos, garajes, sótanos, trasteros, cuartos de baño, etc.	Temporisation de l'allumage pour installations d'éclairage dans les escaliers, couloirs, vestibules, garages, sous-sols, débarras, salles de bain, etc.

Modelos	TEMPOLED	
Modèles		
Características técnicas		
Caractéristiques techniques		
Alimentación	V ca	230
Alimentation		
Frecuencia nominal	Hz	50
Fréquence nominale		
Consumo propio	VA	0,035
Consommation d'énergie		0.035
Rearmable		Sí
Réarmable		Oui
Pulsadores luminosos		Sin límite (dependiendo de la carga)
Poussoirs lumineux		Illimités (selon la charge contrôlée)
Rango de temporización		15 s ... 15 min
Rang de temporisation		
Luz de cortesía regulable		No
Eclairage de courtoisie réglable		Non
Instalación		Neutro opcional (dependiendo del comportamiento de la lámpara)
Installation		Neutre optionnel (en fonction du comportement de la lampe)
Protección		Cortocircuito sobre corriente
Protection		Protección térmica incorporada
Tipo de contacto		court-circuit surcharge
Type de contact		Protection thermique incorporée
Clase de protección		Semiconductor
Classe de protection		Semi-conducteur
Grado de protección		Clase II en condiciones de montaje correctas
Degré de protection		Classe II dans des conditions correctes de montage
Conexión		IP 20 según EN 60529
Connexion		IP 20 selon EN 60529
Sección de conductor	mm²	Salida de cable
Section de conducteur		Sortie de câble
Temperatura de funcionamiento	°C	1
Température de fonctionnement		- 10 ...+ 50
Temperatura de transporte y almacenamiento	°C	- 20 ...+ 60
Température de transport et stockage		
Peso neto	g	17
Poids net		

Cargas máximas recomendadas

Charges maximales recommandées



Carga mínima	Incandescentes	Halógenas (230 Vca)	Fluorescentes	LED	Halógenas (12 V ca) (transformador electrónico)	Halógenas (12 V ca) (transformador electromagnético)	LED (transformador electrónico)	LED (transformador electromagnético)	Ventiladores extractores
Charges minimum	Incandescentes	Halogènes (230 V ca)	Fluorescentes		Halogènes (12 V ac) (transformateur électronique)	Halogen (12 V ac) (transformateur électromagnétique)	LED (transformateur électronique)	LED (transformateur électromagnétique)	Ventilateurs
3 W				LED					
	150 W	150 W	NO	100 VA	100 VA	100 VA	100 VA	NO	50VA

Conexión

Connexion

Dimensiones exteriores

Dimensions extérieures

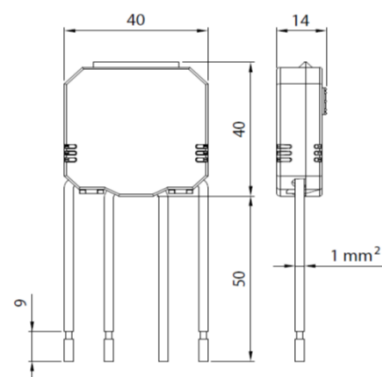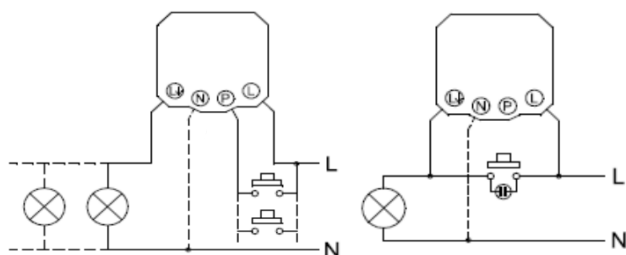

Accesorios

Accessoires

Código Code:	Código Code:	Código Code:
Código Code:	Código Code:	Código Code:

Código Code	Modelo Modèle	Temporización Temporisation
OB200007	TEMPO LED 230 V ac, 50 Hz	15 s...15 min

Marcado

Marcage



Directivas de referencia

Directives de référence

2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/CE (RoHS)

Normas de referencia

Normes de référence

EN 60669-1:1999 + A1:2002 + A2:2008; EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010