


Batibox™ Boîtes d'encastrement maçonnerie

Référence(s) : 0 892 71/72/73/74/75/77/78

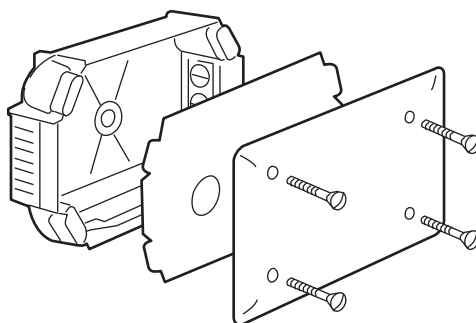

1. USAGE


Boîtes d'encastrement pour maçonnerie avec entrées défonçables pour "repiquage de circuit".

Avec parois défonçables et lamelles multifaces munies d'un couvercle avec rattrapage d'aplomb.

2. GAMME

Description	Rouge
Boîte complète pour dérivation Livrée avec couvercle et vis.	0 892 71
Boîtes complètes pour dérivation Livrées avec couvercle et vis. Livrées avec écran anti-plâtre	0 892 72 0 892 73 0 892 74 0 892 75
Boîtes complètes pour dérivation Livrées avec couvercle et vis. Grande capacité : acceptent les tubes Ø 25 et Ø 32 mm	0 892 77 0 892 78

3. DIMENSIONS (mm)

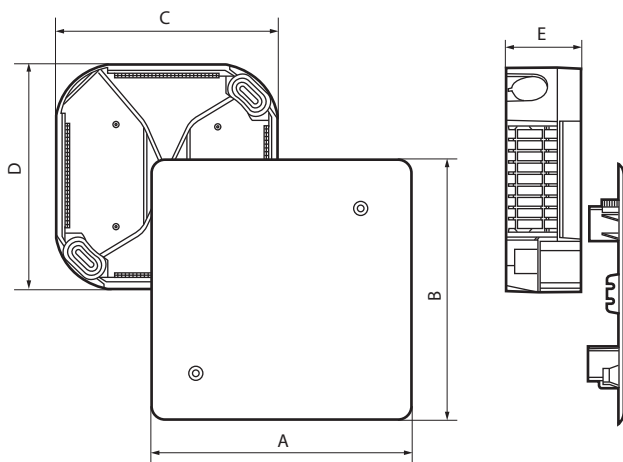

3. DIMENSIONS (mm) (suite)

Références	A	B	C	D	E
0 892 71	100	100	85	85	40
0 892 72	140	140	120	120	40
0 892 73	190	135	165	115	40
0 892 74	195	195	175	175	40
0 892 75	255	210	230	180	50
0 892 77	403	180	400	180	70
0 892 78	404	250	390	245	70

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04

Protection contre les corps solides/liquides : IP 20

■ 4.2 Caractéristiques matières

Boîtier : Polystyrène rouge

Couvercle : Polypropylène blanc

Vis : acier zingué

Tenue aux UV

Sans halogène

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 4.3 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 5° C à + 60° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 40° C

5. ACCESSOIRES

Réf. 0 892 67 : cloison de séparation pour boîtes Réf. 0 892 74/75.

6. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue.