


**Batik™**

Référence(s) : 0 893 71/72/73/74/75

## Boîtes d'encastrement cloisons sèches



0 893 71

### 1. USAGE

Boîtes de dérivation pour cloisons sèches.  
Boîtes à encastrer dans les plaques de plâtre, contreplaqué.  
Livrées avec couvercle et vis.  
Fond défonçable (prédécoupé).


### 2. GAMME

| Références | Ext. boîtes (mm) | Couvercles (mm) |
|------------|------------------|-----------------|
| 0 893 71   | Ø 85 x 40        | 100 x 100       |
| 0 893 72   | 115 x 115 x 40   | 135 x 135       |
| 0 893 73   | 160 x 105 x 40   | 190 x 135       |
| 0 893 74   | 170 x 170 x 50   | 195 x 195       |
| 0 893 75   | 230 x 170 x 50   | 250 x 210       |

Entrées :

| Références | Côtés                    | Fond            |
|------------|--------------------------|-----------------|
| 0 893 71   | -                        | -               |
| 0 893 72   | 2 x 16 / 4 x 20 / 4 x 25 | 2 x 20 / 1 x 32 |
| 0 893 73   | 2 x 16 / 2 x 20 / 6 x 25 | 2 x 20          |
| 0 893 74   | 8 x 20 / 6 x 25          | 2 x 20 / 3 x 25 |
| 0 893 75   | 10 x 20 / 8 x 25         | 2 x 20 / 2 x 25 |

### 3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

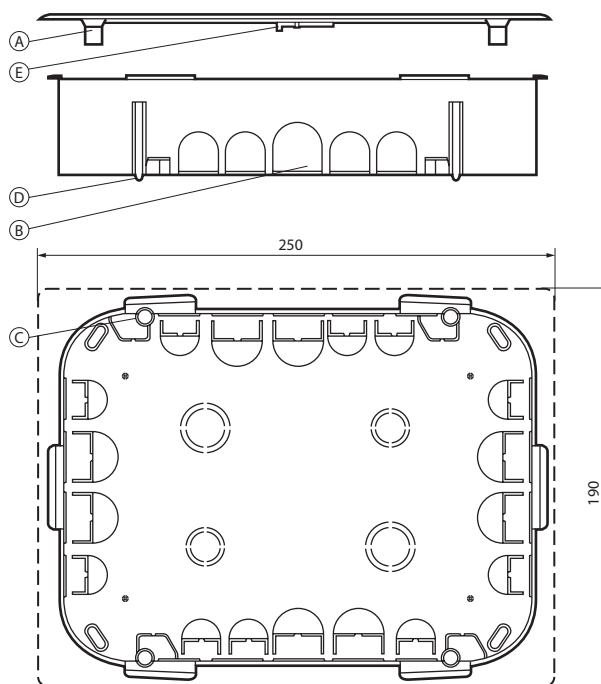

### 4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### 4.1 Caractéristiques matières

Boîtier : polypropylène jaune  
Couvercle : polypropylène blanc  
Vis : acier zingué blanc (vis couvercle : acier nickelé)  
Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

#### 4.2 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : - 5° C à + 40° C  
Température de stockage : - 5° C à + 60° C