




# UNIVERSAL 18W CCT blanc

Encastré modulable, encastré ou saillie, LED et driver intégrés, température de couleur réglable

Code : **50715**

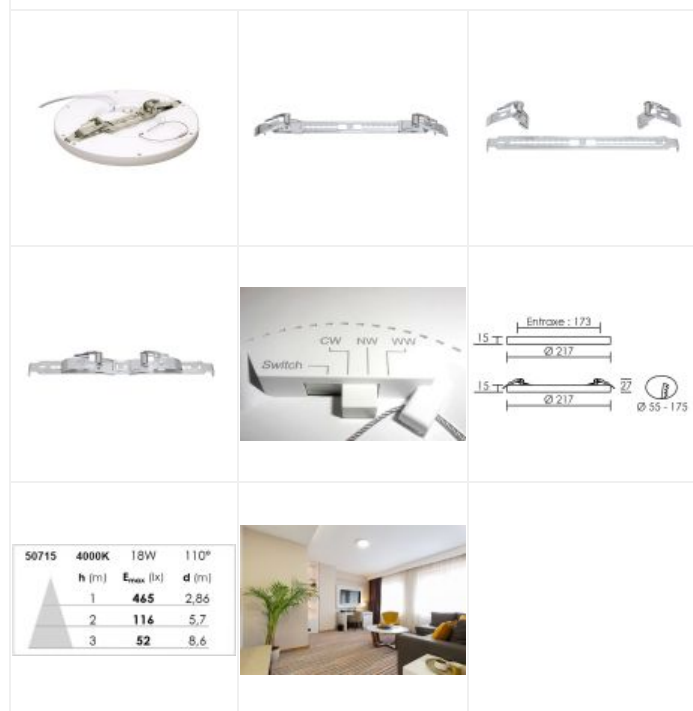

## Caractéristiques techniques

|                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>            | intérieure                                                                            |
| <b>IP</b>                     | IP20                                                                                  |
| <b>IK</b>                     | IK06                                                                                  |
| <b>Classe</b>                 | Classe 2 - double isolation                                                           |
| <b>Résistance au feu</b>      | 650°C                                                                                 |
| <b>Mode de montage</b>        | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement - ou montage Plafonnier (saillie) |
| <b>Matières / Coloris n°1</b> | corps polycarbonate (PC) blanc                                                        |
| <b>Matières / Coloris n°2</b> | diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA)                                                |
| <b>Orientation du produit</b> | fixe                                                                                  |

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 3000K / 4000K / 6000K   |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 (SDCM < 6)                   |
| <b>Faisceau</b>                  | 110 °                                |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 1400 lm                              |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 74.47 lm/W                           |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C                      |
| <b>Variation</b>                 | OUI - variation par coupure de phase |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C          |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000                                |

|                                        |                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) | <b>Poids net</b>                      | 440 gr                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                              | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 18 W / 18.8 W                                 | <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 88 mA                      | <b>Applications spécifiques</b>       | ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil                                                                                                                                                                                     |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)             | <b>Recommandations d'installation</b> | Encastré - Diamètre réglable : 55- 175 mm. Installation possible en applique (saillie) - Entraxe = 173mm. Clip de fixation + platine + cheville et vis 3 mm fournis. Réglage de la température de couleur 3000K, 4000K ou 6000K par interrupteur à l'arrière du spot. |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                             | <b>Câblage</b>                        | Câble alimentation 2 Fils 0,5 mm² lg 200mm + boîte de connexion sans outil repiquable                                                                                                                                                                                 |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,93                                              | <b>Autres commentaires</b>            | Données de la LED indiquées en 4000K. Flicker free - pas de scintillement                                                                                                                                                                                             |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                               | Photo |
|-------|---------------------------------------|-------|
| 50718 | Collerette UNIVERSAL 18W nickel satin |       |
| 50719 | Collerette UNIVERSAL 18W noire        |       |