

HATANA

RADIATEUR À CHALEUR DOUCE SEC DOUBLE CORPS DE CHAUFFE



> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Compact radiateur à chaleur douce
Façade chauffante rayonnante par film chauffant et corps de chauffe plaque aluminium
Façade en acier peint
Tension 230-50 Hz
Coloris blanc
4 puissances : 500/1000/1500/2000 W
Fil pilote : 6 ordres
Régulation programmable digitale écran LCD



> ÉLÉMENT CHAUFFANT

Film chauffant/corps de chauffe en alu
Sécurité thermique

> INSTALLATION

Fixation en H

> CARACTÉRISTIQUES

Régulation digitale avec réglage de la température et écran LCD

Mode détection ouverture de fenêtres

Mode confort/éco/hors gel

Détection de présence avec un abaissement en cas d'absence :
20 min confort -1
40 min confort -2
60 min mode éco
72 h mode hors gel

7 programmes journaliers libre confort / éco

Indicateur comportemental de consommation par 3 niveaux représentés par des couleurs permettant de distinguer $T \leq 19^\circ\text{C}$ = couleur verte / $19^\circ\text{C} < T \leq 24^\circ\text{C}$ = couleur jaune / $T > 24^\circ\text{C}$ = couleur rouge.


Sécurité enfants - verrouillage clavier

Fil pilote 6 ordres





> DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

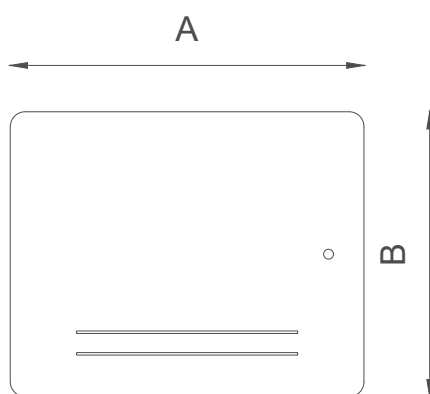

HATANA					
Référence	Puissance (W)	Longueur A (mm)	Profondeur* (mm)	Hauteur B (mm)	Poids (kg)
RE03HAT00	500	500	120	580	5,2
RE03HAT02	1000	500			5,2
RE03HAT04	1500	720			7,3
RE03HAT05	2000	840			8,0

HATANA	
Marquage	CE
Certification	NF Électricité
Classe de protection	II
Indice de protection	IP24
Garantie	24 mois

osily[®] 

YESSS
DISTRIBUTION