




PLAFONNIER LED FLEX

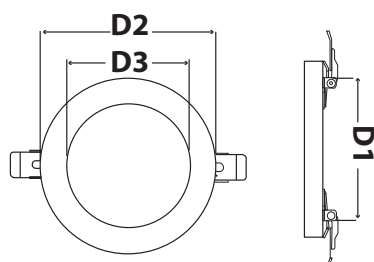


ACCESSOIRES

ACCESSOIRES COLLERETTE

Puissance	Noir mat	Nickel satiné
6W	LXPLFAC6WN	LXPLFAC6WNS
12W	LXPLFAC12WN	LXPLFAC12WNS
18W	LXPLFAC18WN	LXPLFAC18WNS
24W	LXPLFAC24WN	LXPLFAC24WNS

- Classe II – IP20 – IK03
- Polycarbonate
- Test au fil incandescent 650°C
- Risque photobiologique RG0
- Durée de vie 30 000 h projection L70B50 à 25°C
- Garantie 3 ans
- Connecteur automatique avec repiquage terre
- IRC 80 angle diffusion lumière 110°
- T° de fonctionnement -20°C à + 40°C
- Couleur blanc RAL 9016
- Option collerette noir mat ou nickel satiné
- Design extra plat hauteur 15mm
- Sélection t° de couleur par switch à la pose ou changement t° de couleur par interrupteur

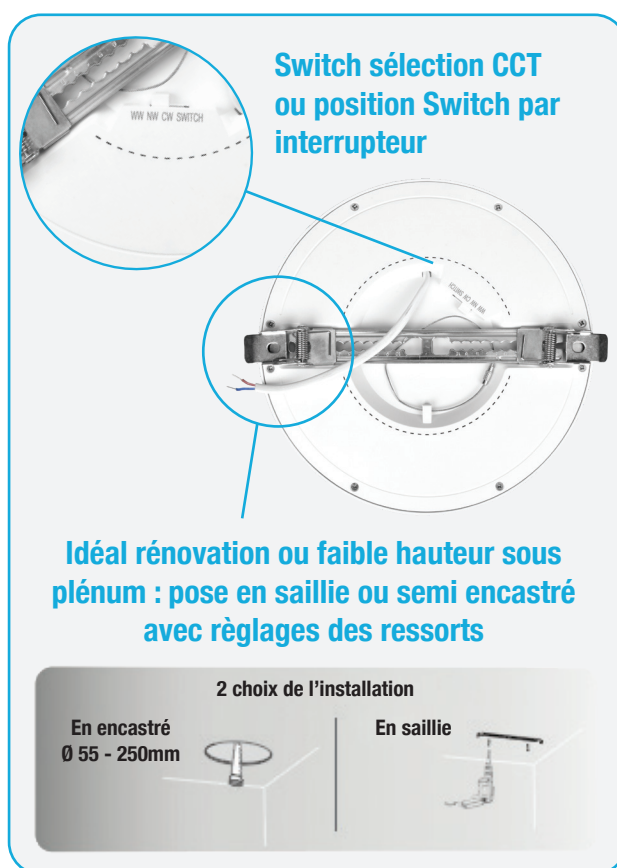

Références	W	Lumens			Angle	IRC	Ø découpe	Ø extérieur	Ø intérieur	Poids	UE	Carton
		3000°K	4000°K	6500°K			(D1)	(D2)	(D3)			
LXPLF6WCCT	6	410lm	450 lm	430 lm	110°	80	Ø 55 à 100mm	140mm	96mm	0,19kg	1	60
LXPLF12WCCT	12	870 lm	930 lm	900 lm	110°	80	Ø 55 à 125mm	165mm	122mm	0,25kg	1	40
LXPLF18WCCT	18	1390 lm	1450 lm	1420 lm	110°	80	Ø 55 à 175mm	217mm	174mm	0,40kg	1	20
LXPLF24WCCT	24	1865 lm	1990 lm	1915 lm	110°	80	Ø 55 à 250mm	290mm	248mm	0,66kg	1	10