

Thermor 
Chaleur connectée


ÉMOTION 4

Rayonnant connecté

**Le rayonnant
nouvelle génération**




2 FORMATS
Horizontal et vertical
Blanc (RAL 9016)



ÉCONOMIES
Un maximum
d'économies d'énergie
sans y penser grâce aux
détecteurs intégrés⁽¹⁾



CONNECTÉ
Pilotage à distance et suivi des
consommations sur l'application
gratuite Cozytouch depuis votre
smartphone ou votre tablette



CONFORT
Le confort grâce à la
chaleur immédiate

(1) Jusqu'à 45% d'économies d'énergie par rapport à un convecteur «grille-pain».

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier de commandes

Commande connectée avec écran digital (protocole io-homecontrol®)
 - Possibilité de **jumeler les appareils** entre eux
 - **Pilotage à distance** et **visualisation des consommations** via l'application **Cozytouch**

Fonction **Pilotage intelligent**®:

- Apprend et mémorise le rythme de vie
- S'adapte automatiquement aux imprévus

Programmation intégrée modifiable

Détection automatique d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée

Coloris blanc

Commande verrouillée par code PIN



Cozytouch

Disponible sur App Store

DISPONIBLE SUR Google play

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE COZYTOUCH



Réglage simple et rapide des températures



Pilotage à distance de la programmation et des modes de chauffage



Visualisation des consommations



(Nécessite l'achat d'un bridge Cozytouch par foyer)



DIMENSIONS


HORIZONTAL

Épaisseur de 130 mm

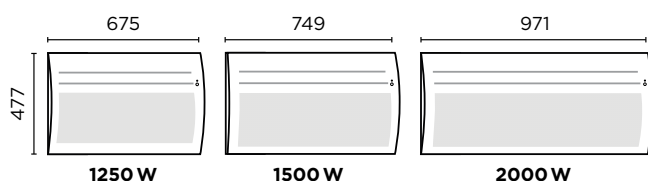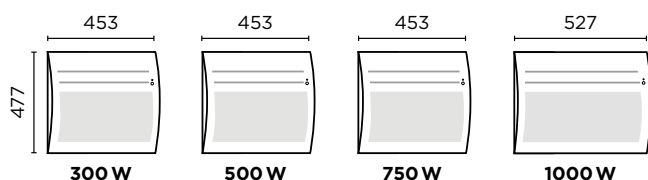

VERTICAL

Épaisseur de 117 mm

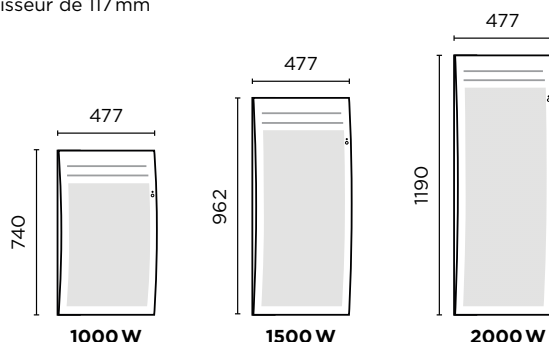

RÉFÉRENCES

Puissance (W)	Poids (kg)	Référence
HORIZONTAL		
300	4,5	423 883
500	4,5	423 884
750	4,5	423 885
1000	5,2	423 886
1250	6,7	423 887
1500	7,4	423 888
2000	9,6	423 889
VERTICAL		
1000	6,2	423 890
1500	7,8	423 891
2000	10	423 892

CACHET PROFESSIONNEL

2 GARANTIE ANS

PROMOTELEC

CE

NF

Classe II

IP 24

Fabriqu

en France