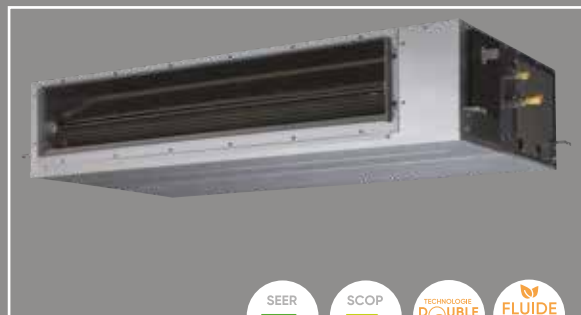


Gainables Confort Plus

Tailles 30 et 36

R32

COMPATIBLE AVEC SHOGUN


SEER
A++

SCOP
A+

TECHNOLOGIE
DOUBLE
ROTOR

FLUIDE
R32

GARANTIE
2 ANS
pièces

GARANTIE
5 ANS
compresseur


EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

(1) Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1^{re} année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.

Notre partenaire Fujitsu participe au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.


LE BON ÉQUILIBRE ENCOMBREMENT/PRESSION STATIQUE DISPONIBLE

Tout en gardant des dimensions compactes, nos gainables Confort Plus ont une pression statique réglable jusqu'à 200 Pa !

200 Pa
maxi


FACILITÉ D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE

Ces modèles ont été pensés pour faciliter la vie de l'installateur, aussi bien lors de l'installation du produit que lors des opérations de maintenance.

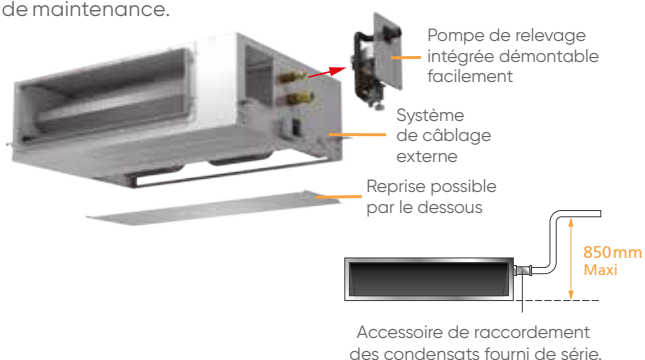

RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA PRESSION STATIQUE

Cette fonction permet de régler automatiquement la pression statique à la mise en service, ce qui permet de respecter la Pmax du réseau et ainsi de réduire fortement le temps d'installation du produit.

Plus besoin de régler manuellement la pression statique !



GAINABLES CONFORT PLUS DC INVERTER - R32



ARXG 30 KHTAP



ARXG 36 KHTAP


AOYG 30 KBTB
monophasé

AOYG 36 KBTB
monophasé

AOYG 36 KRTA
triphase

Filaire tactile conseillée
UTY-RNRYZ5*

* Télécommande disponible en juin 2021. En attendant, merci de commander le modèle UTY-RNRYZ3 (code 876382)

FUJITSU
Partenaire exclusif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		8 500	9 500	9 500
		Monophasé		Triphasé
LIBELLÉ UI		ARXG 30 KHTAP.UI	ARXG 36 KHTAP.UI	ARXG 36 KHTAP.UI
LIBELLÉ UE		AOYG 30 KBTB.UE	AOYG 36 KBTB.UE	AOYG 36 KRTA.UE
DIMENSIONNEMENT				
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES				
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	8 500 (2 800 / 10 000)	9 500 (2 800 / 11 200)	9 500 (2 800 / 11 200)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	10 000 (2 700 / 11 200)	10 800 (2 700 / 12 700)	10 800 (2 700 / 12 700)
P. calo. à -7°C	W	8 660	9 820	9 820
P. abs. nominale en froid	W	2 650	2 860	2 860
P. abs. nominale en chaud	W	2 630	2 480	2 480
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	1 070 / 1 700	1 070 / 2 050	1 070 / 2 050
Débit d'air max (u. ext.) GV	m³/h	3 750	3 750	3 750
Pression dispo.	Pa	200	200	200
PERFORMANCES				
EER / SEER / η _{s,c}		3,21 / 6,23	3,32 / 6,10	3,32 / 6,10
COP / SCOP / η _{s,h}		3,8 / 4,00	4,35 / 4,20	4,35 / 4,20
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	29 / 36	26 / 36	26 / 36
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	63	64	64
Pression acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	53	55	55
Puissance acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	68	70	70
CLASSIFICATION ERP				
Classe énergétique (froid)		A++	A++	A++
Classe énergétique (chaud)		A+	A+	A+
PLAGE DE FONCTIONNEMENT				
Froid	°C	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24
INSTALLATION				
DIMENSIONS (H x L x P)				
u. int.	mm	300 x 1000 x 700	300 x 1400 x 700	300 x 1400 x 700
u. ext.	mm	788 x 940 x 320	788 x 940 x 320	788 x 940 x 320
POIDS				
u. int. / u. ext.	kg	36 / 52	46 / 52	46 / 53
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES				
Intensité Nom.	A	11,7	12,6	5,5
Calibre disjonct.	A	32	32	16
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²
Câble alimentation		3G x 6 mm²	3G x 6 mm²	5G x 1,5 mm²
Unité à alimenter élec.		u. ext	u. ext	u. ext
LIAISONS FRIGORIFIQUES				
Dia. gaz	pouce	5/8"	5/8"	5/8"
Dia. liquide	pouce	3/8"	3/8"	3/8"
Long. standard	m	30	30	30
Long. min. / max.	m	5 / 50	5 / 50	5 / 50
Dénivelé max.	m	30	30	30
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. stand.) / EqCO ₂	g/t	1 900 / 1,283	1 900 / 1,283	1900 / 1,283
Charge add.	g/m	40	40	40
DIAMÈTRE ÉVACUATION DES CONDENSATS				
Unité intérieure	mm	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾

(1) Avec accessoire fourni.

DÉTAIL DES LIBELLÉS

UNITÉ INTÉRIEURE		ARXG 30 KHTAP.UI	ARXG 36 KHTAP.UI	ARXG 36 KHTAP.UI
Référence		873137	873138	873138
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE CONSEILLÉE*		UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5	UTY-RNRYZ5
Référence		876554	876554	876554
UNITÉ EXTÉRIEURE		AOYG 30 KBTB.UE	AOYG 36 KBTB.UE	AOYG 36 KRTA.UE
Référence		872086	872087	872108

* Télécommande disponible en juin 2021. En attendant, merci de commander le modèle UTY-RNRYZ3 [code 876382]